

Omnisports

PAVIMENTI SPORTIVI VINILICI ETEROGENEI

Let's
play



INDICE

OMNISPORTS - DIVERTIRSI GIOCANDO IN MODO SICURO	4
NORMA EN 14904 PER LE PAVIMENTAZIONI SPORTIVE	6
MODELLI DI INSTALLAZIONE	7
SOLUZIONI SPORTIVE OMNISPORTS ADATTE AD OGNI TIPO DI ESIGENZA	8
GIOCARE IN UN AMBIENTE SANO	10
OMNISPORTS CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA	10
GIOCARE IN MODO SICURO	11
PERFORMANCE, COMFORT E BENESSERE GARANTITI	12
DURATA & FACILITÀ DI MANUTENZIONE	14
METODO DI INSTALLAZIONE UNICO GREENLAY	15
COLLEZIONI OMNISPORTS:	
COMPACT	16
SPEED	17
TRAINING	18
REFERENCE <i>MULTI-USE</i>	19
ACTIVE	20
EXCEL	21
PUREPLAY	22
APPLICAZIONI SPECIALI: DANCEFLOOR/ BADMINTON KIT/ TABLE TENNIS	23
INSTALLAZIONE	24
ACCESSORI	25
MANUTENZIONE	26
PROTEZIONI & SOLUZIONI COMPLEMENTARI	27
SPECIFICHE TECNICHE	28
I SERVIZI TARKETT	29



Let's
play

OMNISPORTS

PAVIMENTI SPORTIVI
VINILICI ETEROGENEI

Omnisports offre soluzioni per superfici sportive ideali e innovative per atleti e bambini. Per loro, solo il piacere dello sport e i risultati contano. I pavimenti Omnisports soddisfano i più elevati standard per la salute e l'ambiente per la pratica dello sport in un ambiente sicuro e stimolante.

OMNISPORTS

DIVERTIRSI GIOCANDO IN MODO SICURO



Un ambiente
più sano
& più sicuro

GARANTIRE UN AMBIENTE SANO

- Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna:

 **senza ftalati**
100%

- Evita danni ai polmoni durante gli esercizi fisici grazie ad **emissioni VOC estremamente basse**. Certificato per asma e allergie.

GIOCARE IN MODO SICURO

- Aiuta a prevenire gli infortuni grazie ad un **cushion integrato** che funge da protezione in caso di caduta.
- Adatta il livello di assorbimento degli urti all'età, al peso e al livello di gioco degli utenti.



Performance
migliorate
& versatilità

Scegliere la soluzione più adatta ad ogni struttura, dall'attività fisica in ambito scolastico ai livelli agonistici.

- Migliora le performance sportive* **grazie ad una buona energia di ritorno**.
- Garantisce **un adeguato e consistente livello di rimbalzo della palla** per pallamano, basket, pallavolo e altri sport.
- Ideale **per l'attività sportiva e adatto ad eventi e attività non-sportive**.
- Assicura una **migliore aderenza** al suolo in caso di scivolamento.
- **Riduce la fatica** durante l'attività sportiva.

*Ad eccezione di Omnisports Compact.



Maggior
comfort
& benessere

- Garantisce **un buon livello di comfort al calpestio**.
- Riduce il rumore da impatto grazie al **cushion vinilico acustico**.
- Permette di personalizzare l'installazione con possibilità di scelta fra.

24 colori



- Migliora l'umore ed il livello di energia dei bambini grazie all'utilizzo di **colori vivaci**.



Facilità di manu-
tenzione, durata
& sostenibilità

Elevata resistenza a:

- Graffi e macchie
- Segni di usura
- Carichi rotanti

■ **Riduce i costi di manutenzione:**



**Trattamento
superficiale
TopClean XP™**

- Possibilità di installazione **GREENLAY:**

Soluzione **pratica e sostenibile:**

20% più rapida

98% senza adesivi

facile da rimuovere



10 anni
GARANZIA
AD USO
COMMERCIALE

NORMA EN 14904

PER LE PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

EN 14904 è la norma di riferimento per la costruzione e l’installazione dei pavimenti sportivi in Europa e illustra gli specifici requisiti delle superfici sportive multiuso indoor. Lo standard garantisce una superficie sicura e performante con elevato comfort acustico, durata e resistenza per l’intero ciclo di vita.


Requisiti di sicurezza per l'utilizzo	Standard	Requisiti
Assorbimento degli urti	EN 14808	≥ 25%
Attrito	EN 13036-4	80-110
Deformazione verticale	EN 14809	≤ 5mm

Requisiti tecnici	Standard	Requisiti
Comportamento verticale della palla	EN 12235	≥ 90%
Resistenza a carichi rotanti	EN 1569	≤ 0.5mm
Resistenza all'usura	EN ISO 5470-1	< 1g
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Conforme allo standard
Resistenza all'impronta residua	EN 1516	< 0.5mm
Resistenza all'impatto	EN 1517	< 0.5mm
Emissione di formaldeide e contenuto di pentaclorofenolo	EN 717-1 EN 717-2	Dichiarazione di conformità
Riflettanza speculare	EN 13745	Conforme allo standard
Lucentezza speculare	EN ISO 2813	A un angolo di 85°

Tarkett Omisports certificato da



MODELLI DI INSTALLAZIONE

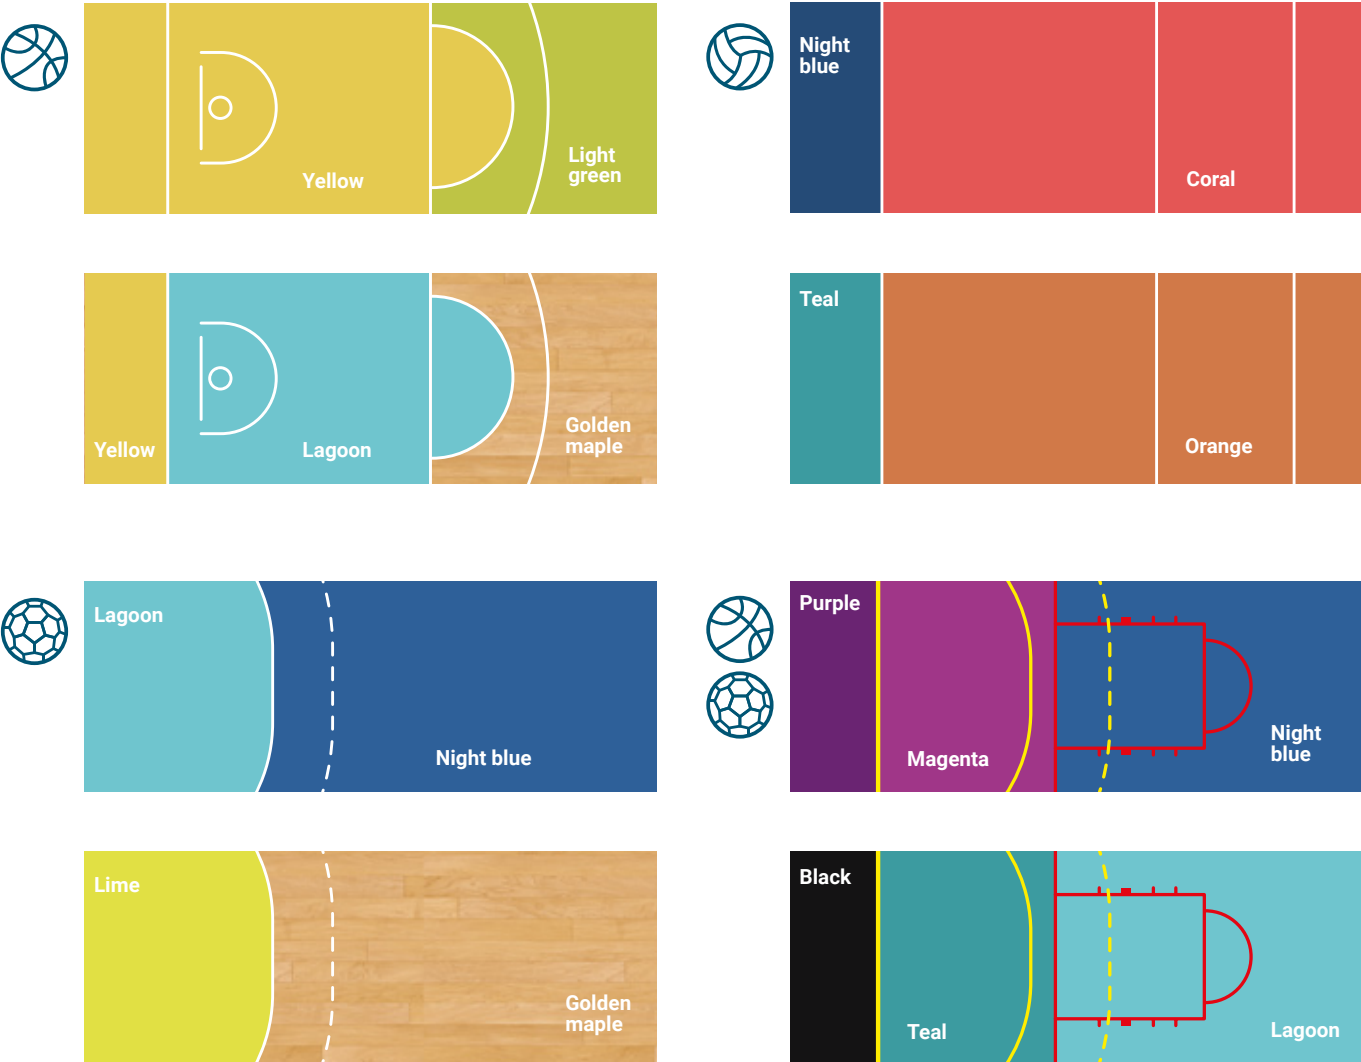

SOLUZIONI SPORTIVE OMNISPORTS ADATTE AD OGNI TIPO DI ESIGENZA

- Altamente consigliato
- Altamente consigliato in abbinamento con la sottostruttura Lumaflex
- Idoneo
- * Eccetto sedie con rotelle elettriche

	Omnisports								
	EN 14904								
	Omnisports Pureplay	Omnisports Excel	Omnisports Active	Omnisports Reference Multi-Use	Omnisports Training	Omnisports Speed	Omnisports Compact	Badminton Kit	Table tennis
Multi-sport									
Multiuso									
Basket									
Pallavolo									
Pallamano									
Futsal									
Ping pong									
Badminton									
Fitness - aerobica									
Fitness - cardio (cyclette, tapis roulant, macchine multigym)									
Centri benessere									
Pattinaggio									
Danza									
Aree di transito (corridoi, ingressi, hall, sale riunioni,...)									

Superficie sportiva
(CERTIFICATA SECONDO EN 14904)

P1

NUOVO!

Reference Multi-Use 6.1mm
Multi-sport & multiuso

P1

NUOVO!

Active 7.1mm
Soluzione multi-sport

P1

Excel 8.3mm
Comfort & performance

P2

PurePlay 9.4mm
Elevate performance,
comfort e protezione

SUPERFICI SPORTIVE
(Certificate secondo EN 14904)

Training 5mm
Svago & comfort
acustico

Speed 3.45mm
Svago
& wellness

COMPACT 2mm
Aree ad alto traffico

SUPERFICI PER SVAGO E TEMPO LIBERO
(Non certificate)

Soluzioni specifiche:

- Dancefloor **NUOVO!**
- Badminton Kit
- Table Tennis

Omnisports Compact, Speed e Training devono essere abbinati ad una sottostruttura LUMAFLEX per essere conformi agli standard EN.


OMNISPORTS 8

OMNISPORTS 9

GIOCARRE IN UN AMBIENTE SANO

La qualità dell'aria interna è essenziale per la salute degli atleti, soprattutto per quella dei bambini che espongono i loro polmoni ad un elevato rischio di inquinamento interno.

Rischio di esposizione all'inquinamento indoor



IN ASSENZA
di attività sportiva



ATLETI
in fase di attività sportiva



BAMBINI
in fase di attività sportiva

OMNISPORTS CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

OMNISPORTS NON CONTIENE FALATI

Nel 2009 Tarkett ha lanciato la **prima gamma di pavimenti vinilici basata su una tecnologia senza ftalati** che utilizza sostanze plastificanti rinnovabili impiegate anche nella produzione dei giocattoli per bambini.

100%
senza ftalati

OMNISPORTS MINIMIZZA IL RISCHIO DI CONTRARRE MALATTIE RESPIRATORIE GRAZIE AD EMISSIONI VOC ESTREMAMENTE BASSE

Tutti i pavimenti sportivi di Tarkett contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria interna con emissioni VOC (dopo 28 giorni) inferiori a $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ - cento volte al di sotto dei livelli standard.

EMISSIONI VOC
10 VOLTE PIÙ BASSE
RISPETTO A PRODOTTI SIMILARI

EMISSIONI VOC
(DOPO 28 GIORNI)
100 VOLTE PIÙ BASSE
RISPETTO AGLI STANDARD

OMNISPORTS RIDUCE L'EFFETTO: DELL'INQUINAMENTO DA ADESIVI GRAZIE AD UN METODO UNICO DI INSTALLAZIONE 98% SENZA ADESIVI

Il metodo di installazione **Greenlay®** è unico, pratico e conveniente. Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria grazie ad un utilizzo minimo di adesivi. (Consultare pag.15).

98%
senza adesivi

GIOCARRE IN MODO SICURO

La protezione dei giocatori è per noi al primo posto. Omnisports fornisce diversi livelli di assorbimento degli urti, deflessione all'impatto, attrito e caratteristiche di gioco che si adattano all'età, al peso e al livello di gioco degli utenti sportivi.

- Omnisports aiuta a prevenire gli infortuni e a ridurre l'impatto da caduta.
- Il trattamento e la goffatura superficiale omogenea di Omnisports* contribuiscono a limitare i rischi di ustioni da attrito e forniscono una migliore protezione con l'aderenza antiscivolo su tutti i design e colori.

Variazione dei livelli di assorbimento degli urti in funzione del peso dei giocatori



- Sottostrato in schiuma altamente cellularizzato che assorbe la pressione all'impatto.
- Specifico trattamento superficiale e goffatura.

*Eccetto Dancefloor.


**Omnisports Reference *Multi-Use*, Active, Excel & Pureplay.

PERFORMANCE, COMFORT E BENESSERE GARANTITI

Le gamme di pavimenti sportivi Tarkett sono state progettate per rispondere alle mutevoli esigenze di tutti gli atleti e migliorare le performance sportive a tutti i livelli.


NUOVA SOLUZIONE PER STRUTTURE MULTIUSO

Omnisports Reference *Multi-Use* 6,1mm è il pavimento ideale per basket, pallavolo e molti altri sport. È una soluzione pratica anche per eventi non sportivi.

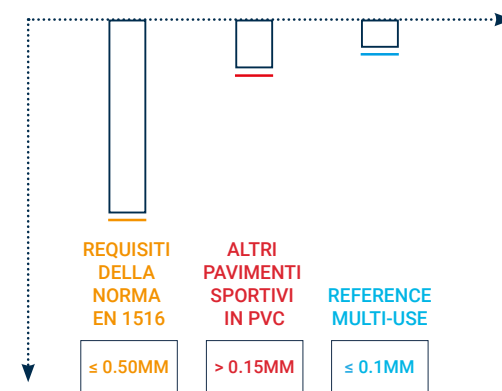

- P1 livello di assorbimento degli urti ≥ 25%.
- Eccezionale resistenza all'impronta residua ≤ 0,1mm.
- Possibilità di installazione con metodo unico Greenlay (consultare pag.15).

Riduzione acustica e comfort

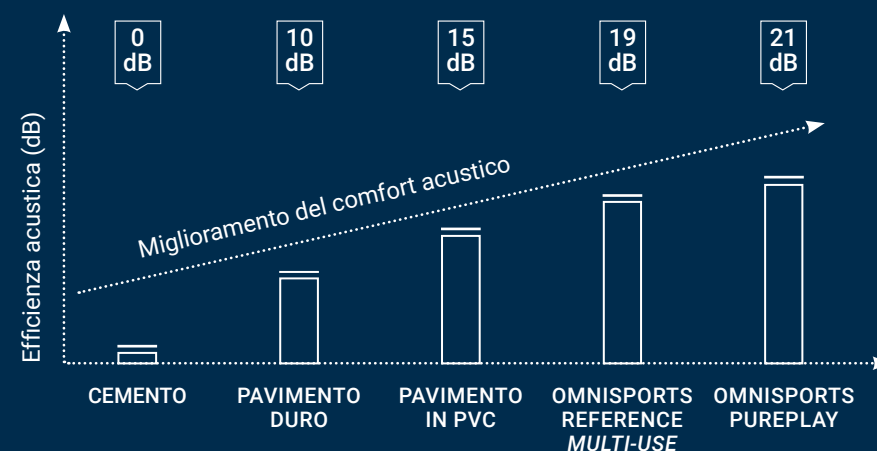

Superficie uniformemente reattiva per un rimbalzo della palla costante.



Aiuta a ridurre l'affaticamento muscolare.



Contribuisce a ridurre il rischio di danni articolari.



Aumenta il livello di energia dei giocatori grazie ai suoi colori vivaci.



Buona energia di ritorno.



Elevato comfort al calpestio.



Miglior aderenza al suolo e controllo del movimento.



DURATA & FACILITÀ DI MANUTENZIONE

FACILE DA MANTENERE

Le superfici Omnisports sono progettate appositamente per garantire la massima resistenza ed assicurare superfici durature con bassi costi di manutenzione.

- Costruzione del prodotto unica con foglio calandrato omogeneo, denso e pesante, per una superficie resistente all'impronta residua e all'impatto.
- Trattamento superficiale TopClean XP per una manutenzione più semplice ed ecologica con minor consumo di acqua e prodotti chimici.



**ELEVATA RESISTENZA
CONTRO USURA E SEGNI
CAUSATI DA CARICHI
ROTANTI**



**BASSI COSTI DI
MANUTENZIONE**



**FACILITÀ DI
MANUTENZIONE**





**RESISTENTE A MACCHIE
E GRAFFI**



**Rotolo di
larghezza
2m**

**Saldatura
ridotta del
30% con
conseguente
riduzione
dei punti di
giunzione in
cui potrebbero
accumularsi
sporco e
batteri.**

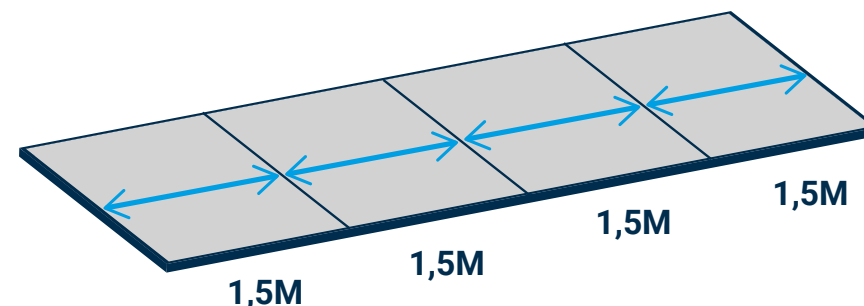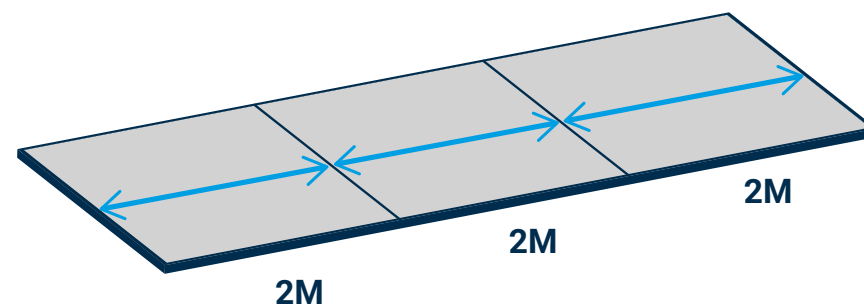

METODO DI INSTALLAZIONE UNICO GREENLAY

Greenlay è un metodo di installazione loose-lay sostenibile ed ecologico che richiede una superficie incollata solo del 2% e offre una soluzione di installazione pratica e conveniente. Questo metodo unico è reso possibile da:

98%
senza adesivi

- Eccezionale stabilità dimensionale del prodotto (0,10%).
- Peso di Omnisports Reference, Excel e PurePlay.
- Rovescio a nido d'ape che crea un effetto ventosa.

**Sicuro &
efficiente**

- Conforme alla norma **EN 14904**
- Oltre **1 milione di m²** installati in un arco di tempo di 20 anni
- Metodo di installazione **garantito 10 anni**

**Conveniente
& pratico**

- Possibilità di **accedere facilmente** al sottofondo dopo l'installazione senza provocare alcun danno
- Resistenza all'umidità di risalita (10%)

**Facile &
veloce da
utilizzare**

- Tempi di installazione ridotti **del 20%**
- Utilizzo immediato della superficie

**Adatto
alle varie
esigenze**

- Resistenza all'umidità di risalita (**fino a 10% CCM**)
- **Compatibile con sistema di riscaldamento a pavimento**





COMPACT


2 MM

SUPERFICIE IDEALE PER AREE AD ALTO TRAFFICO

- Elevata resistenza all'impronta residua: 0,10mm.
- Facilità di scorrimento dei carichi rotanti.
- Adatto per installazioni con la sottostruttura Lumaflex.

■ Applicazioni consigliate:

Aree ad alto traffico: corridoi, spogliatoi*, ingressi, sale riunioni, sale cardio-fitness (cyclette, tapis roulant, macchine multigym...) ecc.

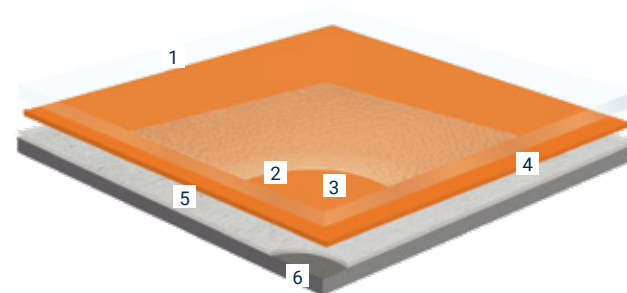

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.

COLORI



LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m².
SERVIZIO DI TAGLIO disponibile.

- SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 700m² (+/- 10%).

*Senza accesso diretto agli ambienti umidi.

SPEED


3,45 MM

IDEALE PER GARANTIRE IL MASSIMO COMFORT ACUSTICO E AL CALPESTIO ALL'INTERNO DI AREE FITNESS E WELLNESS

- Comfort acustico e al calpestio.
- Buona resistenza all'impronta residua e ai carichi rotanti.
- Adatto per installazioni con la sottostruttura Lumaflex.

■ Applicazioni consigliate:

Fitness, wellness, boxe, ecc.

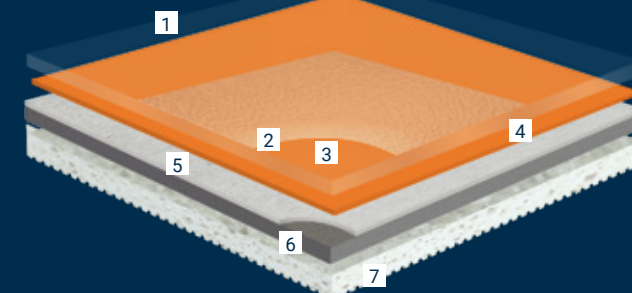

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.

COLORI



LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m².
SERVIZIO DI TAGLIO disponibile.

- SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 700m² (+/- 10%).



P1
Performance
sportive
e soluzione
multiuso

TRAINING


5 MM

IDEALE PER PICCOLE STRUTTURE SPORTIVE ED AREE PER IL TEMPO LIBERO

- Buon livello di assorbimento degli urti: 17%.
- Comfort acustico e al calpestio.
- Adatto per installazioni con la sottostruttura Lumaflex.


■ Applicazioni consigliate:

Fitness, wellness, boxe, yoga, aerobica, centri di riabilitazione, ecc.

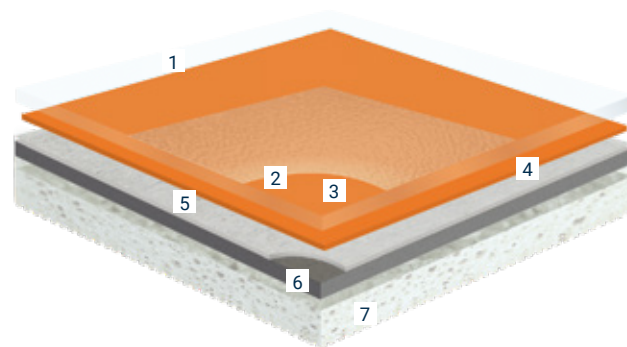

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.

COLORI

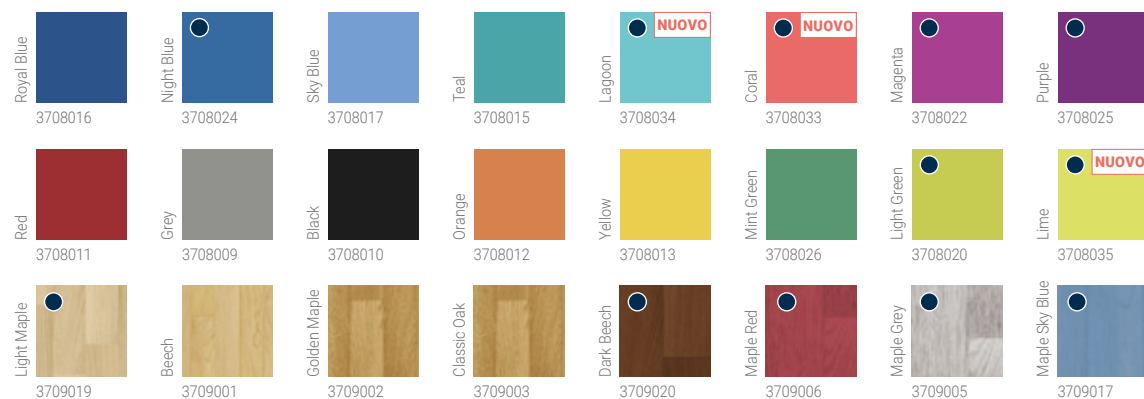

LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m².
SERVIZIO DI TAGLIO disponibile.
● SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 700m² (+/- 10%).

REFERENCE MULTI-USE


6,1 MM **NUOVO**

SUPERFICIE IDEALE PER ATTIVITÀ MULTISPORT ED EVENTI NON SPORTIVI

- Livello P1 assorbimento degli urti: 25%.
- Eccezionale resistenza ai carichi statici (sedie, tavoli, tribune...):
- Elevata resistenza a carichi rotanti (trolley...).
- Resistenza a graffi e macchie: 0,70mm di strato d'usura.
- Possibilità di installazione con il metodo unico Greenlay: 98% senza adesivi**.

■ Applicazioni consigliate:

Multisport (basket, pallavolo, pallamano, badminton...) ed eventi non sportivi (esami e concorsi, elezioni, incontri pubblici, riunioni associative...).

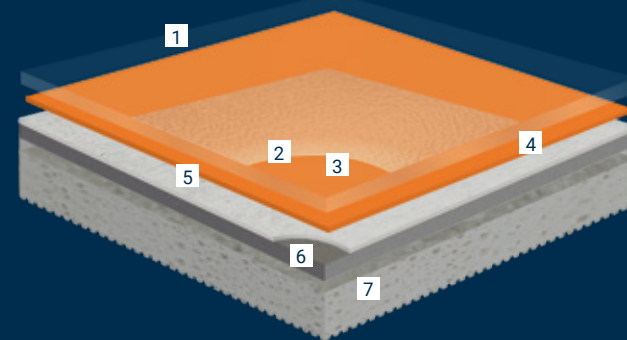

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.

NUOVA! Struttura XCS a cellule estremamente dense per facilitare il ripristino della superficie.

COLORI



LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m².
SERVIZIO DI TAGLIO disponibile.

*Sedia con una persona di 80Kg per 5 ore.
**Consultare pag.15.



ACTIVE


7,1 MM **NUOVO**

SOLUZIONE MULTISPORT IDEALE PER L'UTILIZZO ALL'INTERNO DI STRUTTURE SCOLASTICHE

- Buon livello di assorbimento degli urti: 28%*.
- Superficie uniformemente reattiva per un rimbalzo della palla costante.
- Comfort al calpestio.
- Resistenza a macchie e graffi: 0,70mm di strato di usura.
- Possibilità di installazione con il metodo unico Greenlay: 98% senza adesivi**.


■ Applicazioni consigliate:

Multisport, pallavolo, pallamano, badminton, basket, futsal e attività sportive individuali come tai chi, ginnastica...

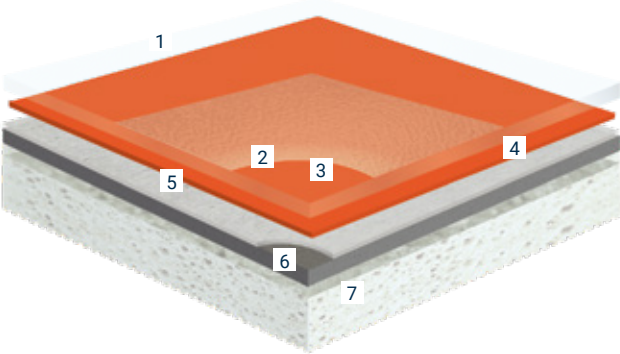

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.

COLORI

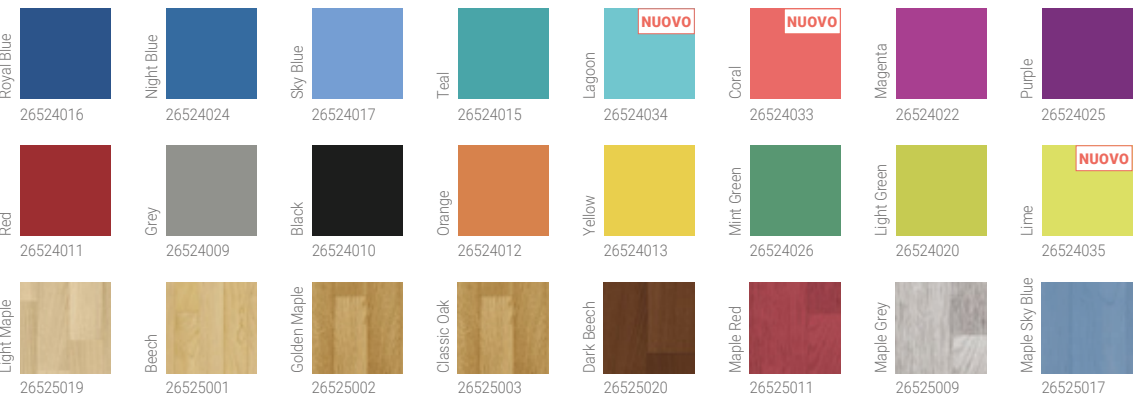

LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m².
SERVIZIO DI TAGLIO disponibile. *Media del valore misurato.
**Consultare pag.15.

EXCEL


8,3 MM

COMFORT E PERFORMANCE SPORTIVE

- Livello superiore di assorbimento degli urti: 30%*.
- Superficie uniformemente reattiva per un rimbalzo della palla costante.
- Approvato dalle federazioni sportive internazionali: IHF (pallamano), FIBA (basket).
- Resistenza a macchie e graffi: 0,70mm di strato di usura.
- Possibilità di installazione con il metodo unico Greenlay: 98% senza adesivi**.

■ Applicazioni consigliate:

utilizzo scolastico, pallamano (fino a livelli agonistici), basket (fino a livelli agonistici), badminton, pallavolo, futsal, ecc.

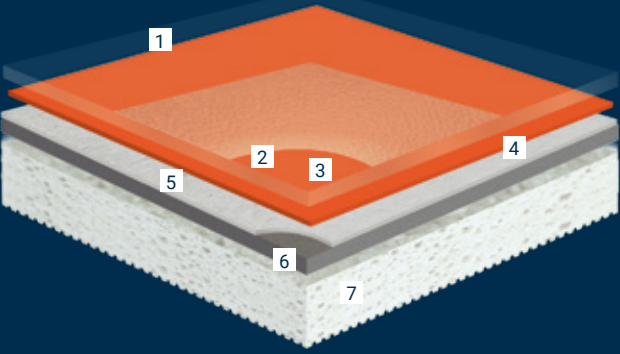


- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.

COLORI



LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m².
SERVIZIO DI TAGLIO disponibile. *Media del valore misurato.
**Consultare pag.15.

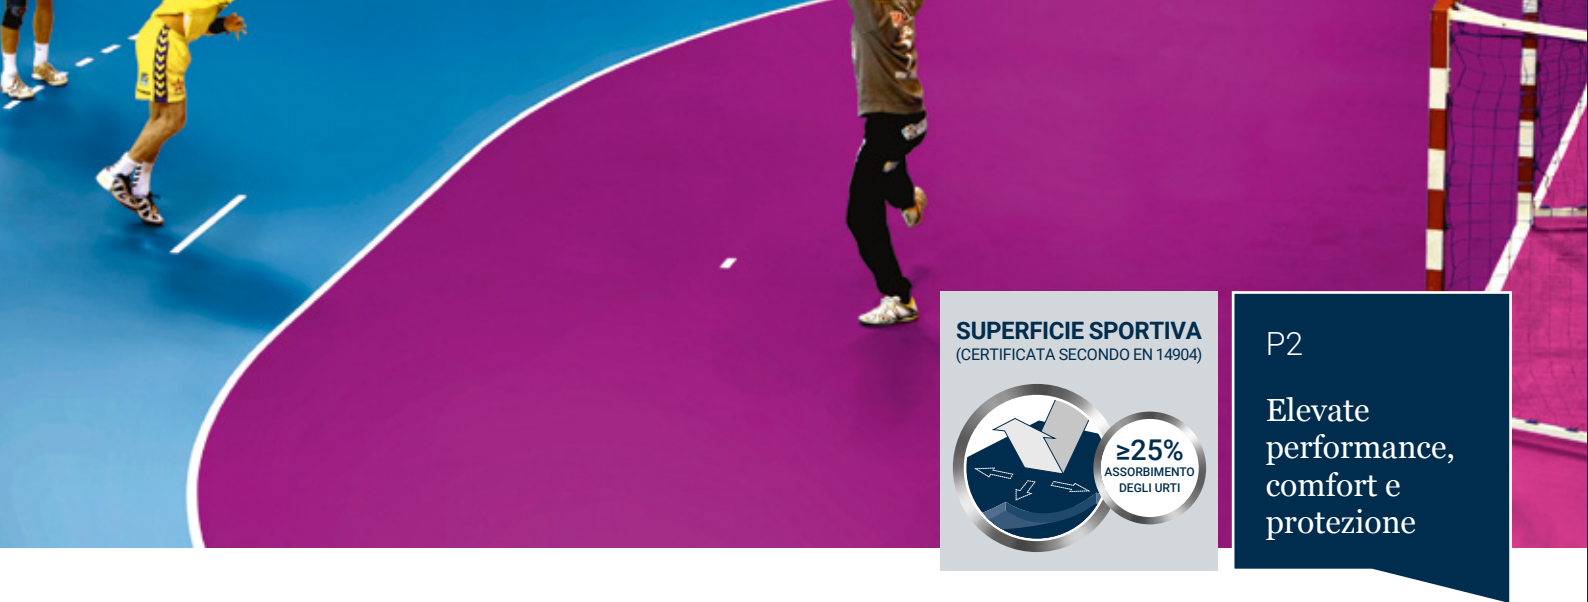

P2

Elevate
performance,
comfort e
protezione

PUREPLAY


9,4 MM

ELEVATE PERFORMANCE SPORTIVE, COMFORT E PROTEZIONE

- Struttura con cushion vinilico integrato: 6,5 mm per un eccellente assorbimento degli urti $\geq 35\%$ (classificato P2).
- Comfort al calpestio, ideale per i bambini che giocano a contatto diretto con il pavimento.
- Comfort di gioco per gli atleti.
- Eccellenti performance acustiche.
- Approvato dalle federazioni sportive internazionali: IHF (pallamano), FIBA (basket).
- Possibilità di installazione con il metodo unico Greenlay: 98% senza adesivi**.

■ Applicazioni consigliate:

palazzetti sportivi multisport: basket (fino a livelli agonistici), pallamano, pallavolo, ecc.

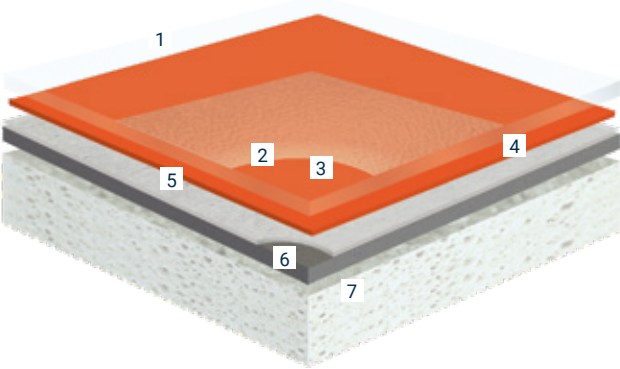

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.

COLORI



LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA disponibile con quantitativo minimo: 550m². SERVIZIO DI TAGLIO disponibile.

**Consultare pag.15.

APPLICAZIONI SPECIALI



DANCEFLOOR


3,45 MM

LA SOLUZIONE IDEALE PER SCUOLE DI DANZA PROFESSIONALI E DANZA CLASSICA AMATORIALE

- Perfetta aderenza.
- Riduce il rischio di cadute.
- Performance migliorate.



A STOCK

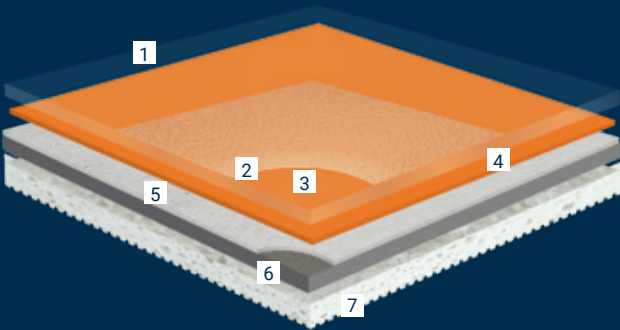

BADMINTON KIT

3,45 MM

ROTOLI PRONTI ALL'USO PER LA PRATICA DEL BADMINTON

- Da posare sopra ad un pavimento preesistente.
- Copre le linee di gioco esistenti per facilitare la pratica del badminton.



KIT DA 2 ROTOLO DA 33M

- 1 Giusto equilibrio fra attrito e aderenza. Specifica goffratura superficiale ingegnerizzata.
- 2 Elevata resistenza a graffi e facilità di manutenzione. **Trattamento superficiale TopClean XP™**
- 3 Eccezionale resistenza all'usura. Strato d'usura in puro PVC trasparente.
- 4 Colori dinamici e design realistici. Stampa ad alta definizione per un effetto legno incredibilmente realistico e per una maggiore intensità del colore.
- 5 Stabilità dimensionale superiore (<0.10%). Fibra di vetro non tessuta.
- 6 Elevata resistenza all'improntabilità e all'usura. Foglio omogeneo calandrato realizzato con prodotti vinilici riciclati.
- 7 Comfort, sicurezza e riduzione acustica. Struttura a cellule chiuse ad elevata densità con supporto a nido d'ape ingegnerizzato.




TABLE TENNIS

3,45 MM

SUPERFICIE SPORTIVA IDEALE PER LA PRATICA DEL TENNISTAVOLO

- Tenuta e aderenza bilanciate grazie ad una specifica goffratura della texture superficiale.
- Elevata resistenza contro i segni di usura.
- Comfort al calpestio.




LUNGHEZZA DEL ROTOLO SU RICHIESTA
Quantitativo minimo d'ordine 550m².

INSTALLAZIONE

istruzioni


Le superfici sportive Omnisports richiedono una manutenzione minima in accordo con la norma EN 14904 ed offrono una perfetta adesione al sottofondo.

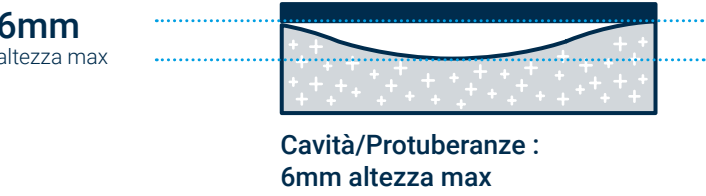

Sottofondo irregolare
Deve essere verificato che tutte le cavità o protuberanze non siano superiori a 6mm di profondità/altezza ogni 3m di lunghezza.

INSTALLAZIONE SU SOTTOFONDI PREESISTENTI: OPZIONI POSSIBILI

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	INCOLLATA CON ACRILICO	INCOLLATA CON ACRILICO SU TARKOLAY (BARRIERA AL VAPORE)	PU INCOLLATA SU TARKOLAY (BARRIERA AL VAPORE)	SENZA COLLA - GREENLAY
----------------------------	------------------------	---	---	------------------------



Tasso di umidità consentito (CCM) per tipologia di sottofondo	PRODOTTI COMPATIBILI	Tutte le collezioni Omnisports			Omnisports Reference Multi-Use, Active, Excel, Pureplay
	Cemento	Nel rispetto delle norme locali*	< 7%	< 10%	< 10%
	Anidrite	< 0.5%	< 1%	< 1.5%	< 0.5%
	Asfalto rivestito	A secco	A secco	A secco	A secco
	Bitume rivestito	×	A secco	A secco	×
Specifiche	Compatibile con sistema di riscaldamento a pavimento	✓	✓	✓	✓
	Accesso al sottofondo	×	×	×	✓
	Riciclabilità	×	×	×	✓
	Utilizzo immediato dopo l'installazione	×	×	×	✓
	Garanzia	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni

A condizione che il sottofondo rispetti le norme locali. Per maggiori dettagli consultare le guida completa all'installazione.
*Non esposto ad umidità di risalita.

ACCESSORI

per l'installazione e la finitura

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE



COLLA GREENLAY®
Bicomponente (A+B)
1 barattolo da 5kg cad.

COMPONENTE	CODICE ARTICOLO
A	1551057
B	1551058



GREENLAY® TARKOTAPE
Nastro biadesivo per installazione Greenlay®
1 scatola da 12 rotoli
1 rotolo: 152,4mm x 32m

CODICE ARTICOLO
1551082



DOPPIO NASTRO SVOLGITORE PER IL TENNISTAVOLO

CODICE ARTICOLO
1430002*



TAPPETINO TARKOLAY
Barriera contro l'umidità del sottofondo che favorisce una naturale ventilazione
Spessore: 1,3mm

CODICE ARTICOLO
3960001

ACCESSORI PER LA FINITURA



BATTISCOPA IN PVC
1 scatola da 20 pezzi - 51,40m

CODICE ARTICOLO	COLORE
1551064	Beech
1446007	Black
1446009	Grey
1551062	Maple
1551063	Oak
1446018	Red
1551061	Royal blue
1551059	Sky blue



SOGLIE DI TRANSIZIONE
Soglie di transizione in alluminio (disponibili in 4 dimensioni)
60 o 80mm di larghezza:
1 scatola da 10 pezzi - 30m
100 o 130mm di larghezza:
1 scatola da 5 pezzi - 15m
5mm di altezza x 3000mm di lunghezza

CODICE ARTICOLO
1551078
1551079
1551080
1551081

DIMENSIONI
larghezza 60mm
larghezza 80mm
larghezza 100mm
larghezza 130mm



SOGLIE DI TRANSIZIONE ADATTABILI
Soglie di transizione in alluminio con compensazione fino a 14mm di dislivello
1 scatola da 10 pezzi - 27m
41mm di altezza x 2700mm di lunghezza

CODICE ARTICOLO
1551071

BATTISCOPA VENTILATO PER INSTALLAZIONE GREENLAY E TARKOLAY

COLORE	CODICE ARTICOLO
Oak varnished	1551065

CORDOLI DI SALDATURA				
COLORE	LRV N°	NCS N°	Ø 4mm N° (Omnisports Speed & Compact)	Ø 5mm N° (Omnisports Training, Reference Multi-Use, Active, Pureplay)
UNI MINT GREEN	17	S4040-G	1287425	1285365
UNI NIGHT BLUE	12	S4050-R90B	1287918	1285029
UNI ORANGE	35	S1070-Y60R	1287139	1285139
UNI PURPLE	11	S4050-R40B	1287922	1285027
UNI RED	16	S2570-B40G	1291808	1285808
UNI ROYAL BLUE	10	S5040-R90B	1291367	1285367
UNI TEAL	18	S2555-B40G	1287317	1285015
UNI YELLOW	44	S1060-Y10R	1287315	1285013
UNI CORAL	21	S 2060-Y90R	1287920	1285633
UNI LAGOON	42	S 2030-B50G	1287919	1285195

CORDOLI DI SALDATURA				
COLORE	LRV N°	NCS N°	Ø 4mm N° (Omnisports Speed & Compact)	Ø 5mm N° (Omnisports Training, Reference Multi-Use, Active, Pureplay)
UNI LIME	57	S 1060-G80Y	1287924	1285122
CLASSIC OAK	25	S 3040-Y30R	1287318	1285016
BEECH	30	S 3020-Y30R	1291363	1285363
DARK BEECH	9	S 7020-Y70R	1287478	1285032
GOLDEN MAPLE	36	S 2030-Y30R	1291368	1285368
LIGHT MAPLE	52	S 1010-Y20R	1291681	1285031
MAPLE RED	16	S2570-Y90R	1291808	1285808
MAPLE GREY	20	S5500-N	1287183	1285183
MAPLE MINT GREEN	17	S5040-B80G	1287425	1285365
MAPLE SKY BLUE	20	S2050-R90B	1287926	1285035

*Speciale, senza stock.

MANUTENZIONE

istruzioni

Le superfici sportive Omnisports presentano il trattamento superficiale TopClean XP™, il trattamento in poliuretano reticolato UV, rinforzato con particelle di ossido di alluminio, che offre un'eccellente resistenza ai graffi e all'usura dovuti alla pratica sportiva quotidiana.


CONSIGLI GENERALI

- Utilizzo di tappeti all'ingresso della palestra per catturare la polvere, lo sporco, l'umidità, ecc. che abbiano una lunghezza di almeno 3 falcate (circa 1,5m).
- Utilizzo di scarpe appropriate con suole bianche dedicate alla pratica di sport indoor.
- Eventi non sportivi (mostre, concerti, cene...) in palestre richiedono protezioni per il pavimento (vedere pagina 19 per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte per la protezione).
- Carichi dinamici pesanti (carrelli, carrelli elevatori, ecc.) richiedono protezioni lungo tutta l'area interessata utilizzando un doppio strato di compensato (19mm).
- Seguire sempre le raccomandazioni del produttore (detergenti, macchine per la pulizia...).

MESSA IN SERVIZIO	Azioni	Istruzioni
	1. Rimozione di polvere e ghiaia	- Pulizia a secco. - Aspirapolvere.
	2. Pulizia	- Pulizia meccanica con monospazzola - disco rosso, velocità media - e aspirapolvere ad acqua o lavasciuga. - Utilizzare detergenti neutri (pH 6/8) o detergenti alcalini (pH 8/12) in caso di sporco persistente. - Nel caso in cui venga utilizzato un detergente alcalino (pH 8/12), risciacquare il pavimento con acqua e utilizzare aspirapolvere ad acqua.
	3. Rimozione delle macchie	- Utilizzare un detergente per rimuovere le macchie di cantiere (colla, vernice...) a seconda della natura delle macchie. - Non utilizzare dischi abrasivi.
PULIZIA GIORNALIERA	Azioni	Istruzioni
	1. Rimozione di polvere e ghiaia	- Pulizia a secco. - Aspirapolvere.
	2. Pulizia (se e dove necessaria)	- Con un panno in microfibra, impregnato o no, oppure - Con lavasciuga (disco rosso, velocità media), oppure - Con rotocleaner. - Utilizzare detergenti neutri (pH 6/8).
	3. Rimozione delle macchie	- Per macchie ostinate sul pavimento (ad esempio la resina utilizzata nella pallamano), sui pali della porta, sui sedili, ecc.: utilizzare un detergente alcalino (pH 13/14) diluito al 20% in spray, lasciare agire per 1 minuto ed eliminarlo con un panno pulito bianco.
PULIZIA PERIODICA	Azioni	Istruzioni
	1. Sporco leggero	- Pulizia con macchina: utilizzare monospazzola attrezzata con spazzole morbide bianche o disco rosso a una velocità media o utilizzare rotocleaner. - Utilizzare un detergente neutro o alcalino (pH 7/9) diluito all'1%.
	2. Sporco ostinato	- Pulizia con macchina: utilizzare monospazzola attrezzata con spazzole morbide bianche o disco rosso a una velocità media o utilizzare rotocleaner. - Utilizzare un detergente alcalino (pH 13) diluito al 10%. - Applicare la miscela senza aspirare e lasciare agire sul pavimento per 5 minuti e successivamente aspirare la superficie. - In caso di macchie bianche di gesso, risciacquare con acqua pulita.
	3. Rimozione delle macchie	- Per macchie ostinate sul pavimento (ad esempio la resina utilizzata nella pallamano), sui pali della porta, sui sedili, ecc.: utilizzare un detergente alcalino (pH 3/14) diluito al 20% in spray, lasciare agire per 1 minuto e rimuoverlo con un panno pulito bianco.
	4. Ripristino della lucentezza	- Nelle aree in cui la lucentezza/vernice è stata consumata, utilizzare una macchina lucidatrice con dischi bianchi ad alta velocità. Contattare il servizio di Assistenza Tecnica per accertarsi che tale operazione non vada a modificare le caratteristiche tecniche della superficie sportiva.

TOP CLEAN
XP™

PROTEZIONI



PROTECTILES
Piastre di protezione in tessuto
1 scatola da 10 pz - 20m²
Peso totale: 3,1kg/m²
Spessore totale: 5,2mm
1m x 2m

COLORE	CODICE ARTICOLO
Blue	2490000
Grey	2490001
Brown	2490002
Night blue	44003003
Red	44003004
Green	44003005
Orange	44003006



TOUCHDOWN
Protezione pavimento in PVC
Peso totale: 1,8kg/m²
Spessore totale: 1,3mm
2m x 10-40m lineari

COLORE	CODICE ARTICOLO
Grey	3964001
Beige	3964002
Green	3964003



CARRELLO PER PROTECTILES
4 ruote articolate con strisce di gomma e 2 freni
Capacità: 100 Protectiles

CODICE ARTICOLO
1568001



SROTOLATORE PER TOUCHDOWN
Kit da 2 elementi

ELEMENTO	CODICE ARTICOLO
(A) srotolatore	1562001
(B) anima in metallo	1562002

SOLUZIONI COMPLEMENTARI

RIVESTIMENTO MURALE: PROTECTWALL




ProtectWall 1.5

Rivestimento murale di design, pratico, conveniente e resistente:

- 45 esclusivi design e colori coordinati con quelli delle collezioni Omnisports
- Protegge le pareti da urti e impatti senza ulteriori costi per la riparazione
- Facilità di manutenzione grazie al trattamento superficiale TopClean XP™
- Elevata flessibilità per una semplice installazione
- Gamma completa di accessori per una perfetta finitura

SOLUZIONI COMPLETE PER AMBIENTI UMIDI: WETROOM CONCEPT



Granit Multisafe



Aquarelle Wall HFS



Sistema igienico integrato a tenuta stagna che include:

Pavimenti con proprietà antiscivolo:

- Vinilici omogenei (Optima Multisafe, Granit Multisafe, Granit Safe.T)
- Vinilici eterogenei (Multisafe Aqua) Rivestimento murale vinilico eterogeneo coordinato (Aquarelle Wall HFS)

Gamma completa di accessori per la perfetta finitura (cordoli di saldatura, sgusce, scarichi, griglie, guarnizioni)

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	STANDARD	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE								
Tipologia di prodotto	EN 14041	Pavimento sportivo indoor eterogeneo compatto	Pavimento sportivo indoor eterogeneo	Pavimento sportivo indoor eterogeneo	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	Pavimento sportivo indoor eterogeneo	Pavimento sportivo indoor eterogeneo	Pavimento sportivo indoor eterogeneo	Pavimento sportivo indoor eterogeneo
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Spessore totale	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45mm	5mm	6.1mm	7.1mm	8.3mm	9.4mm
Peso totale	ISO 23997 (EN 430)	3 045g/m ²	3 295g/m ²	4 080g/m ²	3950g/m ²	4795g/m ²	6 095g/m ²	6 200g/m ²
Larghezza	ISO 24341 (EN 426)	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Lunghezza	ISO 24341 (EN 426)	231m	20.51m	20.51m	20.51m	20.51m	20.51m	20.51m
REQUISITI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO								
Assorbimento degli urti	Valore medio misurato	-	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
	Secondo EN 14808	-	-	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 35%
Attrito	Valore medio misurato	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Secondo EN 13036-4	da 80 a 110	da 80 a 110	da 80 a 110	da 80 a 110	da 80 a 110	da 80 a 110	da 80 a 110
Deformazione verticale	Valore medio misurato	-	≤ 0.8mm	≤ 1mm	P1	P1	P1	P2
	Secondo EN 14809	-	≤ 5mm	≤ 5mm	≤ 2mm	≤ 2mm	≤ 2mm	≤ 3mm
REQUISITI TECNICI								
Comportamento verticale della palla	Valore medio misurato	-	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Secondo EN 12235	-	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _f s1*	C _f s1*	C _f s1*	C _f s1*/**	C _f s1*/**	C _f s1*/**	C _f s1*/**
Resistenza all'usura	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Resistenza all'impronta residua	Valore medio misurato	-	≤ 0.18mm	≤ 0.16mm	≤ 0.10mm	≤ 0.15mm	≤ 0.15mm	Conforme
	Secondo EN 1516	-	≤ 0.50mm	≤ 0.50mm	≤ 0.50mm	≤ 0.50mm	≤ 0.50mm	≤ 0.50mm
Resistenza a carichi rotanti	Valore medio misurato	-	-	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Secondo EN 1569	-	-	≤ 0.5mm	≤ 0.5mm	≤ 0.5mm	≤ 0.5mm	≤ 0.5mm
Rumore da impatto	NFS 31-074	-	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB
Resistenza termica	EN ISO 10456	Appros. 0.02 m ² K/W	Appros. 0.05 m ² K/W	Appros. 0.07m ² K/W	Appros. 0.09m ² K/W	Appros. 0.10m ² K/W	Appros. 0.12m ² K/W	Appros. 0.14 m ² K/W
PERFORMANCE AMBIENTALI								
Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 10µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10µg/m ³ (dopo 28 giorni)
COLORI								
		Uni: 16/ Wood: 8	Uni: 16/ Wood: 8	Uni: 16/ Wood: 8	Uni: 16/ Wood: 8	Uni: 16/ Wood: 8	Uni: 16/ Wood: 8	Uni: 16/ Wood: 8
Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto. (12/18). Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione consigliate da Tarkett.								
*Installazione incollata **Installazione GreenLay (loose lay)								
Compact Speed Training Reference Multi-Use Active Excel PurePlay 								
Hanno già scelto Omnisports di Tarkett								

I SERVIZI TARKETT

PER RISPONDERE AD OGNI TUA ESIGENZA

REALIZZATO SU MISURA PER TE

Lunghezza dei rotoli su richiesta

Quantitativo minimo 550m² (su un ordine globale)*

Tarkett è in grado gestire eventuali richieste specifiche sulla lunghezza dei rotoli per garantire la massima attenzione al dettaglio e realizzare al meglio il tuo progetto:

- Disponibile per multipli di 10cm
- Riduzione degli scarti
- Risparmio di tempo

NUOVO! SERVIZIO DI TAGLIO

Flessibilità

Ordina il quantitativo effettivo di cui hai bisogno

- Per tutti i prodotti formato rotolo disponibili a stock
- Quantitativo minimo d'ordine 1 rotolo

OFFERTA PERSONALIZZATA

Scegli tu il colore

Quantitativo minimo 800m² (+/-10% per colore)

Scegli un colore dalle altre collezioni Tarkett o tra quelli proposti dalle scale RAL, NCS e Pantone.

Tempi di consegna 7 settimane

RESTART

Raccolta e riciclo dei ritagli e degli scarti di posa dei pavimenti.

- Ottimizza la gestione degli scarti in cantiere.
- Contribuisce a ridurre i rifiuti in cantiere.
- Garantisce la tracciabilità dei ritagli di posa raccolti.
- Integra lo sviluppo sostenibile e anticipa le normative di regolamentazione europee.



*Fino a 5 settimane per produzione e consegna

TARKETT SPA

Via S. Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)
Tel. (+39) 0744 755258
Fax (+39) 800210148
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it

www.tarkett-sports.com

