

# LVT Click Collection

LUXURY VINYL TILES



LVT Click:  
una soluzione  
per ogni  
ambiente



## CONTENUTI

Tarkett offre un'ampia gamma di collezioni LVT Click adatta a soddisfare le esigenze di ogni area di applicazione: dagli spazi commerciali a quelli residenziali.

Disponibili in 3 diversi strati di usura – 0,70mm, 0,55mm e 0,30mm – le collezioni LVT Click garantiscono durata e resistenza senza compromettere resa estetica e design.

### Collezioni LVT Click:

## 55-70

iD Click Ultimate 55-70	4
iD Inspiration Click 55-70 High Traffic	14

## 55

Starfloor Click Ultimate 55	24
Starfloor Click 55	30

## 30

Starfloor Click Ultimate 30	38
Starfloor Click 30	44

<b>Accessori collezioni Ultimate</b>	<b>50</b>
<b>Accessori collezioni Click</b>	<b>51</b>

# 55-70

La tecnologia Ultimate rappresenta l'ultima frontiera dei pavimenti LVT che garantisce massima stabilità dimensionale, facilità di posa e comfort grazie alla struttura rigida RCC (Rigid Composite Core), all'incastro click di ultima generazione e al tappetino acustico integrato (+19dB). Ultimate è disponibile in due varianti di prodotto: **iD Click Ultimate 70** - con strato di usura di 0,70mm - e **iD Click Ultimate 55** - con strato di usura di 0,55mm.

iD Click  
Ultimate  
55-70



# iD CLICK ULTIMATE 55-70

NUOVA!  
Tecnologia RCC

La nuova struttura rigida brevettata ad elevata densità rende Ultimate ideale per essere posato in tutti i locali, sia residenziali che commerciali ad alto traffico. La superficie impermeabile ne rende possibile l'installazione anche all'interno di bagni e cucine mentre l'**elevata stabilità dimensionale** rende la superficie resistente alle variazioni di temperatura consentendone l'utilizzo anche in verande e giardini d'inverno.



**Resistente all'usura: massima resistenza contro graffi, righe e abrasione**

Il nuovo Ultimate è ideale per aree soggette a traffico intenso (iD Click Ultimate 70: Classe d'uso 34 - iD Click Ultimate 55: Classe d'uso 33).

#### Test di resistenza all'usura

	RESISTENZA ALL'A RIGATURA <sup>1</sup> da 1 = fortemente rigato a 10 = nessuna rigatura	ABRASIONE <sup>2</sup> (in µm)	IMPRONTABILITÀ <sup>3</sup> (in mm)
iD Click Ultimate a struttura rigida	8,7	44	0,02
Prodotto A a struttura rigida	7,3	51	0,09
Prodotto B a struttura rigida	7,3	52	0,06
Prodotto C a struttura rigida	4,7	79	0,05

1. Test interni condotti da Tarkett su iD Click Ultimate e prodotti similari (da 1 = fortemente rigato a 10 = nessuna rigatura) 2. Prova interna: analisi al microscopio della perdita di spessore dopo la prova di abrasione (in µm) 3. Prova di improntabilità (condotta in base alla norma ISO 24343-1, in mm)




**Resistente al traffico: sopporta traffico elevato e carichi pesanti**

Si possono installare **fino a 400 mq** (20x20 metri lineari) senza l'utilizzo di giunti di dilatazione.

**Resistenza a carichi pesanti:** iD Click Ultimate è in grado di sostenere carichi statici e dinamici (traspallet manuali e trolley) fino a **800 kg** se installato su un sottofondo piano, ed è adatto per uso in ambienti di industria leggera e supermercati.

**Resistenza all'improntabilità:** elevata resistenza nel tempo con solo 0,02 mm di impronta residua (secondo EN ISO 24343-1) per una superficie dall'aspetto inalterato e non danneggiato da segni di carichi pesanti.




**Resistente agli agenti atmosferici: sopporta temperature estreme e acqua**

La nuova superficie Ultimate resiste ad acqua, freddo e calore, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche e di design, anche in caso di estreme variazioni di temperatura.

Da **10°C a 60°C** senza deformazione nel tempo

Temperatura massima consentita per l'installazione

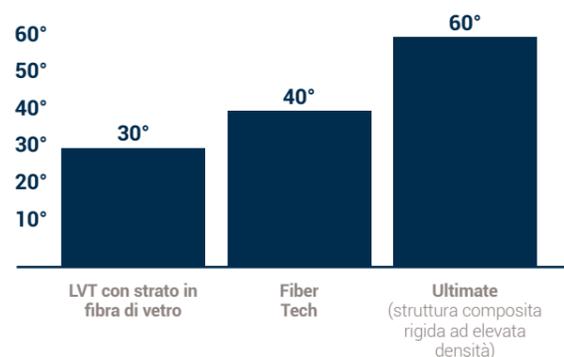

**Elevata resistenza contro le macchie per una superficie facile da pulire**

Il trattamento superficiale PUR protegge il pavimento dalle macchie e ne facilita la pulizia.




**Plus Effect**

goffratura a registro per riprodurre l'essenza naturale del legno.

# iD CLICK ULTIMATE 55-70

Ultimate riduce al minimo i tempi di inattività poiché richiede pochissima o nessuna preparazione del sottofondo, senza l'utilizzo di colla e conseguenti tempi di attesa. L'installazione della superficie non interferisce con le attività lavorative garantendo un'installazione facile e veloce.



**Posa diretta su piastrelle in ceramica e su gran parte dei sottofondi pre-esistenti**

Non è necessario nessun trattamento speciale del sottofondo prima della posa. Le imperfezioni del sottofondo vengono minimizzate grazie al tappetino integrato.


#### Struttura composita rigida

Possibilità di installazione diretta su ceramica con fughe fino a 8 mm di larghezza e 3 mm di profondità.



#### Tappetino integrato

Il nuovo Ultimate, grazie al tappetino integrato, riesce a coprire le imperfezioni del sottofondo.

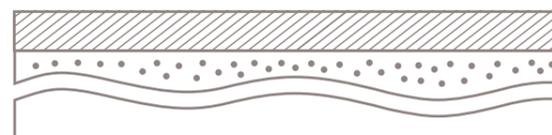

**Risparmio**

Grazie al backing acustico integrato la posa di Ultimate non richiede altri tappetini tecnici per l'isolamento acustico.



**Installazione facile e veloce**

Tarkett ha sviluppato un innovativo sistema di incastro click I4F che prevede un sistema di chiusura ad angolo per il lato lungo ed una chiusura 3L TripleLock per il lato corto. Il nuovo sistema 3L TripleLock rende l'installazione il 30% più veloce rispetto ai sistemi di incastro tradizionali garantendo la massima tenuta dell'incastro.

Installazione fino al **30%** più rapida rispetto alle superfici con tradizionale sistema di incastro click



**Installazione rapida ed utilizzo immediato**

Ultimate: facilità di posa e superficie immediatamente calpestabile.

**Niente colla, niente tempo di asciugatura**

Fino a **400m<sup>2</sup>** senza giunti di dilatazione

(Stanza di 20x20m)



**Riduzione acustica**

Riduce la trasmissione del rumore tra stanze adiacenti fino a 19 dB

\* 800 kg per le referenze con 0,70mm di strato di usura. Le referenze con strato di usura 0,55 possono sopportare carichi statici e rotanti fino ad un peso di 500 kg.

# iD CLICK ULTIMATE 55-70

## Rovere Contemporary 25 x 150 cm



**CANE**  
70: 24736 005  
55: 24836 005

**BARLEY**  
70: 24736 004  
55: 24836 004

**MALT**  
70: 24736 003  
55: 24836 003

## Rovere Copper 20 x 120 cm



**LIGHT**  
70: 24733 007  
55: 24833 007

**NATURAL**  
70: 24733 006  
55: 24833 006

## Rovere English 25 x 150 cm



**VANILLA**  
70: 24736 009  
55: 24836 009

**HONEY**  
70: 24736 010  
55: 24836 010

**HAZEL**  
70: 24736 008  
55: 24836 008

## Rovere Scandinavian 20 x 120 cm



**GREY**  
70: 24733 000  
55: 24833 000

**BEIGE**  
70: 24733 002  
55: 24833 002

**BROWN**  
70: 24733 001  
55: 24833 001

# iD CLICK ULTIMATE 55-70

## Polished Concrete 50 x 100 cm



**INDIUM**  
70: 24739 011  
55: 24839 011

**STEEL**  
70: 24739 012  
55: 24839 012

**GRAPHITE**  
70: 24739 013  
55: 24839 013

## Loft 50 x 50 cm



**LIGHT**  
70: 24742 016  
55: 24842 016

**MEDIUM**  
70: 24742 014  
55: 24842 014

**DARK**  
70: 24742 015  
55: 24842 015

## Cersai 25 x 50 cm



**CLAY**  
70: 24745 017  
55: 24845 017

**GRANITE**  
70: 24745 018  
55: 24845 018

## Tides 50 x 100 cm



**SATIN**  
70: 24739 019  
55: 24839 019

**CHARCOAL**  
70: 24739 020  
55: 24839 020

# iD CLICK ULTIMATE 55 - 70<sup>PLUS</sup>

## \* Rovere Light 17,6 x 121,3 cm



<b>LIGHT GREY</b> 70: 24775 013 55: 24797 013	<b>BROWN</b> 70: 24775 012 55: 24797 012	<b>WARM BROWN</b> 70: 24775 014 55: 24797 014
---	--	---

## \* Rovere Riviera 17,6 x 121,3 cm



<b>GREY</b> 70: 24775 015 55: 24797 015	<b>LIGHT BROWN</b> 70: 24775 017 55: 24797 017	<b>WARM BROWN</b> 70: 24775 016 55: 24797 016
---	--	---

## Rovere Stylish 17,6 x 121,3 cm



<b>BEIGE</b> 70: 24775 002 55: 24797 002	<b>WHITE</b> 70: 24775 003 55: 24797 003	<b>GREY</b> 70: 24775 001 55: 24797 001	<b>NATURAL</b> 70: 24775 000 55: 24797 000
--	--	---	--

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

\* Questo effetto risulta particolarmente marcato per i decori della serie Rovere Light e Rovere Riviera.



ROVERE RIVIERA LIGHT BROWN

24797017

# iD CLICK ULTIMATE 55-70

## SCHEMA TECNICA

CLASSIFICAZIONE	Standard	iD Click Ultimate 70	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70 <sup>PLUS</sup>	iD Click Ultimate 55 <sup>PLUS</sup>
Tipologia di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto			
Classificazione	EN ISO 10874	23 - 34 - 43	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43	23 - 33 - 42
Contenuto leganti	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore totale	EN ISO 24346	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm	
Peso totale	EN ISO 23997	11.30 kg/m <sup>2</sup>	11.40 kg/m <sup>2</sup>	11.30 kg/m <sup>2</sup>	11.40 kg/m <sup>2</sup>	
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm	0.70 mm	0.55 mm	
Lati bisellati		Si - 4 Lati	Si - 4 Lati	Si - 4 Lati	Si - 4 Lati	
Goffratura a registro (EIR)		-	-	Si	Si	
Trattamento superficiale (PUR)		Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	
Dimensioni	EN ISO 24342	-	-	17.6 x 121.3 cm	17.6 x 121.3 cm	
	Doghe	-	-	6 Doghe/scatola = 1.28 m <sup>2</sup>	6 Doghe/scatola = 1.28 m <sup>2</sup>	
Dimensioni	EN ISO 24342	20 x 120 cm	20 x 120 cm	-	-	
		5 Doghe/scatola = 1.25 m <sup>2</sup>	5 Doghe/scatola = 1.25 m <sup>2</sup>	-	-	
		25 x 150 cm	25 x 150 cm	-	-	
		3 Doghe/scatola = 1.12 m <sup>2</sup>	3 Doghe/scatola = 1.12 m <sup>2</sup>	-	-	
	EN ISO 24342	Piastre	25 x 50 cm	25 x 50 cm	-	-
			11 Piastre/scatola = 1.34 m <sup>2</sup>	11 Piastre/scatola = 1.34 m <sup>2</sup>	-	-
			50 x 50 cm	50 x 50 cm	-	-
			5 Piastre/scatola = 1.18 m <sup>2</sup>	5 Piastre/scatola = 1.18 m <sup>2</sup>	-	-
			50 x 100 cm	50 x 100 cm	-	-
			3 Piastre/scatola = 1.41 m <sup>2</sup>	3 Piastre/scatola = 1.41 m <sup>2</sup>	-	-

### PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE (EN 14041)

DoP	EN 14041	0197-0052-DoP-2019-03	0197-0053-DoP-2019-03	0132-0070-DoP-2018-01	0132-0070-DoP-2018-01
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Resistenza termica	EN ISO 10456	0.05 m <sup>2</sup> K/W			
Antiscivolo	EN 13893	μ ≥ 0.3	μ ≥ 0.3	μ ≥ 0.3	μ ≥ 0.3

### PERFORMANCE TECNICHE

Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Valore medio: 0.05% Valore richiesto: ≤ 0.15%			
Riduzione rumore da impatto	NF EN ISO 717 / 2	ΔL <sub>w</sub> 19 dB			
Miglioramento acustico	NF S31-074	L <sub>new</sub> < 85 dB - Classe C	L <sub>new</sub> < 85 dB - Classe C	L <sub>new</sub> < 85 dB - Classe C	L <sub>new</sub> < 85 dB - Classe C
Antiscivolo	DIN 51130	R9	R9	R9/R10 in base alla goffratura	R9/R10 in base alla goffratura
Gambe dei mobili	EN 424	Non danneggiato	Non danneggiato	Non danneggiato	Non danneggiato
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Non danneggiato	Non danneggiato	Non danneggiato	Non danneggiato
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata	Elevata	Elevata	Elevata
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C			
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm			

### PERFORMANCE AMBIENTALI

Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)	≤ 10 μg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)	≤ 100 μg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)	≤ 100 μg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)
---------------	-------------	---	---	--	--

### COLORI

21	21	10	10
----	----	----	----

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (08/19).

Secondo il regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, le Dichiarazioni di Prestazione sono disponibili sul nostro sito web [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it)

Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>

# iD CLICK ULTIMATE 55-70

## DETTAGLI & BATTISCOPA COORDINATI

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici Ultimate 55	Codici Ultimate 70	LRV (%)	Battiscopa	Antiscivolo
<b>iD Click Ultimate 55-70</b>							
Cersai	Clay	25x50	24845017	24745017	18,68	35949050	R9
	Granite	25x50	24845018	24745018	18,73	35949051	R9
Rovere Contemporary	Malt	25x150	24836003	24736003	21,71	35949036	R9
	Barley	25x150	24836004	24736004	27,57	35949037	R9
	Cane	25x150	24836005	24736005	33,89	35949038	R9
Rovere Copper	Natural	20x120	24833006	24733006	25,56	35949039	R9
	Light	20x120	24833007	24733007	41,89	35949040	R9
Rovere English	Hazel	25x150	24836008	24736008	15,12	35949041	R9
	Vanilla	25x150	24836009	24736009	47,22	35949042	R9
	Honey	25x150	24836010	24736010	33,76	35949043	R9
Loft	Medium	50x50	24842014	24742014	24,73	35949047	R9
	Dark	50x50	24842015	24742015	18,23	35949048	R9
	Light	50x50	24842016	24742016	45,41	35949049	R9
Polished Concrete	Indium	50x100	24839011	24739011	32,64	35949044	R9
	Steel	50x100	24839012	24739012	25,07	35949045	R9
	Graphite	50x100	24839013	24739013	6,95	35949046	R9
Rovere Scandinavian	Grey	20x120	24833000	24733000	44,89	35949033	R9
	Brown	20x120	24833001	24733001	21,57	35949034	R9
	Beige	20x120	24833002	24733002	37,08	35949035	R9
Tides	Satin	50x100	24839019	24739019	55,82	35949052	R9
	Charcoal	50x100	24839020	24739020	8,430	35949053	R9
<b>iD Click Ultimate 55-70<sup>PLUS</sup></b>							
Rovere Light	Brown	17.6x121.3	24797012	24775012	26,35	35949022	R10
	Light Grey	17.6x121.3	24797013	24775013	35,20	35949023	R10
	Warm Brown	17.6x121.3	24797014	24775014	18,22	35949024	R10
Rovere Riviera	Grey	17.6x121.3	24797015	24775015	21,34	35949025	R9
	Warm Brown	17.6x121.3	24797016	24775016	15,62	35949026	R9
	Light Brown	17.6x121.3	24797017	24775017	23,61	35949027	R9
Rovere Stylish	Natural	17.6x121.3	24797000	24775000	41,17	35949018	R10
	Grey	17.6x121.3	24797001	24775001	34,10	35949019	R10
	Beige	17.6x121.3	24797002	24775002	42,24	35949020	R10
	White	17.6x121.3	24797003	24775003	48,98	35949021	R10

# 55-70

Estremamente resistente grazie ad una struttura brevettata, **iD Inspiration Click High Traffic 70** è la soluzione ideale per garantire elevate performance e rispondere a requisiti come stabilità, durata e facilità di installazione grazie al sistema di incastro click. La collezione **iD Inspiration Click 55** propone un'ampia palette di colori e texture dal design effetto legno, pietra e cemento.

**iD Inspiration  
Click 55-70  
High Traffic**



# iD INSPIRATION CLICK 70 HIGH TRAFFIC

## Un concentrato di tecnologia

iD Inspiration Click 70 High Traffic è stato progettato per rispondere ai requisiti delle aree soggette ad un traffico intenso:

- un'esclusiva struttura rinforzata brevettata composta da una parte rigida, che garantisce resistenza contro usura e carichi rotanti, e una parte flessibile per sopportare carichi elevati e traffico intenso,
- uno strato di usura di 0,70mm per un'elevata resistenza all'usura,
- trattamento superficiale Topclean XP PUR di Tarkett per una maggiore resistenza contro le macchie ed una maggior facilità di pulizia

Come risultato, il nuovo iD Inspiration Click 70 High Traffic può sopportare carichi statici e dinamici fino a 500 kg.

## **FIBER TECH** Eccezionale stabilità dimensionale

La nostra tecnologia brevettata Fibertech si basa su due strati di rinforzo in fibra di vetro che garantiscono una perfetta stabilità dimensionale consentendo l'installazione anche in aree critiche come:

- Zone soggette ad esposizione solare
  - Ambienti con elevate variazioni di temperatura da 10° C fino a 40° C\*
  - Possibilità di installazione fino a 200 m<sup>2</sup> senza giunti
  - Per un'installazione impermeabile all'interno di bagni può essere utilizzata una finitura in silicone fino a 12m<sup>2</sup>.
- \*Dopo l'installazione.

## Elevato comfort acustico

iD Inspiration Click 70 High Traffic è conforme agli standard EN 425 per il test con sedie con rotelle e alla norma EN ISO 24343-1 per l'impronta residua ( $\leq 0,10$  mm di impronta residua).

## Rapidità di installazione

iD Inspiration Click 70 High Traffic richiede una preparazione minima del sottofondo e può essere installato su sottofondi preesistenti riducendo tempi e costi legati ai lavori di ristrutturazione. L'innovativo sistema di incastro click non richiede l'utilizzo di collanti e conseguenti tempi di asciugatura riducendo al minimo la durata dei lavori.

*Il sistema di incastro click riduce i tempi di installazione del 35% rispetto ai prodotti da incollo e del 15% rispetto al tradizionale sistema di incastro angolo-angolo.*

## 12 design

- 12 design disponibili a stock

## Possibilità di personalizzazione

iD Inspiration Click High Traffic 70 offre una grande varietà di formati e colori per poter personalizzare il proprio stile.

## Migliore qualità dell'aria interna

Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna con emissioni VOC al di sotto dei livelli quantificabili, inferiori a 10 ug/m<sup>3</sup> dopo 28 giorni (100 volte inferiori rispetto ai più severi standard europei).

**Per gli accessori coordinati, consultare pag. 51**



# iD INSPIRATION CLICK 55-70 High Traffic

**Rovere Contemporary** 24,05 x 149,10 cm



<b>GREY</b> 70HT: 24787 109 55: 24265 109	<b>GREGE</b> 70HT: 24787 110 55: 24265 110	<b>NATURAL</b> 70HT: 24787 111 55: 24265 111	<b>BROWN</b> 70HT: 24787 112 55: 24265 112
---	--	--	--

**Elm** 24,05 x 149,10 cm



<b>LIGHT GREY</b> 70HT: 24787 113 55: 24265 113	<b>BEIGE</b> 70HT: 24787 114 55: 24265 114	<b>NATURAL</b> 70HT: 24787 115 55: 24265 115
---	--	--

**Frassino Patina** 19,05 x 121,10 cm



<b>BROWN</b> 70HT: 24781 107 55: 24264 107	<b>BEIGE</b> 70HT: 24781 106 55: 24264 106	<b>GREY</b> 70HT: 24781 108 55: 24264 108
--	--	---

**Rovere Rustic** 19,05 x 121,10 cm



<b>LIGHT GREY</b> 70HT: 24781 124 55: 24264 124	<b>MEDIUM GREY</b> 70HT: 24781 123 55: 24264 123	<b>DARK GREY</b> 70HT: 24781 122 55: 24264 122	<b>STONE BROWN</b> 70HT: 24781 121 55: 24264 121
---	--	--	--

**Terrazzo** 32,38 x 60,10 cm



<b>GREEN</b> 70HT: 24793 130 55: 24266 130	<b>GREY</b> 70HT: 24793 129 55: 24266 129	<b>ANTHRACITE</b> 70HT: 24793 131 55: 24266 131
--	---	---

**Oxide** 32,38 x 60,10 cm



<b>STEEL</b> 70HT: 24793 119 55: 24266 119	<b>COPPER</b> 70HT: 24793 118 55: 24266 118	<b>BLACK STEEL</b> 70HT: 24793 120 55: 24266 120
--	---	--

# iD INSPIRATION CLICK 55-70 High Traffic

## Rovere Lime 19.05 x 121.10 cm



<b>BEIGE</b> 70HT: 24784 050 55: 24360 050	<b>WHITE</b> 70HT: 24784 048 55: 24360 048	<b>LIGHT BEIGE</b> 70HT: 24784 049 55: 24360 049	<b>NATURAL</b> 70HT: 24784 051 55: 24360 051	<b>GREY</b> 70HT: 24784 052 55: 24360 052	<b>GREGE</b> 70HT: 24784 053 55: 24360 053
--	--	--	--	---	--

## Pino Legacy 19.05 x 121.10 cm



<b>LIGHT GREY</b> 70HT: 24784 154 55: 24360 154	<b>MEDIUM GREY</b> 70HT: 24784 155 55: 24360 155	<b>BROWN</b> 70HT: 24784 157 55: 24360 157	<b>DARK GREY</b> 70HT: 24784 156 55: 24360 156
---	--	--	--

## Rough concrete 49.05 x 99.10 cm



<b>WHITE</b> 70HT: 24796 157 55: 24363 157	<b>GREY</b> 70HT: 24796 158 55: 24363 158	<b>DARK GREY</b> 70HT: 24796 159 55: 24363 159	<b>BLACK</b> 70HT: 24796 160 55: 24363 160
--	---	--	--

## Rovere Alpine 24.05 x 149.10 xm



<b>WHITE</b> 70HT: 24790 061 55: 24361 061	<b>GREY</b> 70HT: 24790 059 55: 24361 059	<b>NATURAL</b> 70HT: 24790 057 55: 24361 057	<b>BROWN</b> 70HT: 24790 058 55: 24361 058	<b>BLACK</b> 70HT: 24790 060 55: 24361 060
--	---	--	--	--

# iD INSPIRATION CLICK 55-70 High Traffic

## SCHEMA TECNICA

CLASSIFICAZIONE	Standard	iD Inspiration Click 70 High Traffic	iD Inspiration Click 55
Tipologia di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione	EN ISO 10874	Residenziale: 23 / Commerciale: 34 / Industriale: 43	Residenziale: 23 / Commerciale: 33 / Industriale: 42
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Spessore totale	EN ISO 24346	5.0 mm	4.5 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0.7 mm	0.55
Peso totale	EN ISO 23997	8350 g/m <sup>2</sup>	8000 g/m <sup>2</sup>
Contenuto leganti	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Dimensioni	EN ISO 24342		
	Doghe	19,05 x 121,10 cm 24,05 x 149,10 cm	19,05 x 121,10 cm 7 Doghe/scatola = 1.66 m <sup>2</sup> 24,05 x 149,10 cm 5 Doghe/scatola = 1.79 m <sup>2</sup>
	Piastre	32,38 x 60,10 cm 49,05 x 99,10 cm	32,38 x 60,10 cm 9 Piastre/scatola = 1.75 m <sup>2</sup> 49,05 x 99,10 cm 3 Piastre/scatola = 1.46 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Si - TopCleanXP™	Si - TopCleanXP™
Lati bisellati		Si	Si
Goffratura a registro (EIR)		Si sulle referenze Plus	Si sulle referenze Plus
<b>PERFORMANCE TECNICHE</b>			
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Valore richiesto ≤ 0.15%	≤ 0,10 %
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>s</sub> -s1 in posa libera su sottofondo in cemento	B <sub>s</sub> -s1 in posa libera su sottofondo in cemento
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0 10 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Non danneggiato	Non danneggiato
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Non danneggiato	Non danneggiato
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 2 mm
Riduzione acustica all'interno della stanza	EN ISO 31-074	Classe C (L <sub>new</sub> < 85 dB)	Classe C (L <sub>new</sub> < 85 dB)
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 5 dB	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB
Resistenza termica	ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0.04 m <sup>2</sup> K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 in base alla goffratura μ ≥ 0,30	R9 / R10 in base alla goffratura μ ≥ 0 30
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata (1)	Buona (0)
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 EN 1081	< 2 kV su cemento ≥ 10 <sup>9</sup> Ohm	< 2 kV su cemento ≥ 10 <sup>9</sup> Ohm
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C	Idoneo - max. 27 °C
<b>PERFORMANCE AMBIENTALI</b>			
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup> *	≤ 10 μg/m <sup>3</sup> *

\* Platinum TIAQ.

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (06/17).

Secondo il regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, le Dichiarazioni di Prestazione sono disponibili sul nostro sito web [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it).  
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.



# iD INSPIRATION CLICK 55-70 High Traffic

## DETTAGLI & BATTISCOPA COORDINATI

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici Click 70 HT	Disponibilità Click 70 HT	Codici Click 55 **	LRV (%)	Battiscopa	Antiscivolo
<b>iD Inspiration Click 70 High Traffic</b>								
<b>Frassino Patina</b>	Brown	19,05x121,10	24781107	●	24264107	29,79	26640344	R9
	Beige	19,05x121,10	24781106	●	24264106	43,21	26640343	R9
	Grey	19,05x121,10	24781108	●	24264108	31,03	26640345	R9
<b>Rovere Contemporary</b>	Brown	24,05x149,10	24787112	●	24265112	16,06	26640349	R9
	Natural	24,05x149,10	24787111	●	24265111	26,42	26640348	R9
	Grege	24,05x149,10	24787110	●	24265110	30,32	26640347	R9
<b>Olmo</b>	Grey	24,05x149,10	24787109	●	24265109	28,20	26640346	R9
	Natural	24,05x149,10	24787115	●	24265115	38,47	26640352	R9
	Beige	24,05x149,10	24787114	●	24265114	45,40	26640351	R9
<b>Oxide</b>	Light Grey	24,05x149,10	24787113	●	24265113	45,88	26640350	R9
	Black Steel	32,38x60,10	24793120	●	24266120	10,67	26640361	R9
	Copper	32,38x60,10	24793118	●	24266118	10,85	26640359	R9
<b>Rovere Rustic</b>	Steel	32,38x60,10	24793119	●	24266119	18,07	26640360	R9
	Light Grey	19,05x121,10	24781124	●	24264124	45,58	26640373	R9
	Dark Grey	19,05x121,10	24781122	●	24264122	14,18	26640371	R9
<b>Terrazzo</b>	Stone Brown	19,05x121,10	24781121	●	24264121	7,25	26640370	R9
	Medium Grey	19,05x121,10	24781123	●	24264123	21,68	26640372	R9
	Anthracite	32,38x60,10	24793131	●	24266131	9,42	26640380	R9
<b>Rovere Lime</b>	Green	32,38x60,10	24793130	●	24266130	24,02	26640379	R9
	Grey	32,38x60,10	24793129	●	24266129	23,18	26640378	R9
	Grege	19,05x121,10	24784053	●	24360053	27	26640766	R10
<b>Rovere Alpine</b>	Dark Grey	19,05x121,10	24784054	●	24360054	18,97	26640767	R10
	Light Beige	19,05x121,10	24784049	●	24360049	48,42	26640762	R10
	Black	19,05x121,10	24784056	●	24360056	8,25	26640769	R10
<b>Pino Legacy</b>	White	19,05x121,10	24784048	●	24360048	50,74	26640761	R10
	Brown	19,05x121,10	24784055	●	24360055	14,61	26640768	R10
	Grey	19,05x121,10	24784052	●	24360052	31,89	26640765	R10
<b>Rough Concrete</b>	Natural	19,05x121,10	24784051	●	24360051	35,85	26640764	R10
	Beige	19,05x121,10	24784050	●	24360050	42,51	26640763	R10
	Grey	24,05x149,10	24790059	●	24361059	22,39	26640772	R10
<b>Rough Concrete</b>	Natural	24,05x149,10	24790057	●	24361057	28,32	26640770	R10
	Brown	24,05x149,10	24790058	●	24361058	10,13	26640771	R10
	White	24,05x149,10	24790061	●	24361061	45,76	26640774	R10
<b>Rough Concrete</b>	Black	24,05x149,10	24790060	●	24361060	7,71	26640773	R10
	Brown	19,05x121,10	24784157	●	24360157	11,97	26640778	R10
	Dark Grey	19,05x121,10	24784156	●	24360156	12,24	26640777	R10
<b>Rough Concrete</b>	Medium Grey	19,05x121,10	24784155	●	24360155	33,02	26640776	R10
	Light Grey	19,05x121,10	24784154	●	24360154	44,31	26640775	R10
	Grey	49,05x99,10	24796158	●	24363158	34,27	26640780	R9
<b>Rough Concrete</b>	Black	49,05x99,10	24796160	●	24363160	7,77	26640782	R9
	White	49,05x99,10	24796157	●	24363157	43,67	26640779	R9
	Dark Grey	49,05x99,10	24796159	●	24363159	22,19	26640781	R9

\* Su richiesta (valido solo per la collezione Click 70 High Traffic): quantitativo minimo d'ordine 600 m<sup>2</sup>

\*\* Tutte le referenze della collezione Click 55 sono disponibili a stock.

**DISPONIBILITÀ  
CLICK 70 HT**

● Disponibile a stock

● Su richiesta  
Quantitativo minimo  
d'ordine 600m<sup>2</sup>

La soluzione ideale per ristrutturazioni facili e veloci. Starfloor Click Ultimate, il nuovo pavimento vinilico LVT rigido, offre un'innovativa soluzione integrata adatta ad ogni tipo di ambiente. Tutti i vantaggi dei pavimenti vinilici LVT sono racchiusi in un'unica soluzione in grado di offrire resistenza e durata per una superficie che mantiene un aspetto inalterato nel tempo. Per un effetto ancor più realistico alcuni design della collezione presentano doghe con una differenza di tonalità di colore particolarmente marcata.

Starfloor  
Click  
Ultimate 55

55

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

## Rovere Stylish 17,6 x 121,3 cm



**WHITE**  
35992 003

**BEIGE**  
35992 002

**GREY**  
35992 001

**NATURAL**  
35992 000

## Rovere Bleached 17,6 x 121,3 cm



**GREGE**  
35992 004

**BROWN**  
35992 006

**NATURAL**  
35992 005

## Rovere Weathered 17,6 x 121,3 cm



**BROWN**  
35992 008

**ANTHRACITE**  
35992 009

**NATURAL**  
35992 007

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

## Pino Bohemian 17,6 x 121,3 cm



**WHITE**  
35991 010

**GREGE**  
35991 011

## Timeless Concrete 30 x 60 cm



**LIGHT GREY**  
35993 020

**ANTHRACITE**  
35993 021

## Old Stone 30 x 60 cm



**ANTHRACITE**  
35993 023

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

## SCHEMA TECNICA

CLASSIFICAZIONE	Standard	Starfloor Click Ultimate
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione d'uso	EN ISO 10874	Residenziale: 23 Commerciale: 33 Industriale: 42
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
Spessore totale	EN ISO 24346	6,5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	11,3 kg/m <sup>2</sup>
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo 1
Dimensioni	EN ISO 24342	Doghe 176 x 1213 mm 6 doghe/scatola = 1,28 m <sup>2</sup> Piastre 300 x 600 mm 7 piastre/scatola = 1,26 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Sì - PUR Ultimate
Bordi bisellati		Sì - bisellato 4 lati
<b>PERFORMANCE TECNICHE</b>		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Valore medio misurato 0,05% Valore richiesto ≤ 0.15%
Curvatura materiale al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB
Riduzione rumore interno alla stanza	EN ISO 31-074	Classe C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2 kV
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C
<b>PERFORMANCE AMBIENTALI</b>		
Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 100 μg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (01/18).  
Secondo il regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, le Dichiarazioni di Prestazione sono disponibili sul nostro sito web [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it)  
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

## DETTAGLI & BATTISCOPA COORDINATI

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici	LRV (%)	Battiscopa	Antiscivolo
<b>Starfloor Click Ultimate 55</b>						
<b>Rovere Stylish</b>	Natural	17,6x121,3	35992000	41,17	26643000	R10
	Grey	17,6x121,3	35992001	34,10	26643001	R10
	Beige	17,6x121,3	35992002	42,24	26643002	R10
<b>Rovere Bleached</b>	White	17,6x121,3	35992003	48,98	26643003	R10
	Grege	17,6x121,3	35992004	35,20	26643004	R10
	Natural	17,6x121,3	35992005	26,35	26643005	R10
<b>Rovere Wheathered</b>	Brown	17,6x121,3	35992006	18,22	26643006	R10
	Natural	17,6x121,3	35992007	15,62	26643007	R10
	Brown	17,6x121,3	35992008	23,61	26643008	R10
<b>Pino Bohemian</b>	Anthracite	17,6x121,3	35992009	21,34	26643009	R10
	White	17,6x121,3	35991010	50,78	26643010	R10
<b>Timeless Concrete</b>	Grege	17,6x121,3	35991011	39,21	26643011	R9
	Light Grey	30x60	35993020	32,86	26643020	R9
<b>Old Stone</b>	Anthracite	30x60	35993021	25,20	26643021	R9
	Anthracite	30x60	35993023	11,33	26643023	R10



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>

Grazie all'ampia gamma di esclusivi design dall'aspetto realistico, Starfloor Click 55 è ideale per creare ambienti eleganti e sofisticati. La struttura, pensata per l'utilizzo in ambito professionale, garantisce resistenza e durata nel tempo. Per migliorare ulteriormente il comfort acustico, è possibile utilizzare il tappetino Tarkomfort. La versione PLUS è caratterizzata da una nuova goffratura che esalta ulteriormente l'aspetto realistico del pavimento.

Starfloor  
Click 55

55

# STARFLOOR CLICK 55

## Rovere Alpine 24,05 x 149,1 cm



**NATURAL** 35955057  
**BROWN** 35955058  
**GREY** 35955059  
**BLACK** 35955060  
**WHITE** 35955061

## Rovere Antik 24,05 x 149,1 cm



**ANTHRACITE** 35951007  
**MIDDLE GREY** 35951008  
**LIGHT GREY** 35951006  
**WHITE** 35951133

## Rovere Contemporary 24,05 x 149,1 cm



**BROWN** 35951112  
**NATURAL** 35951111

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

# STARFLOOR CLICK 55

## Rovere Lime 19,05 x 121,1 cm



**WHITE** 35954048  
**LIGHT BEIGE** 35954049  
**BEIGE** 35954050  
**NATURAL** 35954051  
**GREY** 35954052  
**GREGE** 35954053



**DARK GREY** 35954054  
**BROWN** 35954055  
**BLACK** 35954056

## Pino Legacy 19,05 x 121,1 cm



**LIGHT GREY** 35954154  
**MEDIUM GREY** 35954155  
**DARK GREY** 35954156  
**BROWN** 35954157

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

# STARFLOOR CLICK 55

## Rovere Scandinavian 19,05 x 121,1 cm



**DARK GREY** 35950105   **MEDIUM GREY** 35950104   **LIGHT GREY** 35950103   **DARK BEIGE** 35950102   **MEDIUM BEIGE** 35950101   **LIGHT BEIGE** 35950100

## Rovere English 19,05 x 121,1 cm



**BEIGE** 35950024   **GREY BEIGE** 35950029   **NATURAL** 35950027   **LIGHT BEIGE** 35950028

## Rovere White 19,05 x 121,1 cm



**BLACK** 35950153

## Rovere Modern 19,05 x 121,1 cm



**CLASSICAL** 35950146   **BEIGE** 35950145   **WHITE** 35950144

## Pino Brushed 19,05 x 121,1 cm



**GREY** 35950014   **NATURAL** 35950015   **WHITE** 35950016

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

# STARFLOOR CLICK 55

## Rough Concrete 49,05 x 99,1 cm



**WHITE** 35957158   **GREY** 35957159   **DARK GREY** 35957160   **BLACK** 35957161

## Vintage Zinc 32,38 x 60,1 cm



**BLACK** 35952094   **SILVER** 35952096   **RUST** 35952095

## Composite 32,38 x 60,1 cm



**BLACK** 35952074   **COOL GREY** 35952073

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

# STARFLOOR CLICK 55

## SCHEDA TECNICA

CERTIFICAZIONE	Standard	Starfloor Click 55
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione d'uso	EN ISO 10874	Residenziale: 23 Commerciale: 33
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
Spessore totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	8 kg/m <sup>2</sup>
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo 1
Dimensioni	EN ISO 24342	Doghe 190,5 x 1211 mm, 7 doghe/scatola = 1,61 m <sup>2</sup> 240,5 x 1491 mm, 5 doghe/scatola = 1,79 m <sup>2</sup> Piastre 323,8 x 601 cm, 9 piastre/scatola = 1,75 m <sup>2</sup> 490,5 x 991 mm, 3 piastre/scatola = 1,46 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Si - TopClean XP™
Bordi bisellati		Si - 4 lati
<b>PERFORMANCE TECNICHE</b>		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Curvatura materiale al calore	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1 con posa senza colla su sottofondo in cemento
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Riduzione rumore interno alla stanza	EN ISO 31-074	Classe C (Ln,e,w < 85 dB)
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 in base alla goffratura μ ≥ 0,30
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	< 2 kV su cemento ≥ 10 <sup>9</sup> Ohm
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (01/18).  
Secondo il regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, le Dichiarazioni di Prestazione sono disponibili sul nostro sito web [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it)  
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.



# STARFLOOR CLICK 55

## DETTAGLI & BATTISCOPA COORDINATI

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici	LRV (%)	Battiscopa	Antiscivolo
<b>Starfloor Click 55</b>						
<b>Rovere Antik</b>	Light Grey	24,05x149,10	35951006	26,02	26640261	R10
	Anthracite	24,05x149,10	35951007	15,04	26640262	R10
	Middle Grey	24,05x149,10	35951008	25,50	26640263	R10
	White	24,05x149,10	35951133	36,56	26640382	R10
<b>Pino Brushed</b>	Grey	19,05x121,10	35950014	27,95	26640614	R10
	Natural	19,05x121,10	35950015	24,60	26640265	R10
	White	19,05x121,10	35950016	42,66	26640266	R10
<b>Rovere English</b>	Beige	19,05x121,10	35950024	23,69	26640624	R9
	Natural	19,05x121,10	35950027	24,52	26640627	R9
	Light Beige	19,05x121,10	35950028	45,42	26640267	R9
	Grey Beige	19,05x121,10	35950029	33,74	26640268	R9
<b>Rovere Modern</b>	White	19,05x121,10	35950144	21,04	26640394	R9
	Beige	19,05x121,10	35950145	43,49	26640395	R9
	Classical	19,05x121,10	35950146	33,86	26640396	R9
<b>Vintage Zinc</b>	Black	32,38x61,1	35952094	5,24	26640287	R9
	Rust	32,38x61,1	35952095	10,10	26640288	R9
	Silver	32,38x61,1	35952096	19,36	26640289	R9
<b>Rovere Scandinavian</b>	Light Beige	19,05x121,10	35950100	46,86	26640333	R9
	Medium Beige	19,05x121,10	35950101	38,13	26640334	R9
	Dark Beige	19,05x121,10	35950102	38,75	26640335	R9
	Light Grey	19,05x121,10	35950103	45,99	26640336	R9
	Medium Grey	19,05x121,10	35950104	39,50	26640337	R9
	Dark Grey	19,05x121,10	35950105	21,63	26640338	R9
<b>Rovere Contemporary</b>	Natural	24,05x149,10	35951111	26,42	26640348	R9
	Brown	24,05x149,10	35951112	16,06	26640349	R9
<b>Composite</b>	Cool Grey	32,38x60,10	35952073	30,45	26640317	R9
	Black	32,38x60,10	35952074	8,87	26640318	R9
<b>Rovere White</b>	Black	19,05x121,10	35950153	8,44	26640404	R9
	White	19,05x121,10	35954048	50,74	26640761	R10
	Light Beige	19,05x121,10	35954049	48,42	26640762	R10
	Beige	19,05x121,10	35954050	42,51	26640763	R10
<b>Rovere Lime</b>	Natural	19,05x121,10	35954051	35,85	26640764	R10
	Grey	19,05x121,10	35954052	31,90	26640765	R10
	Grege	19,05x121,10	35954053	27,00	26640766	R10
	Dark Grey	19,05x121,10	35954054	18,97	26640767	R10
	Brown	19,05x121,10	35954055	14,61	26640768	R10
	Black	19,05x121,10	35954056	8,25	26640769	R10
	Natural	24,05x149,10	35955057	28,32	26640770	R10
<b>Rovere Alpine</b>	Brown	24,05x149,10	35955058	10,13	26640771	R10
	Grey	24,05x149,10	35955059	22,39	26640772	R10
	Black	24,05x149,10	35955060	7,71	26640773	R10
<b>Pino Legacy</b>	White	24,05x149,10	35955061	45,76	26640774	R10
	Light Grey	19,05x121,10	35954154	44,31	26640775	R10
	Medium Grey	19,05x121,10	35954155	33,02	26640776	R10
	Dark Grey	19,05x121,10	35954156	12,24	26640777	R10
	Brown	19,05x121,10	35954157	11,97	26640778	R10
<b>Rough Concrete</b>	White	49,05x99,10	35957158	43,67	26640779	R9
	Grey	49,05x99,10	35957159	34,27	26640780	R9
	Dark Grey	49,05x99,10	35957160	22,19	26640781	R9
	Black	49,05x99,10	35957161	7,77	26640782	R9

Starfloor Click Ultimate 30 è il nuovo pavimento rigido in doghe e piastrelle che si aggiunge alla gamma delle superfici Ultimate.

Un'innovativa soluzione multistrato dedicata principalmente ad ambienti residenziali che assicura elevata resistenza contro acqua e usura, garantendo elevate performance tecniche e acustiche.

Starfloor  
Click  
Ultimate 30

30

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

## Rovere Vermont 17,8 x 121,3 cm



**MEDIUM GREY**  
36004 001

**NATURAL**  
36004 002

**LIGHT BEIGE**  
36004 000

## Rovere Lakeside 17,8 x 121,3 cm



**LIGHT WASHED**  
36004 005

**GREY WASHED**  
36004 004

**LIME WASHED**  
36004 003

## Rovere Liguria 17,8 x 121,3 cm



**NUTMAG**  
36004 006

**VANILLA**  
36004 007

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

## Rovere Galloway 17,8 x 121,3 cm



**GREY BROWN**  
36005 011

**WARM BROWN**  
36005 012

**MEDIUM BEIGE**  
36005 013

## \* Rovere Cascade 17,8 x 121,3 cm



**SMOKED**  
36005 008

**AGED**  
36005 009

**SHADED**  
36005 010

## Dura 30 x 60 cm



**MEDIUM**  
36006 016

**DARK**  
36006 017

## Tarragona 30 x 60 cm



**LIGHT**  
36006 015

**DARK**  
36006 014

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

\* Questo effetto risulta particolarmente marcato per i decori della serie Rovere Cascade

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

## SCHEDA TECNICA

CLASSIFICAZIONE	Standard	Starfloor Click Ultimate 30
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione d'uso	EN ISO 10874	Residenziale: 23 Commerciale: 31
Contenuto leganti	EN ISO 10582	Tipo I
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
Spessore totale	EN ISO 24346	5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso totale	EN ISO 23997	8,35 kg/m <sup>2</sup>
Dimensioni	EN ISO 24342	Doghe 178 x 1213 mm 8 doghe/scatola = 1,72 m <sup>2</sup> Piastre 300 x 600 mm 9 piastre/scatola = 1,62 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Sì - PUR Ultimate
Lati bisellati		Sì - microbisellato 4 lati
<b>PERFORMANCE TECNICHE</b>		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1 in posa libera su sottofondi in cemento e legno
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> 18 dB
Miglioramento acustico	NF S31-074	Classe C (L <sub>n,ew</sub> < 85 dB)
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non danneggiato
Antiscivolo	DIN 51130	R9
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV su cemento > 10 <sup>9</sup> Ohm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C
<b>PERFORMANCE AMBIENTALI</b>		
Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)
<b>COLORI</b>		18

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

## DETTAGLI & BATTISCOPA COORDINATI

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici	LRV (%)	Battiscopa	Antiscivolo
<b>Starfloor Click Ultimate 30</b>						
<b>Rovere Vermont</b>	Light Beige	17,8x121,3	36004000	30,50	35949000	R9
	Medium Grey	17,8x121,3	36004001	21,70	35949001	R9
	Natural	17,8x121,3	36004002	23,70	35949002	R9
<b>Rovere Lakeside</b>	Limewashed	17,8x121,3	36004003	36,60	35949003	R9
	Greywashed	17,8x121,3	36004004	29,00	35949004	R9
	Lightwashed	17,8x121,3	36004005	45,40	35949005	R9
<b>Rovere Liguria</b>	Nutmeg	17,8x121,3	36004006	24,40	35949006	R9
	Vanilla	17,8x121,3	36004007	36,60	35949007	R9
<b>Rovere Cascade</b>	Smoked	17,8x121,3	36005008	16,10	35949008	R9
	Aged	17,8x121,3	36005009	25,00	35949009	R9
	Shaded	17,8x121,3	36005010	29,80	35949010	R9
<b>Rovere Galloway</b>	Grey Brown	17,8x121,3	36005011	15,80	35949011	R9
	Warm Brown	17,8x121,3	36005012	22,90	35949012	R9
	Medium Beige	17,8x121,3	36005013	28,80	35949013	R9
<b>Tarragona</b>	Dark	30x60	36006014	24,20	35949014	R9
	Light	30x60	36006015	39,10	35949015	R9
<b>Dura</b>	Medium	30x60	36006016	44,40	35949016	R9
	Dark	30x60	36006017	20,80	35949017	R9

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (06/19).

Secondo il regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, le Dichiarazioni di Prestazione sono disponibili sul nostro sito web [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it).  
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>

Classico, contemporaneo o trendy, la collezione Starfloor click 30 si adatta perfettamente ad ogni stile donando un aspetto nuovo a tutti gli ambienti della casa. Grazie al sistema di incastro click facile da installare, rappresenta la soluzione ideale e veloce in caso di lavori di ristrutturazione. Il trattamento Extreme Protection garantisce una maggiore durata ed un'elevata resistenza a graffi, macchie ed usura. Per conferire un aspetto incredibilmente realistico della superficie, alcuni design della collezione presentano doghe con una differenza di tonalità di colore particolarmente marcata.

Starfloor  
Click 30

30

# STARFLOOR CLICK 30

## Rovere Charm 18,3 x 122 cm



**SNOW** 36002003  
**COLD GREY** 36002004  
**BEIGE** 36002005

## Rovere Country 18,3 x 122 cm



**LIGHT BROWN** 36002000  
**COLD GREY** 36002001  
**LIGHT BEIGE** 36002002

## Rovere Cosy 18,3 x 122 cm



**BEIGE** 35998014  
**BROWN** 35998015  
**GREY** 35998016

## Natural 18,3 x 122 cm



**ROVERE SOFT NATURAL** 35998011  
**TEAK NATURAL** 35998009  
**FAGGIO NATURAL** 35998010

## Scandinave Wood 18,3 x 122 cm



**BEIGE** 35998012  
**WHITE** 35998013

## \* Rovere Cerused 18,3 x 122 cm



**BEIGE** 35998005

## Rovere Smoked 18,3 x 122 cm



**LIGHT GREY** 35998007  
**DARK GREY** 35998008

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

\* Questo effetto risulta particolarmente marcato per i decori della serie Rovere Cerused.

# STARFLOOR CLICK 30

## Pino Washed e Colored 18,3 x 122 cm



**PINO WASHED SNOW** 35998003  
**PINO COLORED GREY** 35998002

## Slate 31 x 60,3 cm



**GREY** 35994005  
**ANTHRACITE** 35994006

## Retro Design 31 x 60,05 cm



**BLACK WHITE** 36001001  
**INDIGO** 36001002  
**ORANGE BLUE** 36001003  
**GREY BEIGE** 36001004

## Puzzle 31 x 60,05 cm



**LIGHT BLUE** 36001006

## Cube 3D 31 x 60,05 cm



**GREY** 36001007



**GREY** 36001005

## Scratched Metal 31 x 60,3 cm



**GREY** 35994004

Per conferire un aspetto naturale e realistico, i design presentano variazioni di colore tra una dogia e l'altra.

# STARFLOOR CLICK 30

## SCHEDA TECNICA

CLASSIFICAZIONE	Standard	Starfloor Click 30
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione d'uso	EN ISO 10874	Residenziale: 23 Commerciale: 31
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
Spessore totale	EN ISO 24346	4,00 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso totale	EN ISO 23997	7,4 kg/m <sup>2</sup>
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo 1
Dimensioni	EN ISO 24342	Doghe 183 x 1220 mm, 9 doghe/scatola = 2,01 m <sup>2</sup> Piastre 310 x 600,5 mm, 9 piastre/scatola = 1,68 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Si - Extreme
Bordi bisellati		Si
<b>PERFORMANCE TECNICHE</b>		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Curvatura materiale al calore	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1 con posa senza colla su sottofondo in cemento
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 in base alla goffratura μ ≥ 0,30
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	< 2 kV su cemento ≥ 10 <sup>9</sup> Ohm
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C

# STARFLOOR CLICK 30

## DETTAGLI & BATTISCOPA COORDINATI

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici	LRV (%)	Battiscopa	Antiscivolo
<b>Starfloor Click 30</b>						
<b>Pino Colored</b>	Grey	18,3x122	35998002	19,50	26640802	R10
<b>Pino Washed</b>	Snow	18,3x122	35998003	58,00	26640702	R10
<b>Rovere Cerused</b>	Beige	18,3x122	35998005	47,50	26640707	R10
	Brown	18,3x122	35998006	20,70	26640708	R10
<b>Rovere Smoked</b>	Light Grey	18,3x122	35998007	26,70	26640710	R10
	Dark Grey	18,3x122	35998008	16,50	26640711	R10
<b>Teak</b>	Natural	18,3x122	35998009	8,00	26640713	R10
<b>Faggio</b>	Natural	18,3x122	35998010	26,90	26640714	R10
<b>Rovere Soft</b>	Natural	18,3x122	35998011	17,30	26640715	R10
	Beige	18,3x122	35998012	42,40	26640734	R10
<b>Scandinave Wood</b>	White	18,3x122	35998013	49,10	26640735	R10
	Grey	31x60,3	35994004	14,70	26640728	R9
<b>Scratched Metal</b>	Black White	31x60,05	36001001	40,90	26640730	R9
	Indigo	31x60,05	36001002	33,40	26640729	R9
	Orange Blue	31x60,05	36001003	26,60	26640731	R9
<b>Retro</b>	Grey Beige	31x60,05	36001004	50,50	26640783	R9
	Grey	31x60,3	35994005	40,00	26640784	R9
<b>Slate</b>	Anthracite	31x60,3	35994006	11,80	26640785	R9
	Light Brown	18,3x122	36002000	32,01	26640786	R10
<b>Rovere Country</b>	Cold Grey	18,3x122	36002001	32,94	26640787	R10
	Light Beige	18,3x122	36002002	41,74	26640788	R10
<b>Rovere Charm</b>	Snow	18,3x122	36002003	53,76	26640789	R10
	Cold Grey	18,3x122	36002004	42,26	26640790	R10
<b>Rovere Cosy</b>	Beige	18,3x122	36002005	39,91	26640791	R10
	Beige	18,3x122	35998014	48,85	26640792	R10
	Brown	18,3x122	35998015	31,10	26640793	R10
<b>Cube 3D</b>	Grey	18,3x122	35998016	34,62	26640794	R10
	Grey	31x60,05	36001005	37,11	26640795	R9
<b>Puzzle</b>	Light Blue	31x60,05	36001006	52,94	26640796	R9
	Grey	31x60,05	36001007	32,01	26640797	R9


Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (01/18).  
Secondo il regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, le Dichiarazioni di Prestazione sono disponibili sul nostro sito web [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it)  
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.



# ACCESSORI PER COLLEZIONI ULTIMATE

## BATTISCOPIA

### Battiscopa decorativo in pvc




Battiscopa compatto con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR. Abbinato a tutte le collezioni Ultimate.

☞ Con pellicola decorativa abbinata ai design della collezione (8 cm)

Dimensioni: 80x10x2020mm  
Imballo: 10 battiscopa da 2,02 m per scatola (20,20 m)

### Battiscopa decorativo KS80




Battiscopa decorativo in PVC semi rigido con linguetta superiore e inferiore.

□ Bianco (8 cm) 1411 257

Dimensioni: 80x15x2500mm  
Imballo: 20 battiscopa da 2,5 m per scatola (50 m)

## PROFILI

### Profilo di transizione



Profilo in alluminio, da avvitare. Adatto per aree a traffico intenso. Può essere utilizzato con tutte le collezioni Ultimate e tutte le altre LVT click.


■ Argento (1451 011)  
■ Acciaio (1451 012)

Dimensioni: 25x4/9,5x2700mm  
Imballo: 10 profili da 2,7 m per scatola (27 m)

# ACCESSORI PER COLLEZIONI CLICK

## BATTISCOPIA

### Battiscopa decorativo in pvc




Battiscopa compatto con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR. Abbinato a tutte le collezioni LVT Click.

☞ Con pellicola decorativa abbinata ai design della collezione (6 cm)

Dimensioni: 60x10x2020mm  
Imballo: 10 battiscopa da 2,02 m per scatola (20,20 m)

## PROFILI

### Profilo di transizione




Profilo di transizione in alluminio da avvitare. Adatto per aree a medio traffico

■ Argento (1451 021)  
■ Acciaio (1451 022)

Dimensioni: 24x6x2700mm  
Imballo: 10 profili da 2,7 m per scatola (27 m)

### Profilo finale



Profilo in alluminio da avvitare. Molto resistente all'usura


■ Argento (1456 011)  
■ Acciaio (1456 012)

Dimensioni: 30x5x8x2500mm  
Imballo: 10 profili da 2,5 m per scatola (25 m)

# ACCESSORI PER COLLEZIONI CLICK

## PROFILI

### Ramp profile




Profilo in alluminio da avvitare. Adatto per aree a traffico intenso.

- Argento (1454 011)
- Acciaio (1454 012)

Dimensioni: 38x5/7x2700mm  
Imballo: 10 profili da 2,7 m per scatola (27 m)

### Profilo finale



Profilo in alluminio rivestito con pellicola decorativa. Adatto per traffico moderato.

Codice: 1456 999

Dimensioni: 26x4/6x2700mm  
Imballo: 20 profili da 2,7m per scatola (54m)


#### Base per profilo finale

Base per profilo finale per altezze 4/6mm.

Codice: 1456 998

Imballo: 20 basi da 2,7m per scatola (54m)

### Profilo di transizione



Profilo in alluminio rivestito con pellicola decorativa. Adatto per traffico moderato.

Codice: 1451 999

Dimensioni: 30x4/6x2700mm  
Imballo: 20 profili da 2,7m per scatola (54m)

#### Base per profilo di transizione

Base per profilo finale per altezze 4/6mm.

Codice: 1451 998

Imballo: 20 basi da 2,7m per scatola (54m)

# ACCESSORI PER COLLEZIONI CLICK

## TAPPETINI TECNICI PER COMFORT ACUSTICO

### Tarkomfort Premium



- Isolamento acustico
- Ottima resistenza al traffico
- Facilità e velocità di installazione

■ Nero (24992030)

Materiale: polimero viscoelastico a base di poliolefine e EVA, con fronte-retro antiscivolo ed effetto ventosa

Peso totale: 1500g per m<sup>2</sup>  
Spessore totale: 1,0 mm



### Tarkomfort Pro



- Isolamento acustico dalle prestazioni elevate
- Facile da installare e rimuovere
- Lunga durata

Codice (24992020)

Materiale: superficie autoposante realizzata con foglio calandrato armato in fibra di vetro

Peso totale: 1500 g per m<sup>2</sup>  
Spessore totale: 1,5 mm





## Fare meglio. Insieme

L'impegno continuo e quotidiano di Tarkett è quello di realizzare spazi abitativi confortevoli che possano garantire elevate performance in tutti gli ambienti di utilizzo con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.



### Superfici ecosostenibili

Le persone trascorrono circa il 90% del loro tempo in ambienti interni. Il nostro obiettivo è quindi quello di creare spazi sani e sicuri con prodotti ecosostenibili e di alta qualità. Tutti i prodotti vinilici Tarkett realizzati in Europa vengono sviluppati con tecnologia senza ftalati e con bassissime emissioni VOC, per un'elevata qualità dell'aria interna.



### Economia circolare a ciclo chiuso

Ricicliamo gli scarti provenienti dai nostri processi produttivi trasformandoli in nuovi prodotti di elevata qualità. Molte delle nostre collezioni fanno parte del programma ReStart, tramite il quale aiutiamo i nostri clienti a smaltire gli eccessi di materiale post installazione. Tramite il riciclo diamo vita a nuovi prodotti riducendo al minimo il dispendio di nuove risorse naturali seguendo un'economia circolare a ciclo chiuso.



### Spirito di collaborazione

Il nostro obiettivo è favorire la cooperazione con i nostri clienti, fornitori e partner del settore, poiché crediamo nella collaborazione per rispondere alle sfide a livello mondiale. Comuniciamo i nostri progressi nell'ambito della sostenibilità in modo chiaro e trasparente, fornendo informazioni precise sui nostri prodotti e le nostre ambizioni.

## Fare meglio. Insieme.

Ogni giorno, ci impegniamo per migliorare la vita delle persone preservando le risorse naturali e rispettando l'ambiente.



**Tarkett SpA**  
Via S. Anna 6  
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39)0744 755 258  
[info.it@tarkett.com](mailto:info.it@tarkett.com)  
[www.tarkett.it](http://www.tarkett.it)

I design e le foto utilizzate in questa brochure hanno il solo scopo illustrativo.  
Non sono immagini contrattuali e non costituiscono alcun consiglio d'acquisto.  
Design: Agence Gecko / Foto: Getty images / Adattamento versione italiana: crimic.com / Stampa: Graphic Masters

**Tarkett**