

iD Click Ultimate

55-70 & 55-70^{PLUS}

LUXURY VINYL TILES

Ristrutturare
non è mai
stato così facile



CONTENUTI

Le nuove collezioni iD Click Ultimate sono state ampliate per offrire nuove possibilità di applicazione. Sono stati creati nuovi design effetto legno ed effetto pietra per rispondere alle diverse necessità di tutti i nostri clienti, persino quelli più esigenti.


Una struttura rigida per un'elevata resistenza ad urti e carichi pesanti, un trattamento superficiale fotoreticolato PUR per una più facile manutenzione anche nelle aree ad alto traffico, un esclusivo backing acustico per una riduzione acustica fino a 19 dB, un nuovo incastro click I4F® Click4U per facilitare l'installazione e ridurre i tempi di inattività, 31 design esclusivi e 6 formati disponibili; questi sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal nuovo iD Click Ultimate.

INDICE

LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI LVT RIGIDI: UN PRODOTTO AD ALTA TECNOLOGIA	4
.....	
ELEVATA RESISTENZA CONTRO MACCHIE ED USURA	6
.....	
IDEALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	12
.....	
COMFORT ACUSTICO	18
.....	
COMBINAZIONE CON I PAVIMENTI TESSILI	24
.....	
I DESIGN DELLE COLLEZIONI ULTIMATE	28
.....	
STRATEGIA ECOSOSTENIBILE: FARE MEGLIO. INSIEME.	52
.....	
COLLEZIONE COMPLETA	54
.....	
SCHEDE TECNICHE	58
.....	

LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI LVT RIGIDI: UN PRODOTTO AD ALTA TECNOLOGIA

NUOVA!
Tecnologia Rigid
Composite Core

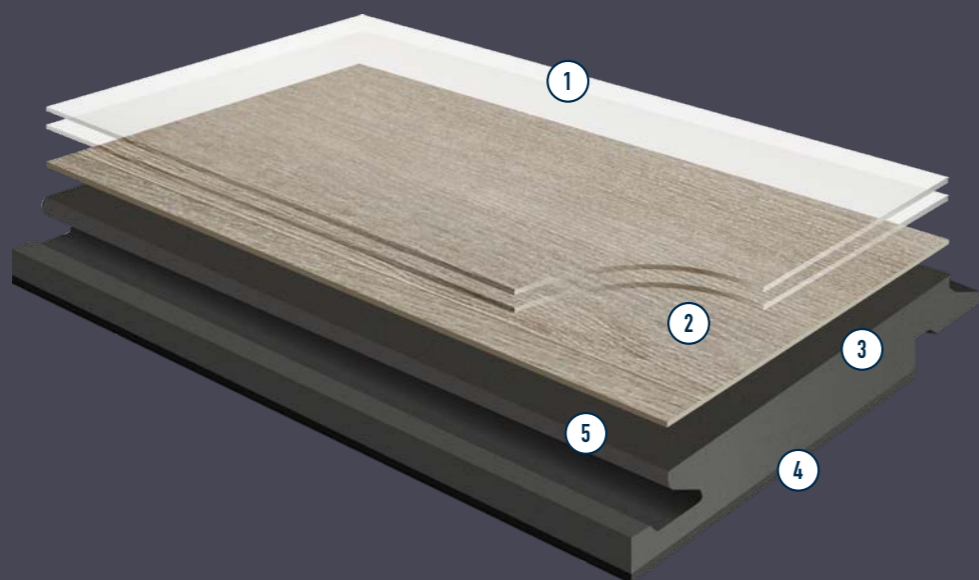

1

Trattamento superficiale **Ultimate PUR**, uno strato superficiale con struttura reticolata per un'elevata resistenza contro graffi ed abrasione.

2

Strato decorativo stampato in **alta definizione** con goffatura a registro per alcuni design.

3

La nuova **tecnologia RCC** assicura estrema resistenza e stabilità dimensionale garantendo risultati duraturi nel tempo.

4

Backing acustico con **tecnologia Soundblock** per un assorbimento acustico fino a 19 dB.

5

Installazione facile e veloce grazie al nuovo sistema di incastro **I4F Click4U**.

Nelle collezioni **iD Click Ultimate** la struttura **RCC ad extra densità** garantisce elevate performance:



Impronta residua:
copre grandi superfici e resiste al traffico intenso.

La struttura **RCC** presenta la più alta densità presente sul mercato (**2000Kg/m³**), rendendo il prodotto perfettamente resistente ad impronta residua e carichi rotanti.

Resistente al traffico intenso:

fino a **800*** kg
di carichi statici e rotanti

0,02mm
di impronta residua

Tecnologia

RCC



MASSIMO COMFORT ACUSTICO

Resistente al rumore:

19dB di assorbimento acustico
grazie alla tecnologia **Soundblock**.

Risparmio sui costi

Grazie al backing acustico integrato, **iD Click Ultimate** non richiede nessun tappetino acustico aggiuntivo.



LA MIGLIORE INSTALLAZIONE

Ideale per lavori di ristrutturazione:

- Installazione diretta su piastrelle in ceramica e sulla maggior parte dei sottofondi preesistenti
- Installazione facile e veloce grazie al nuovo sistema click **I4F Click4U**
- Superficie immediatamente calpestabile con tempi minimi di inattività

100 mq installati **in 8** ore da una sola persona

Senza colla nè tempi di asciugatura

*800 kg per le referenze con 0,70 mm di strato di usura.

Le referenze con strato di usura di 0,55 mm possono sopportare carichi statici e rotanti fino ad un peso di 500 kg.

Elevata
resistenza
contro
macchie ed
usura

CONTEMPORARY OAK
CANE / BARLEY
24736 005 / 24736 004



ELEVATA RESISTENZA AL TRAFFICO INTENSO

La nuova struttura rigida ad elevata densità **Rigid Composite Core** rende iD Click Ultimate estremamente **resistente e duraturo**. La superficie ad elevata **stabilità dimensionale** risulta protetta da graffi, abrasioni ed usura mantenendo il proprio aspetto inalterato nel tempo.

ELEVATA RESISTENZA



Resistente all'usura:
massima resistenza ad usura, abrasione,
graffi e righe

iD Click Ultimate risponde ai requisiti richiesti dagli standard con classificazione commerciale 34. Offre un'elevata resistenza per ambienti professionali o industriali leggeri grazie alla sua struttura ad alta densità.

Test di resistenza all'usura

	RESISTENZA ALLA RIGATURA ¹ (da 1: fortemente rigato a 10: nessuna riga)	ABRASIONE ² (in µm)	IMPRONTABILITÀ ³ (in mm)
Rigid Core iD Click Ultimate	8,7	44	0,02
Rigid Core Prodotto A	7,3	51	0,09
Rigid Core Prodotto B	7,3	52	0,06
Rigid Core Prodotto C	4,7	79	0,05

1. Test interni condotti da Tarkett (da 1: fortemente rigato a 10: nessuna riga)

2. Prova interna: analisi al microscopio della perdita di spessore dopo la prova di abrasione (in µm)

3. Prova di improntabilità (condotta secondo la norma ISO 24343-1, in mm)



Resistente al traffico:
soporta traffico elevato e carichi pesanti

Possibilità di installare fino a **400 mq** (20x20 metri lineari) senza l'utilizzo di giunti di dilatazione.

Resistenza a carichi pesanti: iD Click Ultimate può sopportare carichi statici e dinamici (traspallet manuali e trolley) fino a **800* kg** se installato su sottofondo piano. Adatto per uso in ambienti di industria leggera e supermercati.

Resistenza all'improntabilità: elevata resistenza della superficie che presenta un'impronta residua di soli **0,02 mm** (secondo EN ISO 24343-1) e protegge il pavimento dal rischio di usura generato da carichi pesanti.

*800 kg per le referenze con 0,70 mm di strato di usura.

Le referenze con strato di usura di 0,55 mm possono sopportare carichi statici e rotanti fino ad un peso di 500 kg.

POLISHED CONCRETE
STEEL / INDIUM
24739 012 / 24739 011



ENGLISH OAK
VANILLA
24736 009



Elevata resistenza contro le macchie per una superficie facile da pulire

Il trattamento superficiale PUR Ultimate protegge il pavimento dalle macchie e ne facilita la pulizia.

ELEVATA TERMOSTABILITÀ




Resistente agli agenti atmosferici: sopporta temperature estreme e acqua

Le superfici iD Click Ultimate resistono ad acqua, freddo e calore mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche e di design. Mantengono inoltre un'eccellente stabilità dimensionale anche in caso di estreme variazioni di temperatura.

Da **10°** a **60°**, nessuna deformazione nel tempo

Temperatura massima consentita per l'installazione (°C)

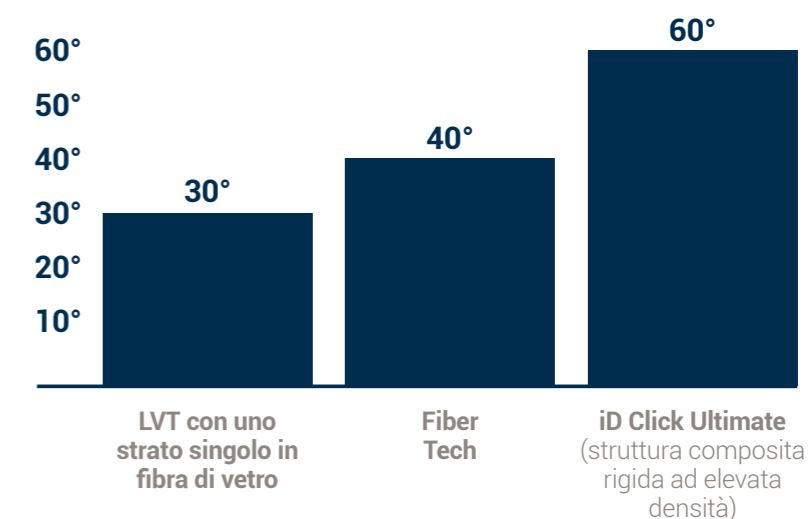

Ideale
per lavori di
ristrutturazione

POLISHED CONCRETE
INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012



CONTEMPORARY OAK
BARLEY
24836 004

SUPERFICIE IMMEDIATAMENTE CALPESTABILE

iD Click Ultimate riduce al minimo i tempi di inattività poichè richiede pochissima o nessuna preparazione del sottofondo, senza l'utilizzo di colla e conseguenti tempi di attesa. L'installazione della superficie non interferisce con le attività lavorative garantendo un'installazione facile e veloce.

PERFETTA INSTALLAZIONE



Ideale in caso di lavori di ristrutturazione: posa diretta su piastrelle in ceramica e su gran parte dei sottofondi preesistenti

Non è richiesto alcun trattamento speciale del sottofondo prima della posa. Le piccole imperfezioni del sottofondo vengono minimizzate grazie al tappetino integrato.


Struttura composita rigida

Possibilità di installazione diretta su sottofondi in ceramica con fughe fino a 8 mm di larghezza e 3 mm di profondità.



Tappetino integrato

Le collezioni iD Click Ultimate grazie al tappetino integrato, riescono a coprire le piccole imperfezioni del sottofondo, per una superficie perfettamente stabile.

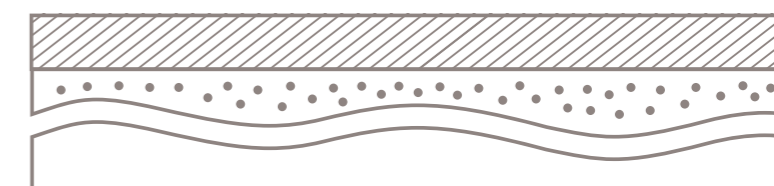

*Ogni progetto è unico, consultare le istruzioni di posa per ulteriori dettagli.



ENGLISH OAK
HONEY
24736 010




Installazione facile e veloce

Tarkett ha sviluppato un innovativo sistema di incastro click **I4F Click4U** che prevede un sistema di chiusura ad angolo per il lato lungo ed una chiusura 3L TripleLock per il lato corto. 3L TripleLock è un sistema di incastro che non richiede l'utilizzo di ulteriori inserti rendendo l'installazione del **30% più veloce** rispetto ai sistemi di incastro tradizionali garantendo la massima tenuta dell'incastro.

Installazione fino al **30%** più rapida rispetto alle
superfici con tradizionale sistema di incastro click

100m² di pavimento installati in **8** ore da
una persona



Superficie immediatamente calpestabile

Installazione facile e veloce per un utilizzo immediato della superficie.

Nessun utilizzo di colla nè conseguenti tempi di
asciugatura

Fino a **400**m² installati senza giunti di dilatazione
(stanza di 20x20m)

Comfort
acustico

SCANDINAVIAN OAK
GREY
24833 000



ELEVATO COMFORT ACUSTICO


Grazie al backing acustico integrato SoundBlock, le collezioni iD Click Ultimate garantiscono un elevato comfort acustico rendendo più confortevoli gli ambienti di lavoro, gli hotel ed altri spazi commerciali.

ELEVATO COMFORT




Riduzione del rumore all'interno della stanza

L'esclusiva struttura di Ultimate riduce il rumore al calpestio all'interno della stanza e garantisce la più elevata riduzione acustica rispetto agli altri pavimenti rigidi.

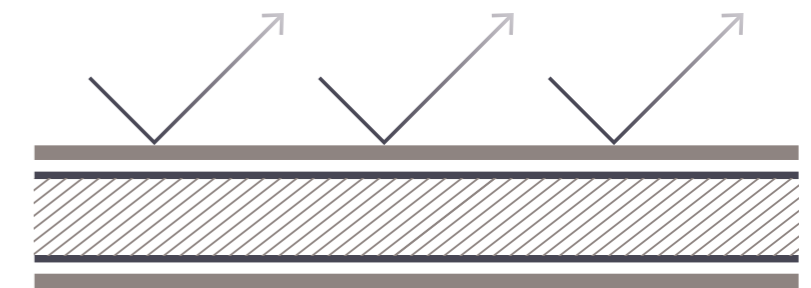

Rumore al calpestio all'interno della stanza (dB)

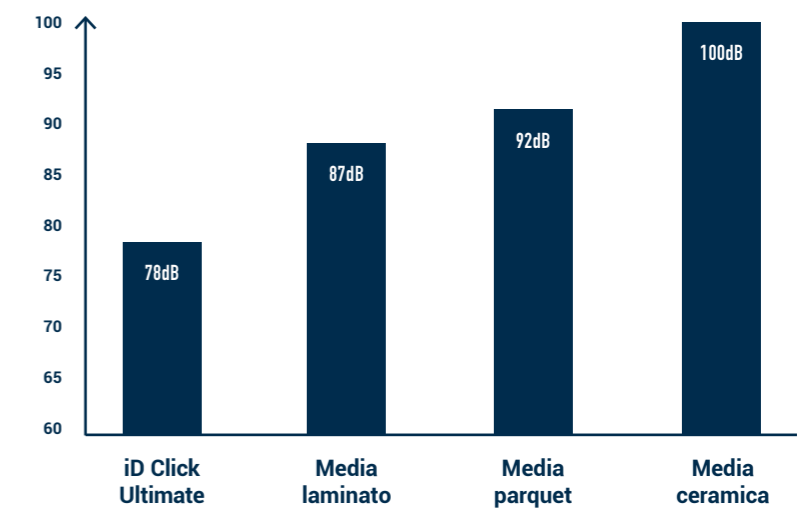

Risparmio sui costi

Grazie al backing acustico integrato la posa di iD Click Ultimate non richiede l'utilizzo di tappeti tecnici per l'isolamento acustico.


POLISHED CONCRETE
INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012




RIVIERA OAK
LIGHT BROWN
24797 017

 **Riduzione
acustica**

Riduce la trasmissione del rumore alle aree sottostanti fino a 19 dB.

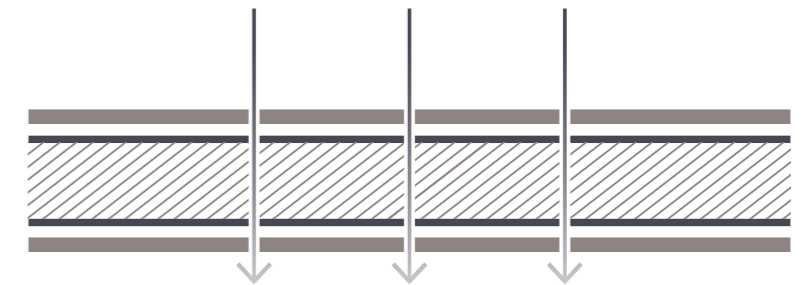

Riduzione acustica all'interno della stanza e fra stanze adiacenti.

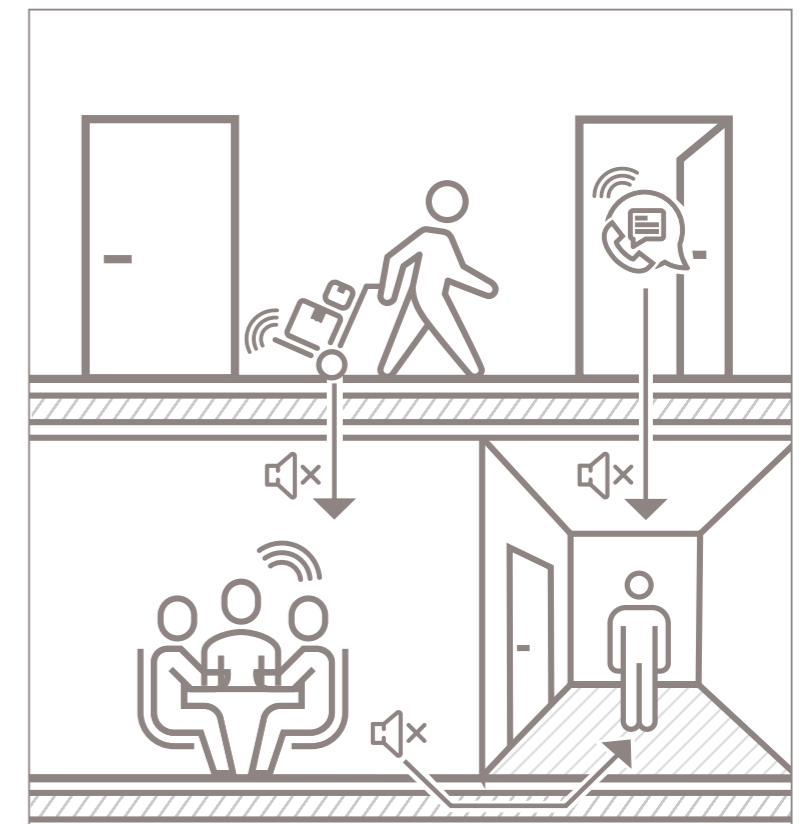

Combinazione
con i
pavimenti
tessili

POLISHED CONCRETE
STEEL
24739 012

DESSO&EX
4311-640



COMBINAZIONE CON I PAVIMENTI TESSILI PER INTERNI UNICI

Le collezioni iD Click Ultimate e i pavimenti tessili Desso a quadrotte sono semplicemente perfetti per essere abbinati e combinati. La differenza minima di spessore (massimo 2,5 mm*) fra le due superfici ne rende possibile l'accostamento.



*Si consiglia di non superare 2,5 mm di differenza di spessore tra la superficie LVT e i pavimenti tessili.

COPPER OAK
NATURAL
24733 006

DESSO
GRANITE
8222

Tutti i
design delle
collezioni
Ultimate

POLISHED CONCRETE
INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012

CONTEMPORARY OAK

Le sfumature e le texture del design Contemporary conferiscono alla superficie un movimento unico. I colori dalle tonalità calde si ispirano ai paesaggi tipicamente mediterranei.



CANE
70: 24736 005
55: 24836 005



BARLEY
70: 24736 004
55: 24836 004



MALT
70: 24736 003
55: 24836 003

CONTEMPORARY OAK
CANE / BARLEY
24736 005 / 24736 004



ENGLISH OAK
VANILLA / HONEY
24836 009 / 24836 010

ENGLISH OAK

Design ispirato al fascino britannico con colori che rimandano alla perfetta armonia tra i paesaggi rurali e le sofisticate città della terra inglese.



VANILLA
70: 24736 009
55: 24836 009



HONEY
70: 24736 010
55: 24836 010



HAZEL
70: 24736 008
55: 24836 008



SCANDINAVIAN OAK
BEIGE
24833 002

SCANDINAVIAN OAK

Ispirato allo stile scandinavo caratterizzato da tonalità tenui che esaltano le delicate venature del legno. I colori neutri sono ideali per arricchire gli ambienti con un tocco di eleganza.



GREY
70: 24733 000
55: 24833 000



BEIGE
70: 24733 002
55: 24833 002



BROWN
70: 24733 001
55: 24833 001



COPPER OAK
NATURAL
24733 006

DESSO
GRANITE
8222

COPPER OAK

Ispirato al connubio tra cultura, storia e tecnologia, il design Copper combina un affascinante effetto rustico con tonalità naturali e moderne.



LIGHT
70: 24733 007
55: 24833 007



NATURAL
70: 24733 006
55: 24833 006



POLISHED CONCRETE


Ispirato all'architettura d'avanguardia, moderna e poliedrica, Polished Concrete propone nuove texture e formati per realizzare spazi contemporanei ed innovativi.



INDIUM
70: 24739 011
55: 24839 011



STEEL
70: 24739 012
55: 24839 012

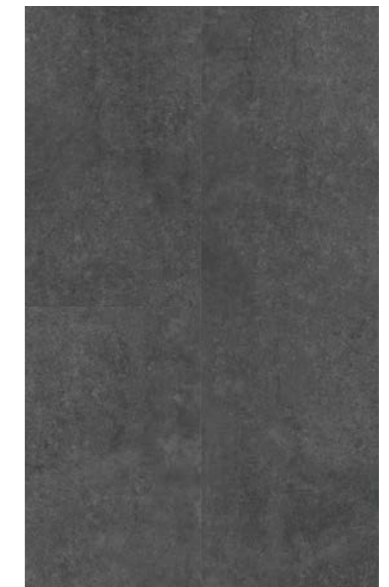

GRAPHITE
70: 24739 013
55: 24839 013

POLISHED CONCRETE
STEEL
24739 012

DESSO&EX
4311-640



LOFT

Loft si ispira alla vibrante cultura berlinese e alle strade della città tedesca arricchite da street art e atmosfere vivaci.



LIGHT
70: 24742 016
55: 24842 016



MEDIUM
70: 24742 014
55: 24842 014



DARK
70: 24742 015
55: 24842 015

LOFT
LIGHT
24842 016



CERSAI
GRANITE
24745 018

CERSAI

Cersai propone effetti pietra e cemento in perfetto stile industrial per interni contemporanei e moderni.



CLAY
70: 24745 017
55: 24845 017



GRANITE
70: 24745 018
55: 24845 018



TIDES
SATIN
24739 019

TIDES

Ispirata alla Scala dei Turchi, una scogliera di roccia calcarea della Sicilia scavata dalla marea. Il design interpreta la struttura lineare e naturale e le diverse sfumature della roccia.



SATIN
70: 24739 019
55: 24839 019



CHARCOAL
70: 24739 020
55: 24839 020



LIGHT OAK
BROWN
24775 012

LIGHT OAK



10 design presentano la goffratura a registro EIR. La tecnologia Plus Effect riproduce su ogni dogia la vera essenza del legno.

Tonalità e sfumature diverse, da quelle più tenui a quelle più scure, sono visibili anche all'interno di una stessa dogia, per una superficie dell'effetto rustic.



LIGHT GREY
70: 24775 013
55: 24797 013



BROWN
70: 24775 012
55: 24797 012



WARM BROWN
70: 24775 014
55: 24797 014



RIVIERA OAK
LIGHT BROWN
24775 017

RIVIERA OAK



L'effetto rustic di questo design evidenzia la forte differenza di tonalità tra una doga e l'altra, per un effetto ancor più realistico e naturale.



GREY
70: 24775 015
55: 24797 015



LIGHT BROWN
70: 24775 017
55: 24797 017



WARM BROWN
70: 24775 016
55: 24797 016



STYLISH OAK



Design che ripropone i colori naturali del rovere da abbinare a colori più accesi e vivaci. Una volta installato, la superficie mostra una struttura lineare.



WHITE
70: 24775 003
55: 24797 003



BEIGE
70: 24775 002
55: 24797 002



NATURAL
70: 24775 000
55: 24797 000



GREY
70: 24775 001
55: 24797 001

STYLISH OAK
NATURAL / GREY
24775 000 / 24775 001



Fare Meglio. Insieme.

L'impegno continuo e quotidiano di Tarkett è quello di realizzare spazi abitativi confortevoli che possano garantire elevate performance in tutti gli ambiti di utilizzo con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.



Superfici ecosostenibili

Progettiamo i nostri pavimenti in modo che possano contribuire al benessere e alla salute delle persone preservando le risorse naturali. Grazie alle basse emissioni di composti organici volatili (VOC) $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, secondo lo standard europeo EN-ISO 16000, iD Click Ultimate contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna grazie alla tecnologia 100% senza ftalati per ambienti interni più salubri. Seguendo il nostro approccio Cradle to Cradle® realizziamo prodotti nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente.



Economia circolare a ciclo chiuso

Ricicliamo gli scarti di materiale derivanti dalle nostre produzioni per trasformarli in nuovi prodotti di alta qualità. In questo modo contribuiamo a salvaguardare le risorse naturali e a proteggere l'ambiente, grazie al passaggio ad un'economia di tipo circolare.



Promuovere la collaborazione

Le grandi sfide nell'ambito della sostenibilità richiedono la cooperazione tra partner commerciali, industrie e siti produttivi. Incoraggiamo i nostri clienti a lavorare insieme per ottenere miglior risultati. Condividiamo le informazioni sui nostri prodotti ed i progressi nel campo della sostenibilità ambientale in modo chiaro e trasparente per poter sfruttare tutte le opportunità derivanti da un'economia circolare.

Fare Meglio. Insieme.

Ogni giorno ci impegniamo per migliorare la vita delle persone preservando le risorse naturali e rispettando l'ambiente.

iD CLICK ULTIMATE 55/70

COLLEZIONE COMPLETA

CONTEMPORARY OAK

25 x 150 cm



CANE
70: 24736 005 55: 24836 005



BARLEY
70: 24736 004 55: 24836 004



MALT
70: 24736 003 55: 24836 003

ENGLISH OAK

25 x 150 cm



VANILLA
70: 24736 009 55: 24836 009



HONEY
70: 24736 010 55: 24836 010



HAZEL
70: 24736 008 55: 24836 008

SCANDINAVIAN OAK

20 x 120 cm



GREY
70: 24733 000 55: 24833 000



BEIGE
70: 24733 002 55: 24833 002



BROWN
70: 24733 001 55: 24833 001

COPPER OAK

20 x 120 cm




LIGHT
70: 24733 007 55: 24833 007




NATURAL
70: 24733 006 55: 24833 006

POLISHED CONCRETE

50 x 100 cm



INDIUM
70: 24739 011 55: 24839 011



STEEL
70: 24739 012 55: 24839 012



GRAPHITE
70: 24739 013 55: 24839 013

LOFT

50 x 50 cm



LIGHT
70: 24742 016 55: 24842 016



MEDIUM
70: 24742 014 55: 24842 014



DARK
70: 24742 015 55: 24842 015

CERSAI

25 x 50 cm




CLAY
70: 24745 017 55: 24845 017



GRANITE
70: 24745 018 55: 24845 018

TIDES

50 x 100 cm



SATIN
70: 24739 019 55: 24839 019



CHARCOAL
70: 24739 020 55: 24839 020

iD CLICK ULTIMATE 55/70

COLLEZIONE COMPLETA

CONTEMPORARY OAK

25 x 150 cm



CANE
70: 24851 005 55: 24866 005



BARLEY
70: 24851 004 55: 24866 004



MALT
70: 24851 003 55: 24866 003

ENGLISH OAK

25 x 150 cm



VANILLA
70: 24851 009 55: 24866 009



HONEY
70: 24851 010 55: 24866 010



HAZEL
70: 24851 008 55: 24866 008

SCANDINAVIAN OAK

20 x 120 cm



GREY
70: 24848 000 55: 24863 000



BEIGE
70: 24848 002 55: 24863 002



BROWN
70: 24848 001 55: 24863 001

COPPER OAK

20 x 120 cm



LIGHT
70: 24848 007 55: 24863 007



NATURAL
70: 24848 006 55: 24863 006


21 design sono disponibili su richiesta con classificazione industriale 42/43.

Queste referenze vengono realizzate senza backing acustico. Consultare la pagina 61 per tutti i dettagli.




POLISHED CONCRETE

50 x 100 cm



INDIUM
70: 24854 011 55: 24869 011



STEEL
70: 24854 012 55: 24869 012



GRAPHITE
70: 24854 013 55: 24869 013

LOFT

50 x 50 cm



LIGHT
70: 24857 016 55: 24872 016



MEDIUM
70: 24857 014 55: 24872 014



DARK
70: 24857 015 55: 24872 015

CERSAI

25 x 50 cm



CLAY
70: 24860 017 55: 24875 017



GRANITE
70: 24860 018 55: 24875 018

TIDES

50 x 100 cm



SATIN
70: 24854 019 55: 24869 019



CHARCOAL
70: 24854 020 55: 24869 020

iD CLICK ULTIMATE 55/70^{PLUS}

COLLEZIONE COMPLETA



LIGHT OAK


17.6 x 121.3 cm



LIGHT GREY
70: 24775 013 55: 24797 013



BROWN
70: 24775 012 55: 24797 012



WARM BROWN
70: 24775 014 55: 24797 014

RIVIERA OAK


17.6 x 121.3 cm



GREY
70: 24775 015 55: 24797 015



LIGHT BROWN
70: 24775 017 55: 24797 017



WARM BROWN
70: 24775 016 55: 24797 016

STYLISH OAK

17.6 x 121.3 cm




WHITE
70: 24775 003 55: 24797 003



BEIGE
70: 24775 002 55: 24797 002



NATURAL
70: 24775 000 55: 24797 000



GREY
70: 24775 001 55: 24797 001

FORMATI 55/70

FORMATI 55/70^{PLUS}



25 x 150 cm



20 x 120 cm



50 x 100 cm



17.6 x 121.3 cm



25 x 50 cm




50 x 50 cm

ACCESSORI PER UNA PERFETTA FINITURA

iD Click Ultimate offre una serie completa di accessori coordinati per una perfetta finitura.

BATTISCOPIA

Battiscopa decorativo in pvc




Battiscopa compatto con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR.

Con pellicola decorativa abbinata ai design della collezione (8 cm)

Imballo:
10 battiscopa da 2,02 m per scatola (20,20 m)

Battiscopa decorativo KS80




Battiscopa decorativo in PVC semi rigido con linguetta superiore e inferiore.

Bianco (8 cm) 1411 257

Imballo:
20 battiscopa da 2,5 m per scatola (50 m)

PROFILI

Profilo di transizione



Profilo in alluminio, da avvitare.

Argento (1451 011)
Acciaio (1451 012)

Imballo:
10 profili da 2,7 m per scatola (27 m)

CODICI E REFERENZE

Design	Colore	Dimensioni (cm)	Codici Ultimate 55	Codici Ultimate 55 senza backing acustico*	Codici Ultimate 70	Codici Ultimate 70 senza backing acustico*	Goffratura	Battiscopa abbinato	LRV
iD Click Ultimate 55-70									
CERSAI	Clay	25x50	24845017	24875017	24745017	24860017	Rough Concrete	35949050	18,68
	Granite	25x50	24845018	24875018	24745018	24860018	Rough Concrete	35949051	18,73
CONTEMPORARY OAK	Malt	25x150	24836003	24866003	24736003	24851003	Classic Oak	35949036	21,71
	Barley	25x150	24836004	24866004	24736004	24851004	Classic Oak	35949037	27,57
COPPER OAK	Cane	25x150	24836005	24866005	24736005	24851005	Classic Oak	35949038	33,89
	Natural	20x120	24833006	24863006	24733006	24848006	Classic Oak	35949039	25,56
ENGLISH OAK	Light	20x120	24833007	24863007	24733007	24848007	Classic Oak	35949040	41,89
	Hazel	25x150	24836008	24866008	24736008	24851008	Classic Oak	35949041	15,12
LOFT	Vanilla	25x150	24836009	24866009	24736009	24851009	Classic Oak	35949042	47,22
	Honey	25x150	24836010	24866010	24736010	24851010	Classic Oak	35949043	33,76
POLISHED CONCRETE	Medium	50x50	24842014	24872014	24742014	24857014	Rough Concrete	35949047	24,73
	Dark	50x50	24842015	24872015	24742015	24857015	Rough Concrete	35949048	18,23
SCANDINAVIAN OAK	Light	50x50	24842016	24872016	24742016	24857016	Rough Concrete	35949049	45,41
	Indium	50x100	24839011	24869011	24739011	24854011	Rough Concrete	35949044	32,64
TIDES	Steel	50x100	24839012	24869012	24739012	24854012	Rough Concrete	35949045	25,07
	Graphite	50x100	24839013	24869013	24739013	24854013	Rough Concrete	35949046	6,95
STYLISH OAK	Grey	20x120	24833000	24863000	24733000	24848000	Classic Oak	35949033	44,89
	Brown	20x120	24833001	24863001	24733001	24848001	Classic Oak	35949034	21,57
LIGHT OAK	Beige	20x120	24833002	24863002	24733002	24848002	Classic Oak	35949035	37,08
	Satin	50x100	24839019	24869019	24739019	24854019	Rough Concrete	35949052	55,82
RIVIERA OAK	Charcoal	50x100	24839020	24869020	24739020	24854020	Rough Concrete	35949053	8,43
	iD Click Ultimate 55-70^{PLUS}								
STYLISH OAK	Brown	17.6x121.3	24797012	-	24775012	-	EIR	35949022	26,35
	Light Grey	17.6x121.3	24797013	-	24775013	-	EIR	35949023	35,2
	Warm Brown	17.6x121.3	24797014	-	24775014	-	EIR	35949024	18,22
RIVIERA OAK	Grey	17.6x121.3	24797015	-	24775015	-	EIR	35949025	21,34
	Warm Brown	17.6x121.3	24797016	-	24775016	-	EIR	35949026	15,62
STYLISH OAK	Light Brown	17.6x121.3	24797017	-	24775017	-	EIR	35949027	23,61
	Natural	17.6x121.3	24797000	-	24775000	-	EIR	35949018	41,17
	Grey	17.6x121.3	24797001	-	24775001	-	EIR	35949019	34,1
	Beige	17.6x121.3	24797002	-	24775002	-	EIR	35949020	42,24
	White	17.6x121.3	24797003	-	24775003	-	EIR	35949021	48,98

*Prodotto disponibile su richiesta senza quantitativo minimo d'ordine.

VOCE DI CAPITOLATO

iD Click Ultimate 55-70

Il pavimento iD Click Ultimate appartiene alla categoria di pavimenti vinilici compatti con pannello intermedio rigido ottenuto tramite processo di estrusione e rovescio composto da materassino acustico Soundlock integrato per una riduzione acustica di 19 dB.

Disponibile in formato doghe (176x1213 mm, 200x1200 mm e 250x1500 mm) e piastre (250x500, 500x500mm e 500x1000 mm).

Il prodotto è disponibile con strato di usura 0,70 mm o 0,55 mm. Lo strato superficiale è rinforzato con un trattamento poliuretano che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e che faciliterà la manutenzione e la pulizia della pavimentazione.

Ha un'impronta residua statica di 0,02mm ($\leq 0,10$ mm è il valore richiesto dalla norma) secondo EN ISO 24343-1 e stabilità dimensionale di 0,05% ($\leq 0,15$ % è il valore richiesto dalla norma) secondo EN ISO 23 999.

iD Click Ultimate sopporta carichi statici e dinamici fino a 800 Kg (iD Click Ultimate 70) o 500 Kg (iD Click Ultimate 55).

iD Click Ultimate ha una garanzia di 10 anni.

SCHEDE TECNICHE

CLASSIFICAZIONE	Standard	iD Click Ultimate 70	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70 ^{PLUS}	iD Click Ultimate 55 ^{PLUS}
Tipologia di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto	Pavimento resiliente eterogeneo compatto	Pavimento resiliente eterogeneo compatto	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
Classificazione	EN ISO 10874	23 - 34 - 43*	23 - 33 - 42*	23 - 34	23 - 33
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Spessore totale	EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	11,30 kg/m ²	11,40 kg/m ²	11,30 kg/m ²	11,40 kg/m ²
Contenuto leganti	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Dimensioni	EN ISO 24342	-	-	176 x 1213 cm, 6 doghe/scatola = 1,28 m ²	176 x 1213 cm, 6 doghe/scatola = 1,28 m ²
	Doghe	-	-	-	-
		20,05 x 120,00 cm, 5 doghe/scatola = 1,20 m ²	20,05 x 20,00 cm, 5 doghe/scatola = 1,20 m ²	-	-
		24,30 x 150,00 cm, 3 doghe/scatola = 1,09 m ²	24,30 x 150,00 cm, 3 doghe/scatola = 1,09 m ²	-	-
	EN ISO 24342	48,00 x 96,00 cm, 3 piastre/scatola = 1,38 m ²	48,00 x 96,00 cm, 3 piastre/scatola = 1,38 m ²	-	-
	Piastre	48,00 x 48,00 cm, 5 piastre/scatola = 1,15 m ²	48,00 x 48,00 cm, 5 piastre/scatola = 1,15 m ²	-	-
		24,30 x 48,60 cm, 11 piastre/scatola = 1,30 m ²	24,30 x 48,60 cm, 11 piastre/scatola = 1,30 m ²	-	-
Trattamento superficiale (PUR)		Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate
Lati bisellati		Si	Si	Si	Si
Goffratura a registro		No	No	Si sulle referenze Plus	Si sulle referenze Plus
PERFORMANCE TECNICHE					
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato: 0.05% Valore richiesto: ≤ 0.15 %	Media del valore misurato: 0.05% Valore richiesto: ≤ 0.15 %	Media del valore misurato: 0.05% Valore richiesto: ≤ 0.15 %	Media del valore misurato: 0.05% Valore richiesto: ≤ 0.15 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Media del valore misurato: 0,02 mm Valore richiesto: $\leq 0,10$ mm	Media del valore misurato: 0,02 mm Valore richiesto: $\leq 0,10$ mm	Media del valore misurato: 0,02 mm Valore richiesto: $\leq 0,10$ mm	Media del valore misurato: 0,02 mm Valore richiesto: $\leq 0,10$ mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	NF EN ISO 717 / 2	ΔL_w 19 dB / ΔL_{lin} 7 dB	ΔL_w 19 dB / ΔL_{lin} 7 dB	ΔL_w 19 dB / ΔL_{lin} 7 dB	ΔL_w 19 dB / ΔL_{lin} 7 dB
Miglioramento acustico	NF S31-074	Classe C ($L_{n,ew} < 85$ dB)	Classe C ($L_{n,ew} < 85$ dB)	Classe C ($L_{n,ew} < 85$ dB)	Classe C ($L_{n,ew} < 85$ dB)
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Molto buona	Molto buona	Molto buona	Molto buona
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 $\mu \geq 0,30$	R9 $\mu \geq 0,30$	R9/R10 in base alla goffratura $\mu \geq 0,30$	R9/R10 in base alla goffratura $\mu \geq 0,30$
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50mm	≥ 50 N / 50mm	≥ 50 N / 50mm	≥ 50 N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C	Idoneo - max. 27 °C	Idoneo - max. 27 °C	Idoneo - max. 27 °C
PERFORMANCE AMBIENTALI					
Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 100 µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 100 µg/m ³ (dopo 28 giorni)
Riciclabile		100%	100%	100%	100%
Plasticanti		Senza ftalati	Senza ftalati	Senza ftalati	Senza ftalati
GARANZIA					
Garanzia ad uso commerciale		10 anni	10 anni	10 anni	10 anni
MARCATURA CE					
DoP		0197-0052-DOP-2019-03	0197-0053-DOP-2019-03	0132-0070-DoP-2018-01	0132-0070-DoP-2018-01

*Le referenze disponibili con classificazione industriale 42/43 sono senza backing acustico. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto. (07/19). In accordo con il Regolamento Europeo N°305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul nostro sito web www.tarkett.it. Si consiglia di seguire le istruzioni in installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett. Contattare il rappresentante Tarkett di fiducia per ulteriori dettagli.



CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



Tarkett SpA
Via S. Anna 6
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39)0744 755 258
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it

I design e le foto utilizzate in questa brochure hanno il solo scopo illustrativo.
Non sono immagini contrattuali e non costituiscono alcun consiglio d'acquisto.
Design: Agence Gecko / Photos: Getty images - Studio des plantes / Print: Lamazière

07/2019 - 2600030026

 **Tarkett**