

iD TILT HIT

LUXURY VINYL TILES

Piastre
interlocking
ad elevate
prestazioni
per ambienti
a traffico
intenso





iD TILT HIT

La gamma iD Tilt HIT è una delle collezioni di **pavimenti più resistenti** proposte da Tarkett, progettata per le aree a traffico elevato e molto intenso di ambienti commerciali e industriali.

Connubio perfetto di design e performance, è disponibile in 3 tonalità di grigi con uno strato di usura omogeneo di 2,7 mm di spessore per **una durata e una stabilità dimensionale eccellenti**.

Ideale per negozi e attività commerciali, magazzini industriali e stabilimenti, la gamma iD Tilt HIT offre un maggior comfort acustico ed al calpestio rispetto ad alternative in ceramica.

Le piastre interlocking modulari sono **facili e veloci da installare sulla maggior parte di sottofondi preesistenti**, riducendo i tempi di inattività e i costi associati. La gamma iD Tilt HIT è una soluzione resistente all'usura e sostenibile, riciclabile, senza ftalati, con bassissime emissioni VOC.

Grazie al **trattamento PU TopClean XP®** vanta una ineguagliabile resistenza a indentazione, graffi e macchie. La facilità di manutenzione consente di preservare l'aspetto superficiale e le prestazioni della pavimentazione per l'intera durata del ciclo di vita.

Spazi commerciali

La gamma iD Tilt HIT è perfetta per supermercati di piccole e medie dimensioni a elevata affluenza di persone. Lo spesso strato di **usura è resistente** e adatto ad aree a traffico intenso di transpallet e presenza di scaffalature contenenti bottiglie di liquidi.

Ideali per **progetti nuovi o di ristrutturazione**, le piastre interlocking a posa libera richiedono un quarto del tempo necessario per l'installazione delle piastre in ceramica e sono immediatamente calpestabili. Grazie all'assenza di collanti, si evitano tempi di attesa per l'asciugatura o per la pulizia e non è necessario chiudere il punto vendita perdendo fatturato.

COMFORT E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Perfetta per le aree dedicate ai clienti, senza sacrificare l'estetica. La gamma iD Tilt HIT offre un pavimento continuo senza fughe, semplificandone la pulizia e preservandone l'aspetto. Le proprietà fonoassorbenti del pavimento riducono l'emissione di suoni di carrelli e calpestio, **massimizzando il comfort e la soddisfazione dei clienti**.



PRINCIPALI VANTAGGI



Installazione più rapida e semplice rispetto alle piastre in ceramica



Conveniente – manodopera e tempi di inattività ridotti



Alta resistenza ai carichi pesanti



Migliore acustica per un ambiente più confortevole

Magazzini

PRINCIPALI VANTAGGI



Installazione più rapida e semplice rispetto alle piastre in ceramica



Conveniente – manodopera e tempi di inattività ridotti



Alta resistenza ai carichi pesanti




Migliore acustica per un ambiente più confortevole

iD Tilt HIT consente di ridurre i tempi di inattività e la manutenzione. Ideale per magazzini di piccole e medie dimensioni con una forte affluenza di persone e molta merce in deposito, le piastre modulari LVT sono più rapide e facili da installare rispetto alle alternative in resina. Adatte **all'applicazione su pavimenti preesistenti**, le piastre interlocking non richiedono l'utilizzo di collanti, consentendo al magazzino di essere subito operativo non appena terminata l'installazione.

RIDOTTA MANUTENZIONE ED ELEVATA RESISTENZA

Grazie al trattamento superficiale PU TopClean XP®, iD Tilt HIT richiede una manutenzione minima ed è altamente resistente ai carichi pesanti e all'usura dovuta all'intenso calpestio. Per il **comfort e la sicurezza dell'utente**, lo spesso strato di usura contribuisce a ridurre le sollecitazioni alle articolazioni degli utenti.



Applicazioni industriali

Per ambienti industriali come laboratori e stabilimenti con macchinari leggeri, iD Tilt HIT offre una combinazione di facilità di manutenzione e resistenza al traffico intenso.

Lo spesso strato di usura e le piastre interlocking offrono **resistenza a carichi pesanti come macchine CNC e materiali sottoposti a movimentazione**. Grazie all'assenza di fughe, le piastre creano un pavimento uniforme con una finitura superficiale liscia, di rapida e facile installazione e manutenzione.

PROGETTATA PER RIDURRE LE SOLLECITAZIONI ALLE ARTICOLAZIONI

Dando priorità al comfort dei dipendenti che lavorano nel campo dell'industria leggera, la **morbida finitura superficiale** è **progettata per ridurre le sollecitazioni alle articolazioni** durante il movimento continuo. E per un ambiente di lavoro migliore, le proprietà acustiche dei pavimenti riducono al minimo il rumore prodotto dallo spostamento delle macchine e dal calpestio.



PRINCIPALI VANTAGGI



Installazione più rapida e semplice rispetto alle piastre in ceramica



Conveniente – manodopera e tempi di inattività ridotti



Alta resistenza ai carichi pesanti



Migliore acustica per un ambiente più confortevole

iD TILT HIT



DURATA E PRESTAZIONI ECCELLENTI




Collezione di pavimenti robusti progettati per **carichi molto pesanti** e **aree a traffico intenso**




Ineguagliabile **stabilità dimensionale**



IN ATTESA DI BREVETTI



Strato di usura di 2,7 mm di spessore, per una **maggiore durata**



Eccellente trattamento superficiale PU TopClean XP® – **Facile da pulire e da mantenere**



PROGETTATE PER IL COMFORT E LA SICUREZZA



Ineguagliabile riduzione del rumore generato da carichi rotanti e calpestio (riduzione del rumore di 21dB rispetto alla ceramica)



Lo strato di usura omogeneo attutisce il contatto con il pavimento, **prevenendo i problemi alle articolazioni**




Maggiore **resistenza allo scivolamento** rispetto ad altri tipi di pavimenti



INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE



Piastre interlocking a elevata resistenza, **facili da installare** con notevole risparmio di tempi e costi



Possono essere **installate su pavimenti preesistenti** come ceramica, resina e sottofondi umidi



Per ridurre al minimo i tempi di inattività delle aree commerciali e industriali




UTILE PER LE PERSONE E PER IL PIANETA



Senza ftalati



Livello **Platinum** con emissioni **≤10 µg/m³, 100 volte inferiori** agli standard di settore*
* dopo 28 giorni




Una soluzione che non prevede l'utilizzo di collanti e che può essere facilmente **disassemblata e riciclata dopo l'uso**



Prodotto in Europa



Struttura del prodotto

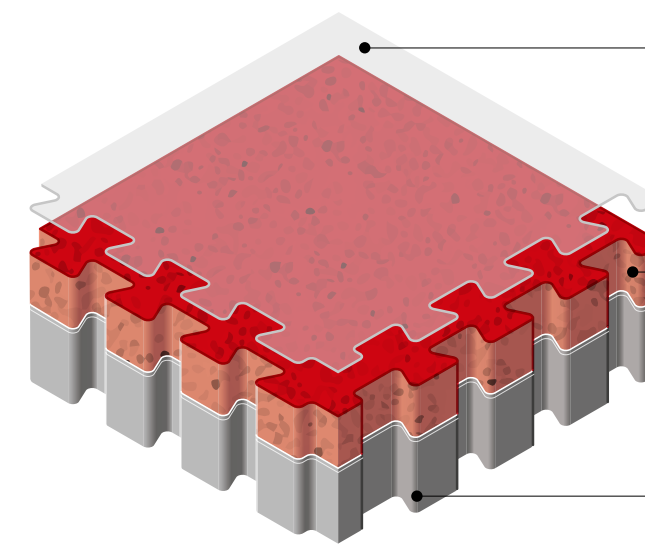

1 TRATTAMENTO PU TOPCLEAN XP®


Facile da pulire e mantenere - con un'elevata resistenza contro usura, graffi e macchie

2 STRATO DI USURA OMOGENEO

Robusto strato di usura di 2,7 mm di spessore per una maggiore durata, disponibile in 3 colori

3 STRATO CENTRALE CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO

Ineguagliabile stabilità dimensionale e resistenza all'usura



IN ATTESA DI BREVETTI

- Combinazione unica di formulazione e doppio rinforzo in velo di vetro per una migliore stabilità dimensionale
- Design esclusivo del sistema di incastro che migliora la resistenza alla dilatazione termica

Utile per le persone e per il pianeta

Il tentativo di ottenere "sempre di più" ci sta spingendo oltre i nostri limiti e minaccia il pianeta. Il gioco deve cambiare. Dobbiamo trovare un modo per ottenere di più con meno. Per noi, significa meno rifiuti, meno emissioni, più benessere e più prove.

The way to better floors.

PIÙ PROVE.

Per raggiungere i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità **iD Tilt HIT è stato progettato in maniera ecocompatibile** secondo i principi Cradle to Cradle®, una metodologia che ci guida nella scelta di materiali di qualità. Utilizziamo plastificanti privi di ftalati, incluso il contenuto riciclato, approvati per l'impiego nei giocattoli per bambini e nelle confezioni per alimenti. iD Tilt HIT è prodotto in Europa.



MENO RIFIUTI, MENO EMISSIONI.

Combattere i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse è un imperativo che richiede un impegno totale per un'economia circolare. **Riciclando i pavimenti** si preservano le risorse naturali del pianeta e si combatte il cambiamento climatico, con un minore fabbisogno di energia e acqua necessarie per estrarre e lavorare le materie prime vergini e con minori emissioni di gas serra derivanti dall'incenerimento.

iD Tilt HIT è una soluzione che non prevede l'utilizzo di collanti e che può essere facilmente disassemblata e riciclata dopo l'uso. Partecipa al nostro **programma ReStart®** e assicurati che l'eccesso di materiale post installazione e post utilizzo venga recuperato e riciclato per realizzare nuovi pavimenti Tarkett.


MAGGIORE BENESSERE.

Riducendo le emissioni VOC, i nostri prodotti danno risultati così superiori ai più severi standard industriali in materia di qualità dell'aria che abbiamo dovuto fissarne di nuovi. Standard che possiamo dimostrare scientificamente, non solo a parole. Puoi quindi essere certo di aver scelto la soluzione migliore per il tuo pavimento.

iD Tilt HIT raggiunge il livello Platinum con emissioni $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 100 volte inferiori agli standard del settore.



Accessori

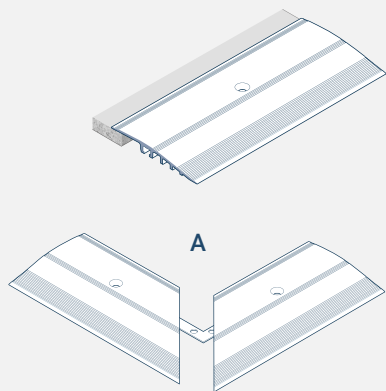


RAMP PROFILE IN ALLUMINIO

Progettato per sopportare pesanti carichi rotanti nel punto di accesso alla pavimentazione iD TILT HIT. Adatto per un pavimento di 6 mm di spessore. Da avvitare.

Dimensioni: 300 cm lunghezza x 7,6 cm larghezza x 0,6 cm altezza
1 scatola = 5 pezzi (15 ml)
263999 001

A RAMP PROFILE ANGOLARE IN ALLUMINIO

1 scatola = 1 pezzo
263998 001

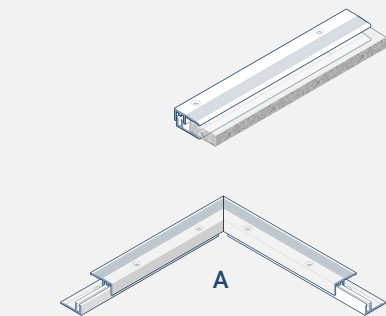

FRAME - ZERBINO DI INGRESSO

Progettato per ricavare un'area dedicata a zerbini di ingresso all'interno di una pavimentazione LVT. Può essere utilizzato su pavimenti con spessore da 5 a 11,5 mm.


Include:

- Base con foro per il fissaggio a pavimento
- Una barra di copertura da avvitare sulla parte superiore della base
- Viti e tappi

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 2,2 cm larghezza x 1,15 cm altezza
1 scatola = 10 pezzi (27 ml)
263991 001

A FRAME ANGOLARE - ZERBINO DI INGRESSO


1 scatola = 1 unità
263990 001



NASTRO SEGNALETICO NERO-GIALLO

Nastro segnaletico ad altissimo potere adesivo. Maggiore resistenza superficiale grazie all'ossido di alluminio. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Possibilità di installazione su pavimenti con temperatura $\geq 10^{\circ}\text{C}$.


Dimensioni: 1800 cm lunghezza x 5 cm larghezza
1 rotolo
210999 001



PROFILO DI TRANSIZIONE IN ALLUMINIO

Progettato per sopportare pesanti carichi rotanti facilitando il transito tra aree differenti del pavimento iD Tilt HIT. Da avvitare.

Dimensioni: 300 cm lunghezza x 10 cm larghezza x 0,5 cm altezza
1 scatola = 5 pezzi
263997 001



STOP PROFILE IN ALLUMINIO


Profilo di arresto regolabile fino a 11,5 mm di spessore per aree a traffico elevato. Da avvitare.

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 2,2 cm larghezza x 1,15 cm altezza
1 scatola = 10 pezzi
263991 001

BATTISCOPA IN ALLUMINIO

Garantiscono una solida protezione della base della parete e un'elegante finitura. L'installazione dei battiscopa deve essere eseguita con angoli, connettori e parti terminali.

Dimensioni: 270 cm lunghezza x 1 cm larghezza x 8 cm altezza
1 scatola = 10 pezzi (27 ml)
263994 001

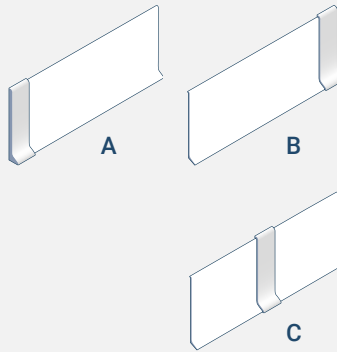


A TAPPO TERMINALE SINISTRO
1 scatola = 1 pezzo
263992 001

B TAPPO TERMINALE DESTRO
1 scatola = 1 pezzo
263992 002

C CONNETTORE
1 scatola = 1 pezzo
263992 003

D ANGOLO INTERNO
1 scatola = 1 pezzo
263993 001

E ANGOLO ESTERNO
1 scatola = 1 pezzo
263993 002

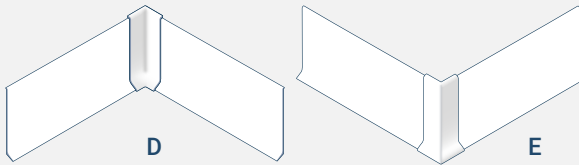

Colori



MULTI BLACK MIX / 24749011
LRV 15% / NCS S 6502-B



MULTI WARM GREY MIX / 24749013
LRV 29% / NCS S 4502-Y



MULTI COOL GREY MIX / 24749012
LRV 29% / NCS S 4502-B



24749013

iD TILT HIT

SCHEDA TECNICA	STANDARD	iD TILT HIT
CLASSIFICAZIONE		
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 34 Intenso / Industriale: 43 Elevato
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo II
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Spessore totale	EN ISO 24346	6,0 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	2,7 mm
Peso totale	EN ISO 23997	10000 g/m²
Trattamento superficiale		Sì - TopClean XP®
Lati bisellati		No
Metodo di Installazione		Interlocking
Dimensioni	EN ISO 24342	64,5 x 64,5 cm
	Piastre	4 Piastre=1,59 m²/scatola - 48 scatole/pallet
PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE		
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
PERFORMANCE TECNICHE		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15% (Media del valore misurato : ≤ 0,10 %)
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 111 mm
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	B _{fl} -s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Antiscivolo	DIN 51130	R10
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 100N/50mm
Riscaldamento a pavimento		Adatto (massimo 27°C)
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA		
Riciclabile attraverso ReStart®		Riciclabile
Emissioni VOC	EN 16516	Platinum ≤ 10 µg/m³ (dopo 28 giorni)
Senza ftalati		Sì
COLORI		
COLORI		3

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (26/09/2022). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.



Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® rappresenta il nostro impegno nei confronti delle generazioni presenti e future. Per creare pavimenti e superfici sportive che rispettino le persone e il pianeta. E continuare a farlo ogni giorno.

Realizziamo tutto questo attraverso la combinazione di tre elementi:

- 1 Profonda conoscenza della realtà umana
- 2 Scelte consapevoli. Per le persone e per il pianeta
- 3 Al tuo fianco. In ogni tua scelta

I design e le foto utilizzati in questa brochure hanno il solo scopo illustrativo. Non sono immagini vincolanti e non rappresentano un suggerimento su un prodotto o una posa.

© Tarkett, gennaio 2023

Immagine frontale: 24749011

professionals.tarkett.com





■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarorsz gi fi ktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačn zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

professionals.tarkett.com

