

Sommario

- 2 Introduzione
- 8 Design
- 16 Naturals
- 46 Authentics
- 54 Classics
- 72 Performance
- 86 Sostenibilità
- 92 Guida alla scelta
- 94 Formati e servizio di personalizzazione
- 96 Caratteristiche generali



Tutto in un unico prodotto

A dispetto dell'opinione diffusa secondo la quale le cose buone si ottengono sempre con un compromesso, Tarkett presenta le nuove collezioni iD Click Ultimate. Le nuove collezioni offrono un pavimento rigido che unisce i vantaggi e la praticità di un pavimento vinilico alle straordinarie qualità dei materiali naturali come la pietra e il legno. Con iD Click Ultimate è possibile ottenere un elegante pavimento in rovere, resistente alle macchie, agli urti e persino all'acqua.

O l'aspetto di un pavimento in pietra ma facile e veloce da installare, in grado di durare a lungo nel tempo anche in ambienti ad alto traffico. Con straordinarie qualità acustiche che riducono il rumore al calpestio migliorando l'isolamento acustico.

Riesci a immaginare tutto questo? Noi sì. E lo abbiamo realizzato. iD Click Ultimate permette di avere tutto questo in un unico prodotto.

iD Click Ultimate

iD Click Ultimate segna l'evoluzione dei pavimenti rigidi. Ora puoi combinare il design, la sensazione tattile e la resistenza del legno e della pietra con tutti i vantaggi di un pavimento vinilico. Facile da installare sulla maggior parte dei sottofondi, incluse piastrelle in ceramica, iD Click Ultimate consente di realizzare installazioni perfette e di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e cliente nel minor tempo possibile.

A guidare questa evoluzione è la nostra tecnologia Rigid Composite Core+ (RCC+), l'equivalente di un SPC evoluto, che offre una resistenza senza pari agli urti e ai carichi pesanti e una maggiore stabilità dimensionale. Il nostro sistema di incastro GenClick® brevettato rende l'installazione facile e veloce. Per rispondere alle sfide poste

in particolare dalle aree ad alto traffico, il trattamento brevettato TEKTANIUM™ di Tarkett garantisce una facile manutenzione e un'elevata protezione della finitura superficiale ultra matt. Inoltre, il tappetino acustico integrato Soundblock riduce il rumore al calpestio migliorando il comfort acustico.

Grazie alla nostra nuova tecnologia di stampa in digitale abbiamo realizzato dei design che riproducono fedelmente i materiali naturali. Dopo aver scansionato i campioni reali di legni e pietre, li abbiamo riprodotti in alta definizione riducendo al minimo la ripetitività del design per ottenere un effetto naturale e ancor più realistico.

Disponibile in cinque formati e 43 design, iD Click Ultimate offre una soluzione a ogni specifica esigenza.



1 Design

Dalle bellissime doghe in legno a venatura naturale alle piastre in pietra naturale, ricreate fin nei minimi dettagli... La qualità e le infinite opzioni di design offerte dalla nostra tecnologia di stampa digitale rendono la scelta difficile.

(2) Performance


Le straordinarie qualità estetiche devono essere accompagnate da caratteristiche funzionali impeccabili. iD Click Ultimate offre prestazioni complete, grazie alla combinazione di durata, comfort acustico, resistenza all'acqua e facilità di installazione ineguagliabili.

Sostenibilità

Siamo ispirati dal rispetto per l'ambiente e per la natura, sempre al centro del nostro impegno nello sviluppo e nell'innovazione. Producendo esclusivamente in Europa, ci impegniamo a raggiungere emissioni sempre più basse, a migliorare la circolarità e a promuovere ulteriormente la sostenibilità in tutte le nostre attività.

Design



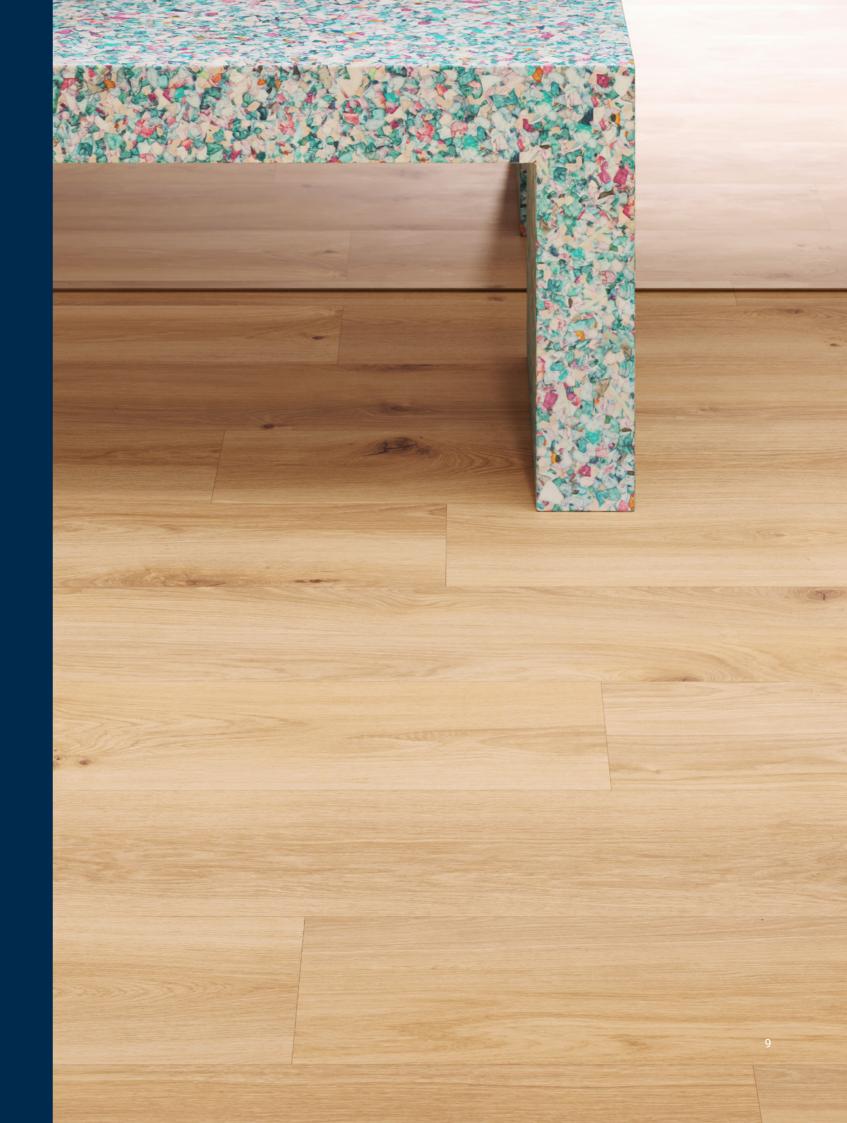

Design ineguagliabili in legno e pietra

La nuova collezione iD Click Ultimate definisce standard senza precedenti nel design dei pavimenti vinilici modulari. La nostra tecnica di stampa digitale avanzata ci permette di mostrare i minimi dettagli del legno e della pietra per rendere ogni doga o piastra unica per venature, texture e colore. Soprattutto, consente ai progettisti di scegliere i migliori design naturali abbinati ai materiali vinilici più performanti.



Portare l'esterno all'interno

Oggi la progettazione degli spazi è orientata verso la connessione degli interni con il mondo esterno, riprendendo la bellezza della natura per migliorare la qualità della vita negli spazi urbani. Selezionando le migliori tonalità naturali di legni e pietre, abbiamo cercato di portare l'esterno all'interno.

Il nostro obiettivo è quello di suscitare emozioni positive per favorire lo studio, il lavoro e la cura. I decori iD Click Ultimate sono stati selezionati per favorire un'atmosfera calda e accogliente, arricchiti dall'uso della nostra esclusiva tecnologia di stampa digitale.

Al contempo, abbiamo sempre lavorato sulla modularità e sulla flessibilità, con l'introduzione del formato oversize. Il risultato finale è una gamma di design che richiama l'autenticità dei materiali e consente di creare spazi a misura d'uomo.

Catturare la vera essenza del legno e della pietra

La natura guida ogni aspetto del tuo viaggio nel design. Abbiamo rivoluzionato il nostro processo di ricerca dei design effettuando attente selezioni basate sulla texture, sul dettaglio e sulla naturale diversità di espressione. Ogni design della collezione Naturals viene scansionato direttamente da un campione reale di legno o pietra, dal rovere alla pietra calcarea. Partendo dalle origini di questi materiali naturali, riproduciamo la meraviglia delle imperfezioni e delle sfumature naturali. Grazie alla varietà dei nostri design, è possibile realizzare lo stile che meglio si adatta ai propri ambienti.


iD Click Ultimate,
progettato per
semplificare
il processo di
creazione del
tuo pavimento.

43 Decori






Tecnologie di stampa




Stampa digitale Goffratura a registro Stampa rotogravure

Strati di usura



0,30 - Classe 23/31 0,55 - Classe 23/33 0,70 - Classe 23/34


Formati*



24,30 x 150 cm 30,60 x 120 cm 20,05 x 120 cm 32 x 64 cm 48 x 96 cm

2

Servizio di personalizzazione



Servizio standard Servizio di personalizzazione

^{*}I formati sono specifici per design. Vai alla personalizzazione se il formato che hai scelto non è disponibile come standard.

NATURALS

Come la natura li ha creati



Ricavati dalla natura attraverso la ricerca meticolosa di materie prime di alta qualità, i nostri Naturals design presentano un'alta definizione e motivi non ripetitivi fino a una superficie massima di 12 m².

AUTHENTICS

Superfici uniche




Con questa tecnica il design viene impresso su doghe e piastre. I pori riprendono perfettamente l'immagine stampata ad alta definizione, creando finiture ancora più realistiche.


CLASSICS

Ispirati alla natura



La stampa tradizionale mette in risalto i nostri materiali e i colori più apprezzati.

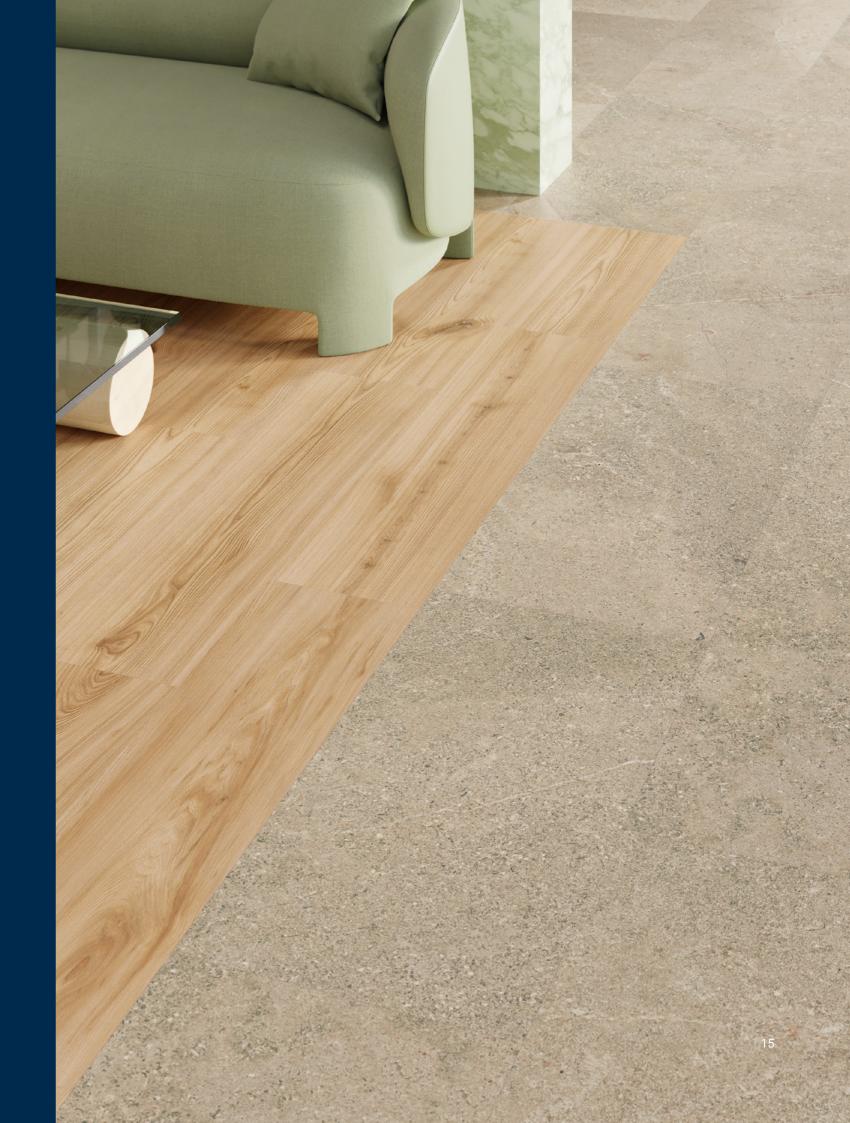

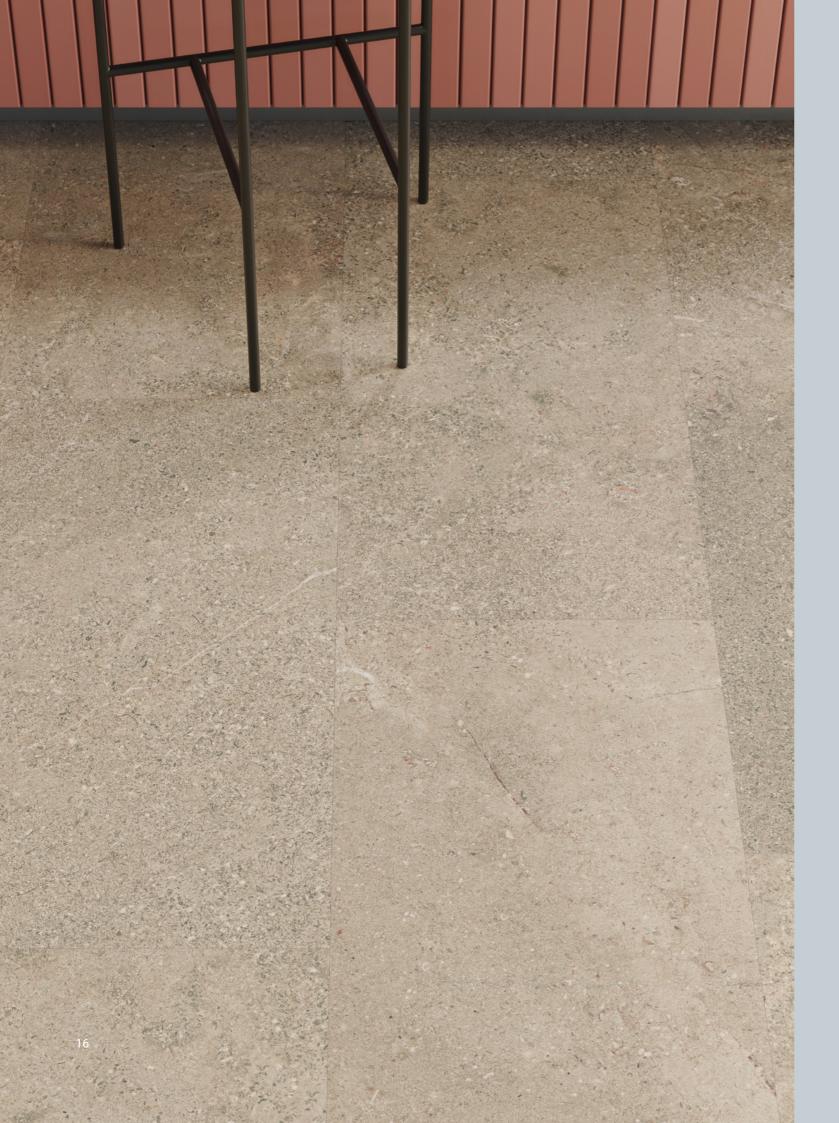

Naturals

Come la natura li ha creati

I nostri design Naturals sono ricavati dalla natura attraverso la meticolosa ricerca di materie prime di alta qualità come il legno e la pietra. Grazie a un'esclusiva tecnologia di stampa digitale brevettata, l'unica stampante al mondo a passaggio singolo di 2 m di larghezza per il getto di inchiostro a base di acqua su pavimenti vinilici, riproduciamo fedelmente i dettagli naturali come le venature del legno e le texture della pietra. Per trasmettere la vera diversità del mondo naturale, la nostra nuova collezione di pavimenti vinilici modulari vanta un'alta definizione, design non ripetitivi e una finitura ultra matt.







NON RIPETITIVO



FORMATO EXTRA



12 m²


NATURALS DI TARKETT

Non ripetitivo fino a 50 doghe Formato 20,05 cm x 120 cm

La collezione Naturals presenta un'alta definizione con design non ripetitivo fino a una superficie massima di 12 m²




Non ripetitivo fino a 10 doghe Formato 20,05 cm x 120 cm

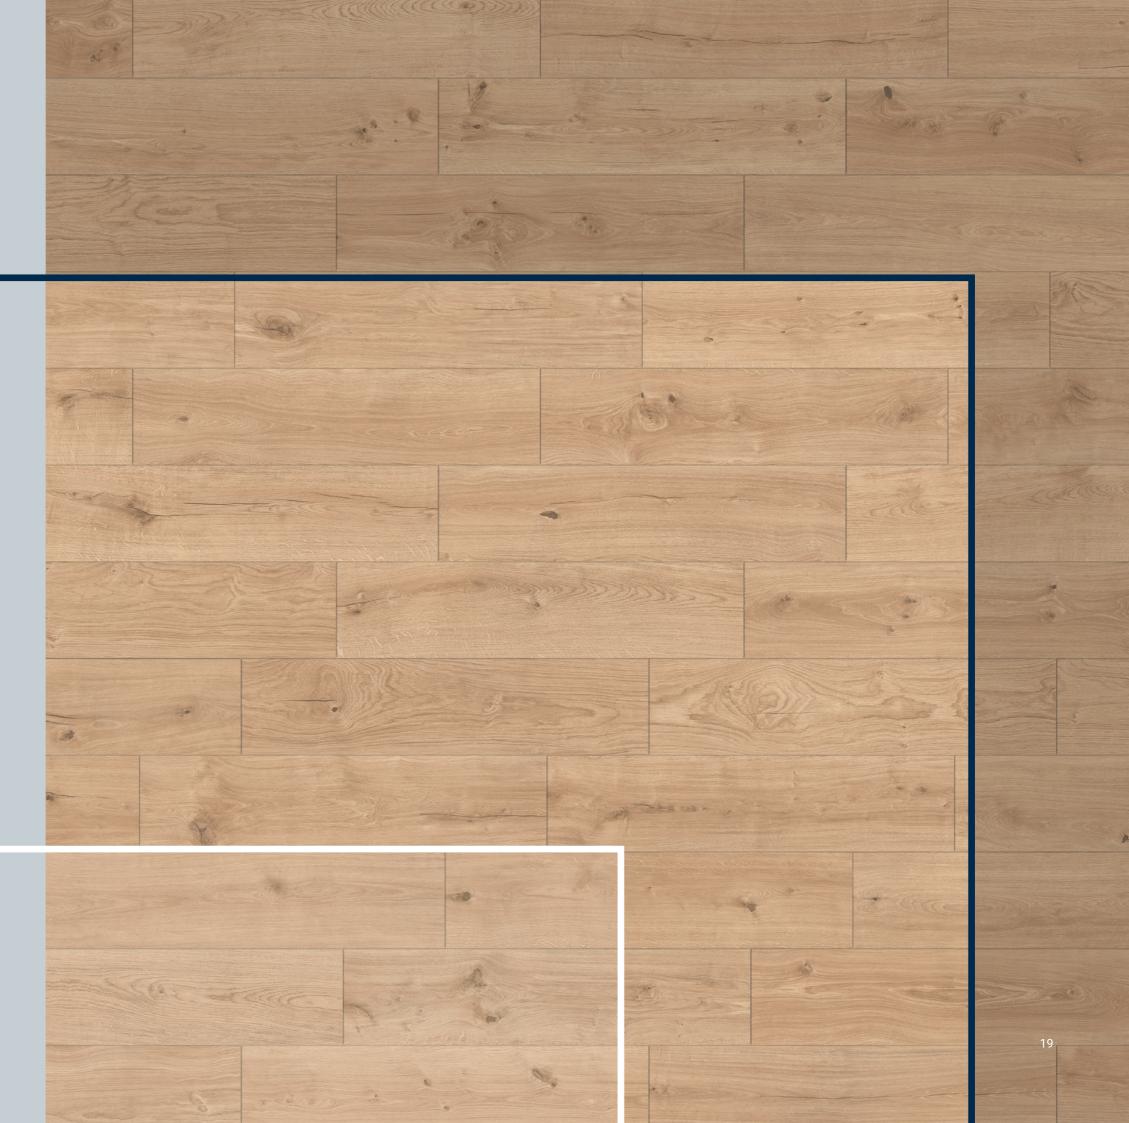






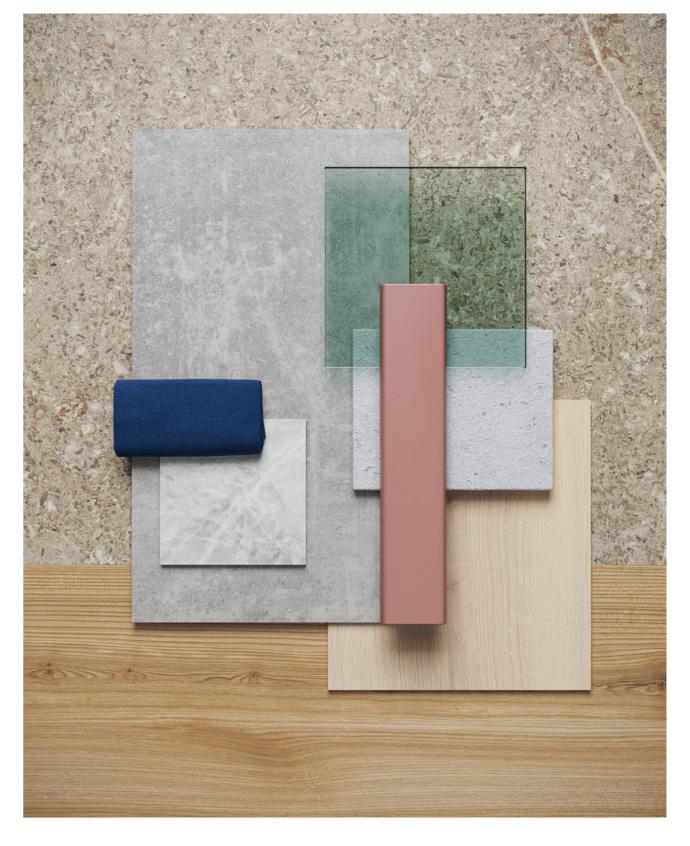


Sediment beige Brushed Elm brown Forest Oak pistachio shell Patina Concrete light grey



Brushed Elm brown Sediment beige

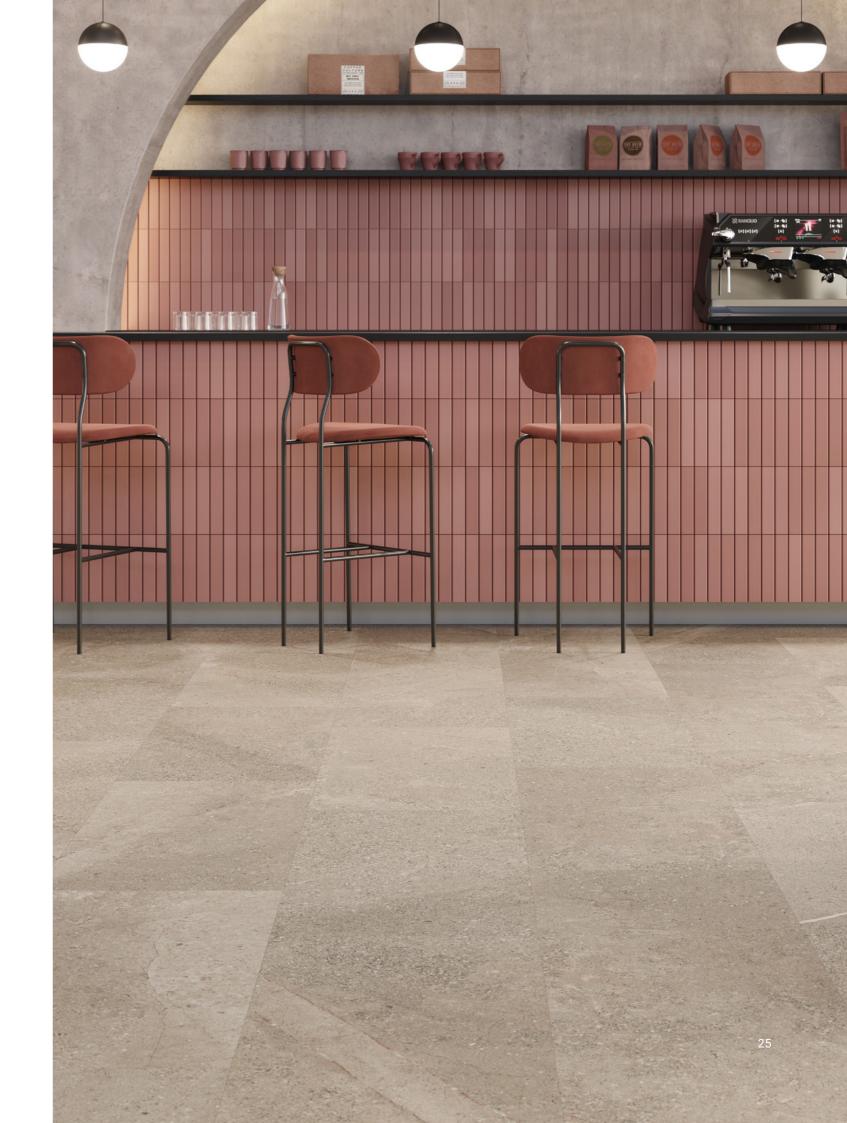



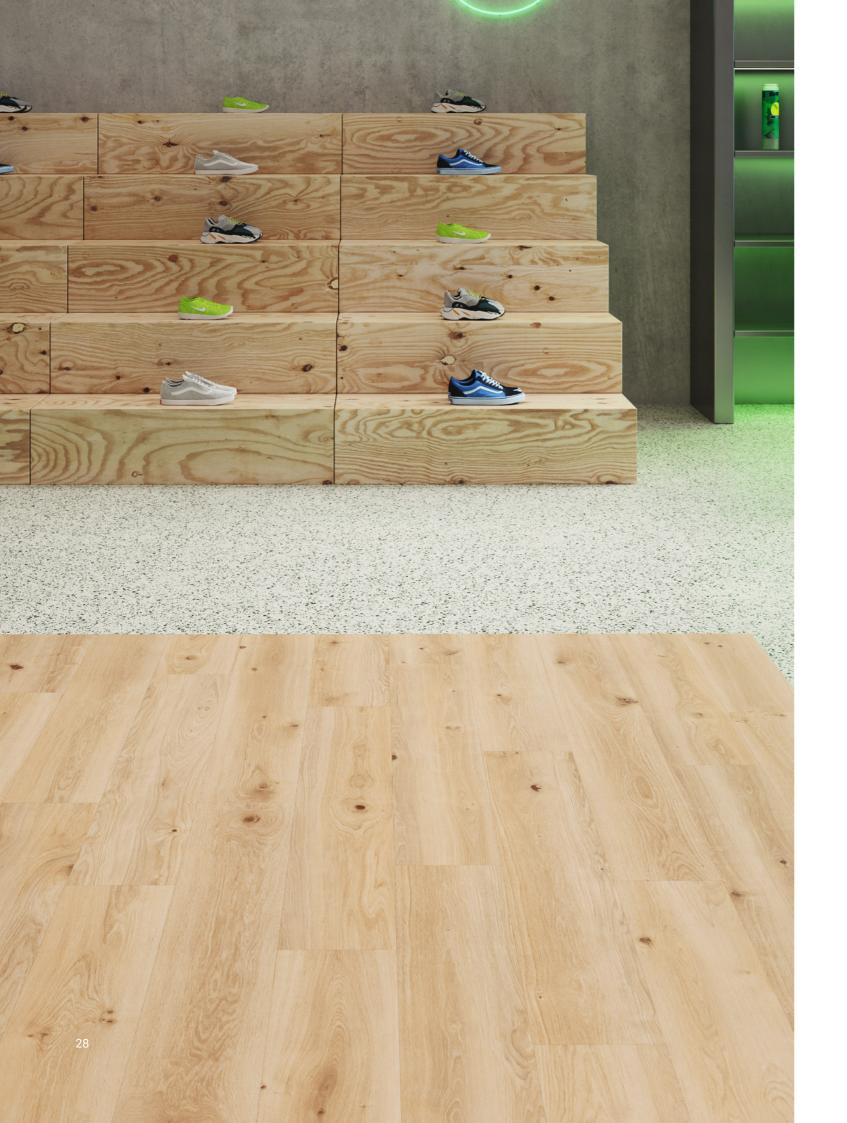



Terrazzo Classical emerald (servizio di personalizzazione)

Creek Oak beige


Concrete indiun

Vintage Zink silver Terrazzo Classical jade (servizio di personalizzazione)

Terrazzo Classical opal (servizio di personalizzazione)



Terrazzo Classical emerald (servizio di personalizzazione) Creek Oak beige

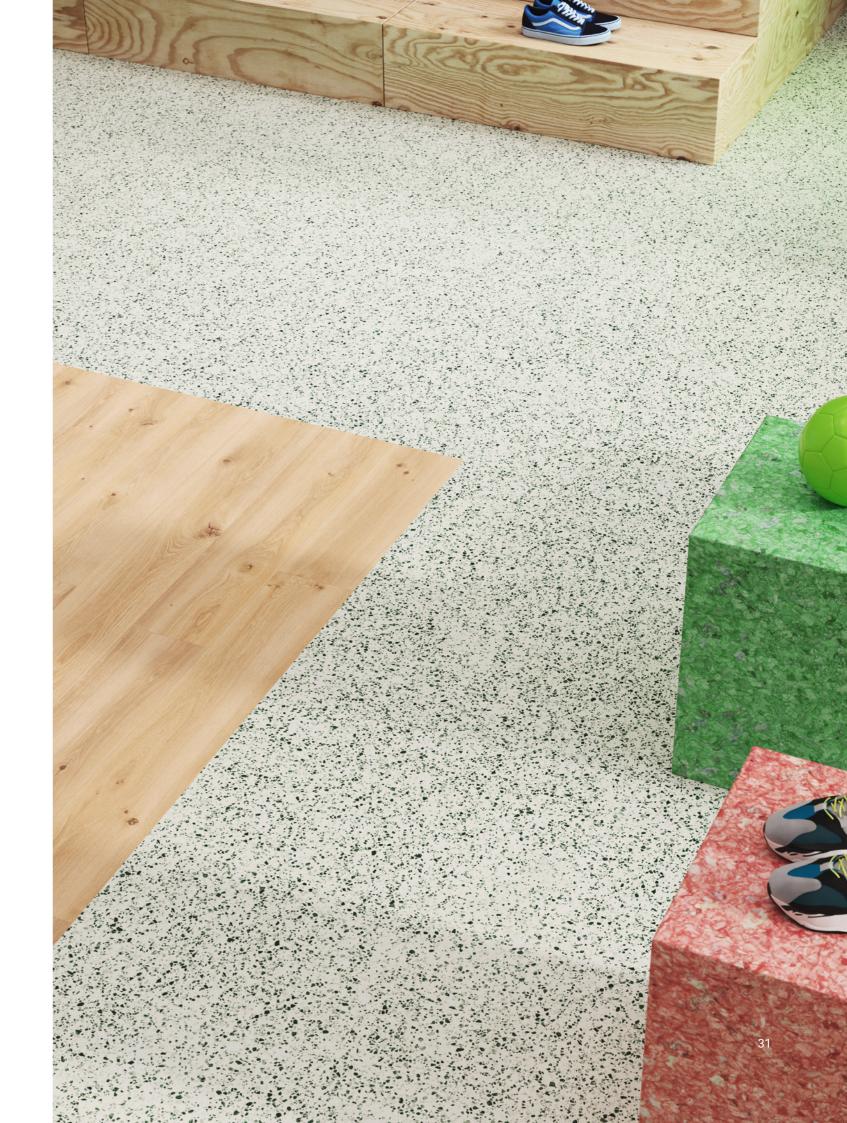







Chatillon Oak natural
Antik Oak beige
Delicate Oak toffee
Delicate Oak sugar
Highland Oak arabica
Emperador grey
Emperador green





Chatillon Oak natural








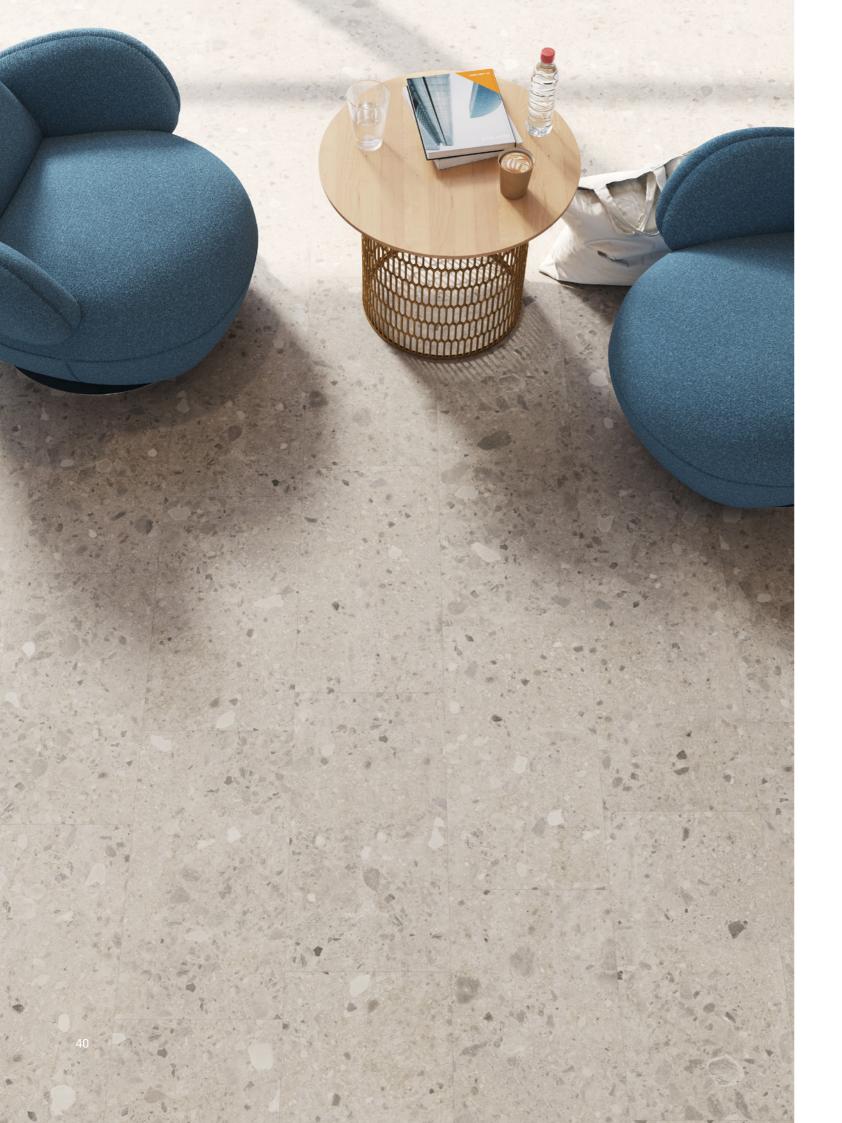

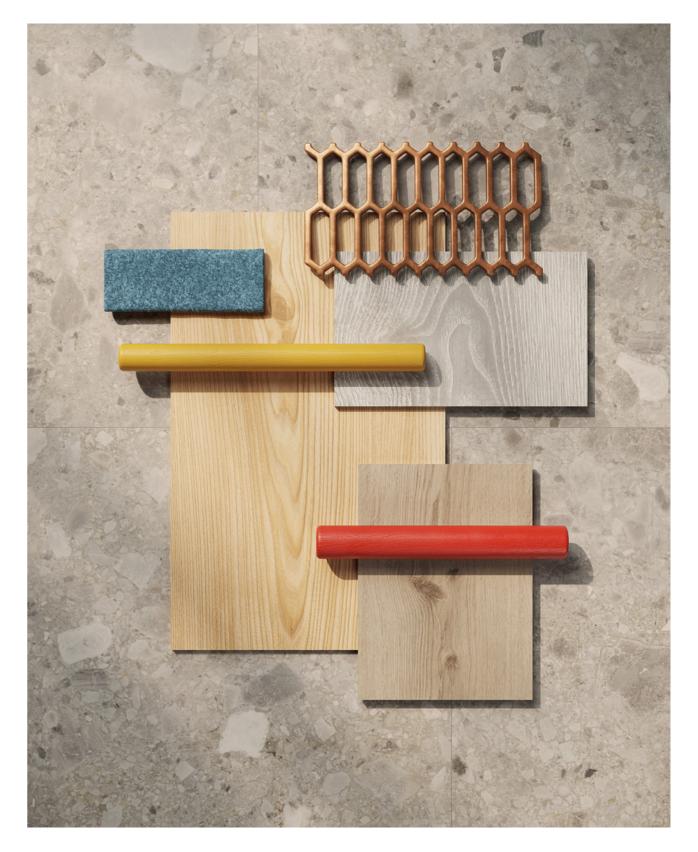


Breccia grey
Brushed Elm natural
Delicate Oak clay
Scandinavian Oak medium grey

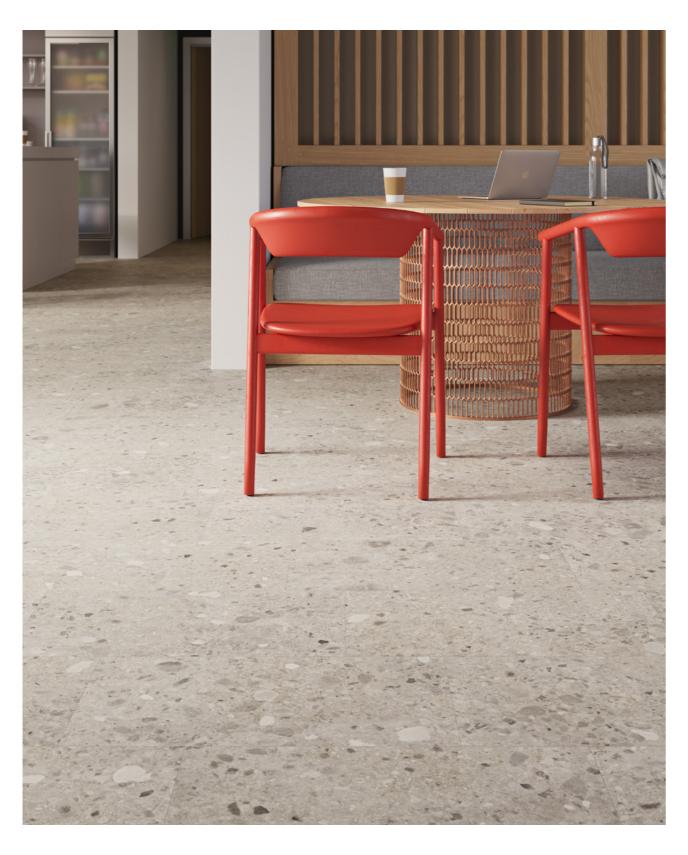

Breccia grey



Colori

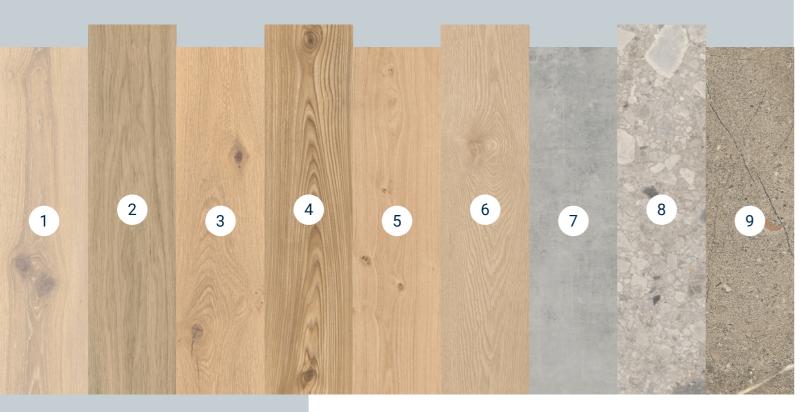

- Forest Oak
- 2 Variant Oak
- 3 Creek Oak
- 4 Brushed Elm
- 5 Nomad Oak
- 6 Chatillon Oak
- 7 Patina Concrete
- 8 Breccia

44

9 Sediment



Brushed Elm Oak Oak Oak Nomad Oak Oak Nowad Oak Natural Brown Linen Natural

Patina Concrete







Authentics

Superfici uniche

La collezione Authentics è creata con la tecnica della goffratura a registro che conferisce alla superficie un aspetto ancora più realistico. Con questa tecnica si imprime su doghe e piastre per riprodurre le caratteristiche naturali del materiale e offrire una resa estetica ancor più naturale.



7 DIVERSI COLORI




ULTRA REALISTICI



2 NUOVI DESIGN





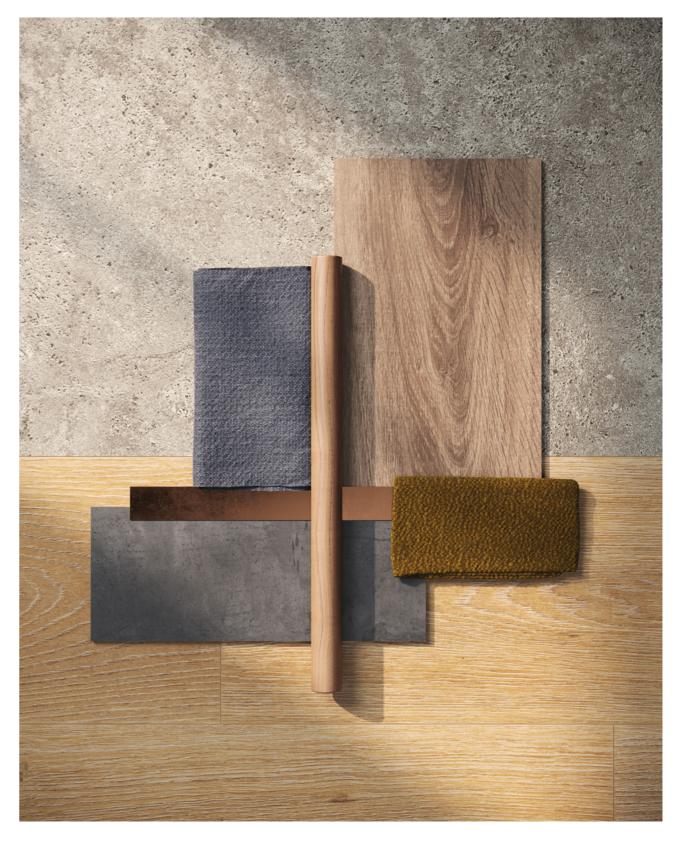

Rock grey Highland Oak golden English Oak brown Vintage Zinc black

Colori



Delicate OakHighland Oak

Delicate Oak



Highland Oak



- © Click Ultimate: Disponibile a stock
- 30 0,30: Disponibile a stock
- 55 0,55: Disponibile a stock
- 0,70: Disponibile a stock






Classics

Ispirati alla natura

La stampa tradizionale ha superato la prova del tempo per decenni. Per questa collezione, i nostri designer hanno selezionato i decori e i colori più apprezzati per realizzare interni unici.







9 DESIGN BEST SELLER



28 COLORI







Rock grey





Contemporary Oak grege










Composite cool grey





Scandinavian Oak medium beige



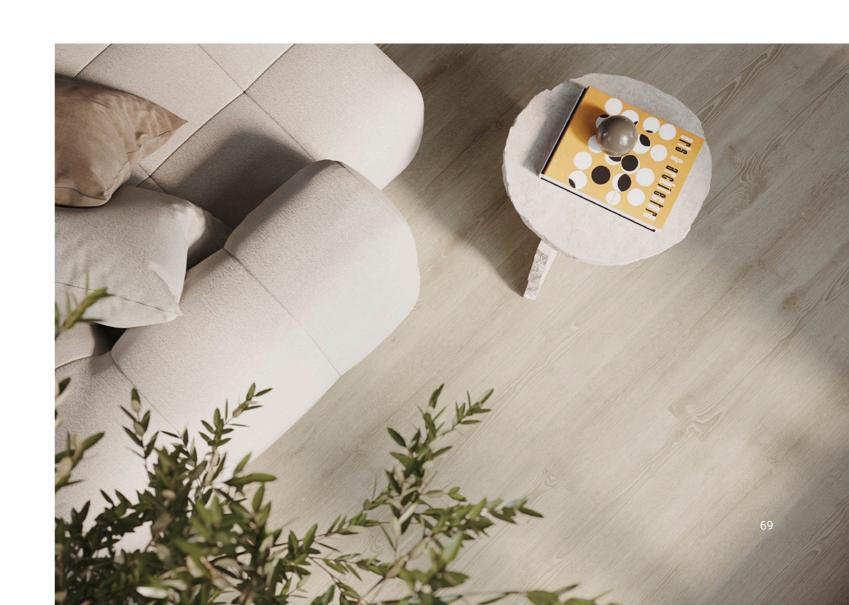

Colori



- 1 English Oak
- 2 Contemporary Oak
- 3 Scandinavian Oak
- 4 Rustic Oak
- 5 Antik Oak
- 6 Rock
- 7 Composite
- **8** Polished Concrete
- 9 Vintage Zinc

English Oak

70 0,70: Disponibile a stock



per iD Click Ultimate 30

Contemporary Oak



Scandinavian Oak



Rustic Oak



Antik Oak




Rock



Composite



Polished Concrete




Indium





Vintage Zinc



Performance



La nuova frontiera dei pavimenti SPC: un concentrato di tecnologia

Trattamento PU TEKTANIUM™: finitura ultra matt e resistenza impareggiabile.

La vasta gamma di design creati in parte con la nostra tecnologia di stampa digitale offre infinite possibilità di scelta tra design ad alta definizione e goffratura, che possono essere ulteriormente ampliate grazie ad esclusive opzioni di personalizzazione.

L'avanzata tecnologia RCC+ (Rigid Composite Core+) è un'evoluzione dei pavimenti SPC che garantisce una durata e una stabilità di livello superiore grazie all'innovativo processo di produzione per coestrusione. La struttura a triplo strato e la formula attentamente progettata offrono una resistenza senza pari al traffico intenso e una stabilità dimensionale eccezionale.


Il tappetino acustico integrato con tecnologia Soundblock assorbe 19 dB di rumore da impatto.

Abbinato alle proprietà idrorepellenti della tecnologia RCC+, GenClick® è il sistema di incastro brevettato in grado di resistere all'acqua per più di cinque giorni.

TEKTANIUM[™]


Migliore **finitura ultra matt** e resistenza impareggiabile

La collezione iD Click Ultimate presenta il nostro nuovo trattamento PU TEKTANIUM™ che, grazie a un particolare sistema di polimeri brevettato, forma uno strato di protezione naturalmente trasparente e notevolmente più forte che garantisce una straordinaria resistenza a graffi, abrasioni, usura e macchie e una maggiore facilità di pulizia. Inoltre, offre una finitura ultra matt perfettamente visibile da ogni angolazione. Combinando l'effetto ultra matt con le eccellenti proprietà di resistenza e durata, la superficie del tuo pavimento avrà un aspetto ancora più naturale, con una lunga durata nel tempo. TEKTANIUM™ è l'unico trattamento PU che combina tutte queste caratteristiche senza scendere a compromessi.




Riflettanza a un angolo di incidenza di 85° (in conformità alla norma ISO 2813).

≤6 = ultra matt ≥10 = satinato



Grado di resistenza alle macchie (in conformità alla norma ISO 26987).

0 = nessuna alterazione (migliore della categoria) 30 = elevata alterazione




RESISTENZA ALL'USURA

Grado di resistenza all'usura (in conformità alla norma EN ISO 16094).

5.000 = migliore della categoria



Principale concorrente europeo B

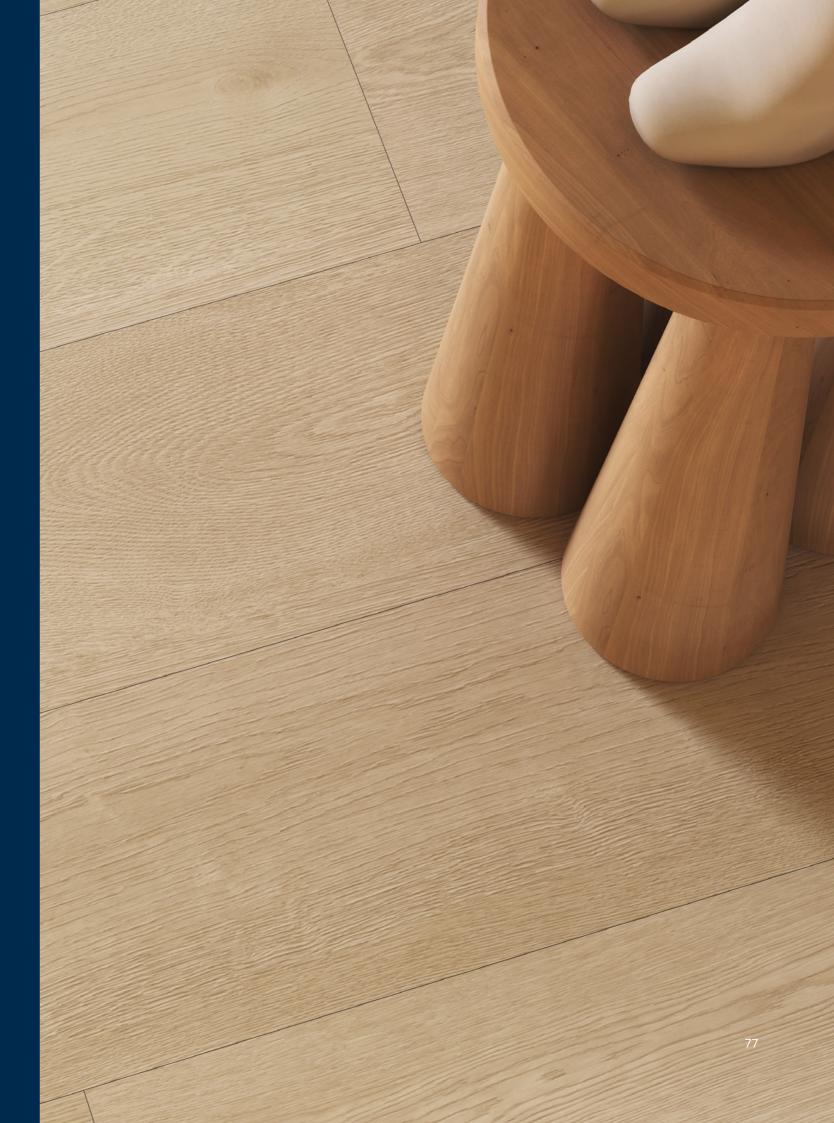




Il sistema di incastro di nuova generazione

GenClick® è il nostro sistema di incastro brevettato, sviluppato insieme alla nostra tecnologia a strato centrale RCC+ per consentire una facile installazione senza sacrificare la resistenza di incastro e le proprietà meccaniche per performance, resistenza e durata migliori.

GRAFICO 1: RESISTENZA DI INCASTRO (ISO 10582)

PUNTEGGIO DI RESISTENZA DI INCASTRO PIÙ ELEVATO = AGGANCIO PIÙ RESISTENTE

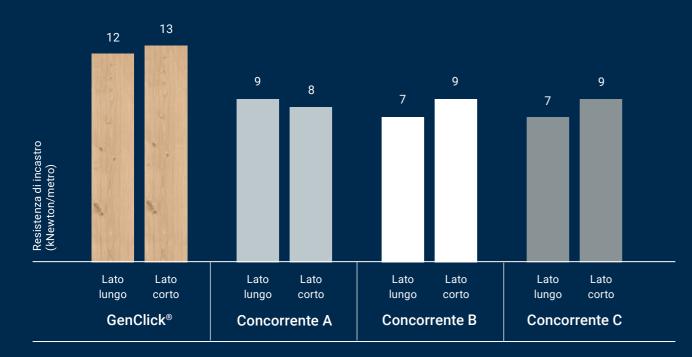

Facilità di installazione


Grazie alla combinazione di incastro dall'alto e click è possibile posizionare facilmente il lato lungo del prodotto con un movimento angolato e inserire il lato corto.

Migliore resistenza di incastro sul mercato

La resistenza di incastro di GenClick[®] è la migliore della categoria in base alla norma ISO 10582 (Grafico 1).

GRAFICO 2: RESISTENZA ALL'IMPATTO (TEST INTERNO)

PUNTEGGIO PIÙ BASSO = MASSIMA RESISTENZA ALL'IMPATTO

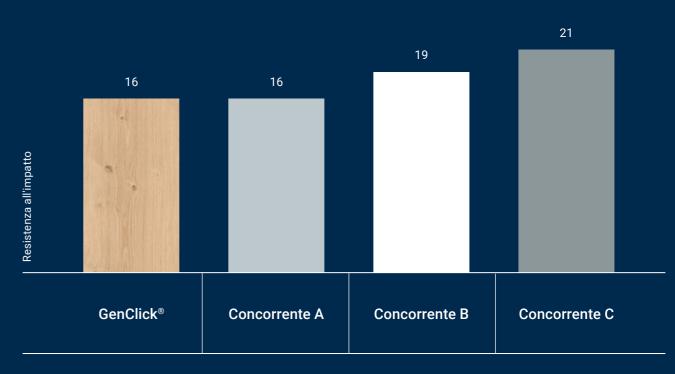

Resistenza agli urti

iD Click Ultimate è robusto e resistente agli urti, come dimostrato dai test interni di resistenza all'impatto (Grafico 2).

Click a tenuta stagna

La struttura dell'incastro Click impedisce all'acqua di penetrare attraverso i giunti. Questa caratteristica rende il prodotto adatto ai bagni.


Rinforza il tuo pavimento per un uso intensivo

Elevata resistenza

La **tecnologia RCC+*** a densità extra elevata di iD Click Ultimate è vantaggiosa sotto tutti gli aspetti



Resistente all'usura e all'acqua



Ideale per rivestire superfici fino a 400 m² e resistere al traffico intenso. I pavimenti con tecnologia RCC+, caratterizzati da una struttura a triplo strato e dalla più alta densità disponibile sul mercato, sono i più resistenti all'improntabilità e ai carichi elevati, anche con variazioni di temperatura elevate (da 10 a 60 °C) **.

Migliore performance




Grazie al nuovo sistema di incastro GenClick® e al trattamento PU TEKTANIUM™, offriamo le migliori performance in termini di stabilità dimensionale, resistenza e durata.

Adatto ai bagni



RCC+ è una tecnologia impermeabile, qualitativamente superiore a un SPC e GenClick® è il nostro sistema di incastro a tenuta stagna. iD Click Ultimate resiste all'acqua assicurando la totale assenza di perdite e possiede ottime proprietà antiscivolo (R10).

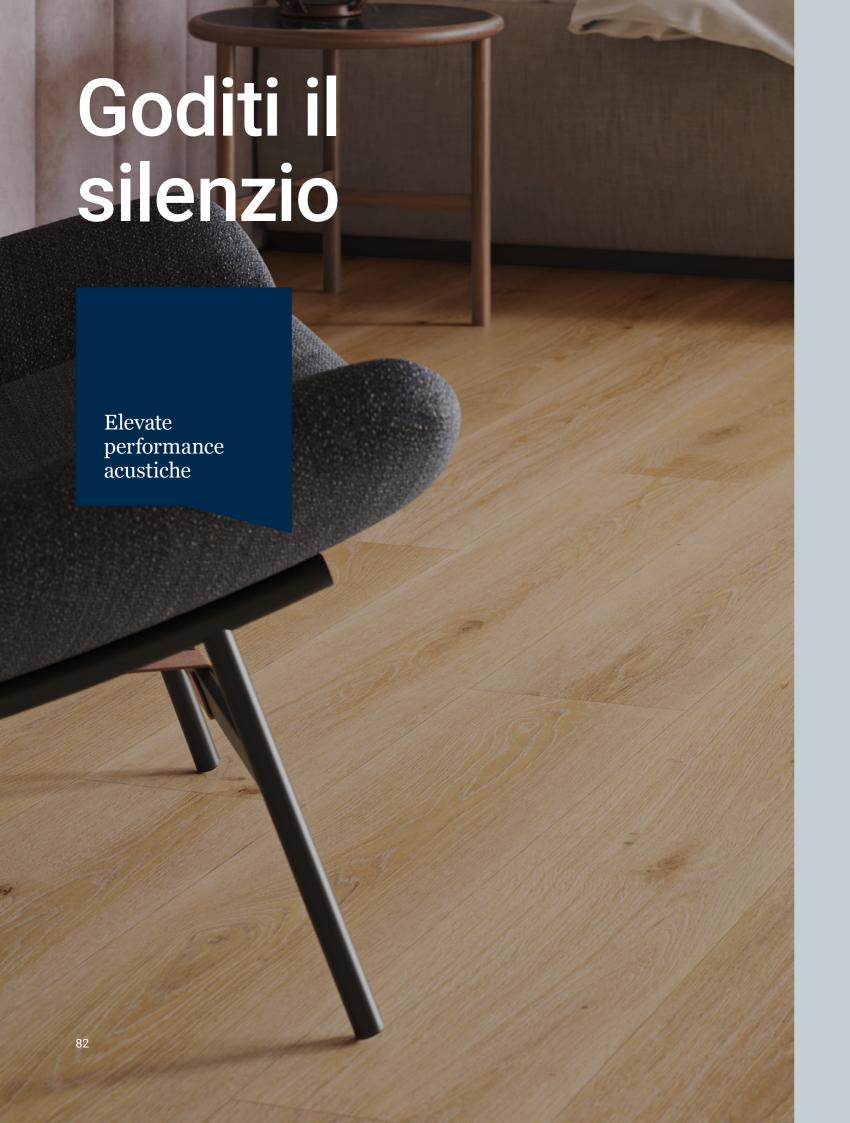

Insonorizzato




Riduci il rumore interno e da impatto generato da carichi rotanti e calpestio. Riduzione del rumore da impatto di 19 dB grazie alla tecnologia Soundblock. Risparmia con il tappetino acustico integrato di iD Click Ultimate. Non sono necessari tappetini acustici aggiuntivi.

Riduci il rumore all'interno della stanza



L'esclusivo design di iD Click Ultimate garantisce i livelli più bassi di rumore da calpestio nella stanza rispetto a qualsiasi altro pavimento rigido.

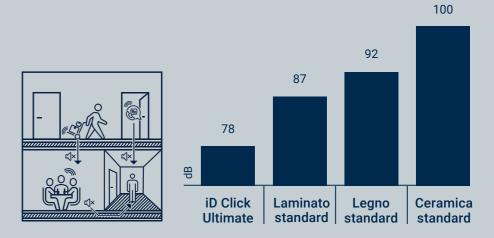

Migliora l'esperienza abitativa con una riduzione acustica all'interno della stanza di classe C (NF S31-074). Goditi un ambiente tranquillo e silenzioso con un eccellente isolamento acustico e un maggiore comfort.


Risparmia



Con il tappetino acustico integrato di iD Click Ultimate non sono necessari tappetini acustici aggiuntivi.




A prova di ristrutturazione



Si installa direttamente su piastrelle in ceramica e sulla maggior parte dei sottofondi preesistenti. Installazione facile e veloce grazie al sistema di incastro GenClick®. Tempi di inattività minimi e superficie immediatamente calpestabile.

Supporto in schiuma

Le piastre iD Click Ultimate hanno un supporto in schiuma che copre le imperfezioni del sottofondo. Per un pavimento perfetto.



Installazione facile e veloce



Grazie alla combinazione di incastro dall'alto e click è possibile posizionare facilmente il lato lungo del prodotto con un movimento angolato e inserire il lato corto.

Pronto all'uso



La facilità di installazione di iD Click Ultimate rende il pavimento pronto all'uso. Totale assenza di colla e nessun tempo di asciugatura. Fino a 400 m² senza giunti di dilatazione (spazi di 20 x 20 m) *.

 $*15 \times 15 \text{ m}$ e sottofondi in ceramica con fughe di massimo 6 $\times 3 \text{ mm}$ per iD Click Ultimate 30

Sostenibilità





Scelte consapevoli. Per le persone e il pianeta.

Il volere "sempre di più" ci sta spingendo oltre i nostri limiti e costituisce una minaccia per il pianeta. Il gioco deve cambiare. Dobbiamo trovare un modo per ottenere di più con meno. Per noi, significa meno rifiuti, meno emissioni, più benessere e più prove.

The way to better floors.

Clima ed economia circolare. Meno rifiuti, meno emissioni.

Siamo convinti sostenitori dell'economia circolare. Ecco perché stiamo lavorando per massimizzare il contenuto riciclato in tutti i nostri prodotti e dare priorità al riciclo senza fine.



CONTENUTO RICICLATO

I nostri design contengono in media il 20% di contenuto riciclato in base alla norma ISO 14021.



RICICLABILITÀ

L'eccesso di materiale post installazione e materiale post-utilizzo di iD Click Ultimate sono riciclabili attraverso il nostro programma di recupero e riciclo ReStart[®].



PRODOTTA IN EUROPA

La collezione iD Click Ultimate è prodotta internamente nel nostro stabilimento di produzione europeo di Jaslo (Polonia).



CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il 15% del volume totale delle materie prime acquistate nel 2021 era riciclato, il che ha permesso di evitare la produzione di 280.000 tonnellate di C02*.

*Stima per parte dello Scope 3.

Elevata qualità dell'aria interna. Maggiore benessere.

Il nostro impegno a offrirti ambienti più salubri in cui vivere e lavorare va oltre le parole. Riducendo le emissioni di VOC, i nostri prodotti danno risultati così superiori ai più severi standard industriali in materia di qualità dell'aria che abbiamo dovuto fissarne di nuovi.



BASSISSIME EMISSIONI VOC

Con il 90% del tempo trascorso al chiuso, la purezza dell'aria è fondamentale. iD Click Ultimate presenta bassissime emissioni VOC, inferiori a 10 µg/m³*.

*Emissioni VOC dopo 28 giorni.



SENZA FTALATI

La collezione iD Click Ultimate è priva di ftalati. Contribuisce a rendere gli spazi più sani e aiuta a ottenere certificazioni green come BREEAM, WELL e LEED.



INCHIOSTRI A BASE DI ACQUA

In Tarkett utilizziamo inchiostri a base di acqua senza solventi organici in tutti i nostri processi di stampa. Ciò contribuisce alle bassissime emissioni VOC di iD Click Ultimate. Siamo l'unico produttore di pavimenti a utilizzare inchiostri a base di acqua con la nostra stampante digitale.

Materiali di qualità. Più prove.

In Tarkett, pretendiamo di conoscere ogni dettaglio dei materiali che utilizziamo. Ecco perché riteniamo fondamentali gli standard di salute e sostenibilità di Cradle to Cradle[®]. La completa trasparenza da parte nostra significa tranquillità per te.



TRASPARENZA TOTALE

Il 97% dei nostri materiali è certificato in modo indipendente dall'EPEA. Uniche sul mercato, le nostre MHS (dichiarazioni sulla salubrità dei materiali) offrono una chiara panoramica sui profili dei materiali utilizzati in termini di salute. Le nostre EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) forniscono informazioni sull'impatto ambientale dei materiali.

Guida alla scelta

iD Click Ultimate offre la possibilità di personalizzare il proprio pavimento per soddisfare al meglio le esigenze di ogni progetto. È possibile combinare design, strato di usura e formati.

30
Traffico moderato

55
Traffico intenso

70
Traffico molto intenso

Edifici residenziali

- · Vasta gamma di design e colori
- · Lunga durata
- Conveniente
- Ideale in caso di lavori di ristrutturazione
- Preparazione minima del sottofondo
- Uso diretto (assenza di colla)

Settore alberghieroCamere

- · Vasta gamma di design e colori
- · Lunga durata
- Conveniente
- Ideale in caso di lavori di ristrutturazione
- Preparazione minima del sottofondo
- Uso diretto (assenza di colla)

Settore alberghiero Bagni

- e colori Vasta gamma di design e colori
 - Design non ripetitivi
 - Servizio di personalizzazione
 - Massima resistenza e durata
 - Impermeabile e a tenuta stagna
 - Ideale in caso di lavori di ristrutturazione
 - Nessuna preparazione del sottofondo
 - Uso diretto (assenza di colla)

Settore alberghiero Ristorante/Hall

- Vasta gamma di design e colori
- Design non ripetitivi
- Servizio di personalizzazione
- Massima resistenza e durata
- Ideale in caso di lavori di ristrutturazione
- Nessuna preparazione del sottofondo
- Uso diretto (assenza di colla)

Spazi commerciali

- · Vasta gamma di design e colori
- Design non ripetitivi
- Servizio di personalizzazione
- Massima resistenza e durata
- Ideale in caso di lavori di ristrutturazione
- Nessuna preparazione del sottofondo
- Uso diretto (assenza di colla)

Uffici Open space/ spazi pubblici


- Vasta gamma di design e colori
- Design non ripetitivi
- Servizio di personalizzazione
- · Massima resistenza e durata
- Ideale in caso di lavori di ristrutturazione
- Nessuna preparazione del sottofondo
- Uso diretto (assenza di colla)

Formati e servizio di personalizzazione

Grazie alla maggiore modularità di iD Click Ultimate, i 5 formati standard* consentono di trasformare facilmente gli ambienti interni.

30,60 x 120 cm 20,05 x 120 cm

24,30 x 150 cm

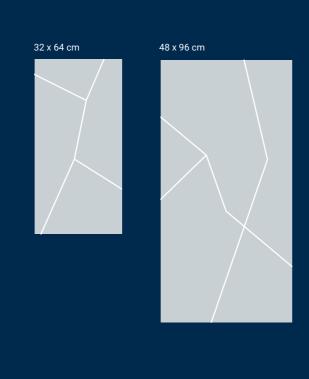

SERVIZIO STANDARD

- Scegli un formato esistente
- Scegli una bisellatura
- · Scegli una goffratura
- · Scegli un colore dalla libreria
- · Scegli un design dalla libreria

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE

- Definisci un colore personalizzato dalla scala NCS e RAL
- · Richiedi un nuovo design





Design personalizzati sono disponibili su richiesta. Verifica con il tuo rivenditore locale le condizioni e le tempistiche della personalizzazione. Tutti i progetti verranno valutati singolarmente.

Le numerose opzioni di personalizzazione consentono a iD Click Ultimate di offrire infinite possibilità di combinazione. Ogni aspetto del prodotto è personalizzabile su tutti i decori.

^{*}I formati sono specifici per design. Vai alla personalizzazione se il formato che hai scelto non è disponibile come standard.

Caratteristiche generali

| | | | _ | | | | | | • |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|
| 9 | ч | ! | Λ | C | | C | C | | rı |
| | 0 |) , | Н | | ᆫ | 3 | 3 | U | |

3 Caratteristiche

100 iD Click Ultimate

104 Specifiche di progetto


106 Scheda tecnica

108 Dettagli prodotto e battiscopa

Accessori

Battiscopa

BATTISCOPA DECORATIVO




Battiscopa in PVC con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR per adattarsi perfettamente ai design selezionati.

Dimensioni (mm): 1.950 lunghezza x 10 spessore x 60 altezza 1 scatola da 5 pezzi (9,75 ml)

Per i battiscopa in PVC abbinati al colore del pavimento iD Click Ultimate, consultare la pagina 109 della brochure.

BATTISCOPA PER RISTRUTTURAZIONI



Schiuma di polistirene bianca ad alta densità, 100% riciclabile con vernice protettiva.


Dimensioni (mm): 2.000 lunghezza x 22 larghezza x 110 altezza 1 scatola da 18 pezzi (36 ml)

Bianco - 1411 301

Caratteristiche

Tappetino

TARKOPROTECT 180




Tappetino autoadesivo in velo di poliestere per la protezione del pavimento.

Dimensioni (m): 50 lunghezza x 1 larghezza - 24 rotoli per pallet.


Bianco - 24990 000

Accessori

Accessibilità



WARNING TILES RETTANGOLARI AUTOADESIVE




Piastre in gomma con bolli a rilievo che fungono da segnale tattile per persone ipovedenti, per avvertirle di un potenziale pericolo ai piedi di una scalinata.


Dimensioni (mm): 420 larghezza x 7,0 spessore x 800 lunghezza 1 scatola da 6 piastre

Bianco - 1440 350 Grigio - 1440 351 Nero - 1440 352

iD Click Ultimate

WARNING TILES PIASTRE QUADRATE AUTOADESIVE





Piastre autoadesive in poliuretano con bolli a rilievo che fungono da segnale tattile per persone ipovedenti, per avvertirle di un potenziale pericolo ai piedi di una scalinata.


Dimensioni (mm): 400 larghezza x 7,0 spessore x 445 lunghezza 1 scatola da 10 piastre

Bianco - 1440 450 Grigio - 1440 451 Nero - 1440 452

Accessori

Battiscopa

PROFILO SUPERIORE BATTISCOPA LVT*



Profilo superiore per battiscopa in alluminio da abbinare al profilo inferiore per utilizzare il rivestimento del pavimento sulla parete come battiscopa. Da incollare.

Dimensioni (mm):

2.500 lunghezza x 6 larghezza interna x 8,5 larghezza esterna x 20 altezza


10 unità da 2.5 ml in una scatola di cartone = 25 ml

Argento - 26626 011

Acciaio inossidabile - 26626 012

Paragradini

PARAGRADINO VHT*



Paragradino in alluminio utilizzato in aree a traffico intenso. Da avvitare. Elevata resistenza al traffico molto intenso. Superficie scanalata antiscivolo.

Dimensioni (mm):

30 altezza x 38 larghezza x 5/5,5 spessore x 2.500 lunghezza

Kit completo: paragradino, viti e tasselli. 5 unità da 2,5 ml per scatola = 12,5 ml


Argento - 26626 011

Acciaio inossidabile - 26626 012

iD Click Ultimate

Profili

PROFILO DI TRANSIZIONE PER AREE A TRAFFICO GENERICO*




Profilo di transizione in alluminio per l'uso in aree a traffico generico. Da avvitare.

Dimensioni (mm): 2.700 lunghezza x 24 larghezza x 6 altezza. 10 unità da 2,7 ml per scatola

Argento - 1451 021

Acciaio inossidabile - 1451 022

PROFILO DI TRANSIZIONE PER AREE A TRAFFICO MOLTO INTENSO**



Profilo di transizione in alluminio in due parti per l'uso in aree a traffico intenso. Da avvitare.

Dimensioni (mm): 2.700 lunghezza x 25 larghezza x 4 altezza (posizione inferiore) 2.700 lunghezza x 25 larghezza x 9,5 altezza (posizione superiore) 10 unità da 2,7 ml per scatola

Argento - 1451 011

Acciaio inossidabile - 1451 012

^{*}Per iD Click Ultimate 30

^{**}Per iD Click Ultimate 30, 50-70

Specifiche di progetto

Piastre LVT iD Click Ultimate 55-70

Composizione:

- Nucleo composito rigido con SPC a triplo strato prodotto mediante processo di coestrusione con una densità di 2.100 kg/m³
- Tappetino acustico integrato per l'assorbimento di 19 dB
- Finitura ultra matt TEKTANIUM™ e trattamento PU per una resistenza impareggiabile
- · Sistema di incastro GenClick®
- Spazi di 12 m² con design non ripetitivo grazie alla tecnologia di stampa digitale (Naturals), goffratura a registro (Authentics) e design Roto (Classics)

Dimensioni:

- Doghe: 20,05 x 120 cm, 24,30 x 150 cm, 30,60 x 120 cm
- Piastre: 48 x 96 cm, 32 x 64 cm
- Spessore totale di 6,5 mm, strato di usura di 0,70 mm e Classe 34 (iD Click Ultimate 70), 0,55 mm e Classe 33 (iD Click Ultimate 55).
 Peso 10,70 kg/m², 10,80 kg/m² e 8,90 kg/m²

Performance:

- Stabilità dimensionale: ≤|0,10|% in conformità a EN ISO 23999
- Portata per carichi pesanti: fino a 800 kg
 (iD Click Ultimate 70) o 500 kg (iD Click Ultimate 55)
- Impronta residua: ≤0,05 mm in conformità a EN ISO 24343-1
- Classe di reazione al fuoco Bfl S1 in conformità a EN-ISO 13501-1
- Antiscivolo R10 in conformità a DIN 51130
- Resistenza termica a pavimento: da 10 °C a 60 °C

- Eccellente resistenza ai prodotti chimici in conformità a EN ISO 26987, alle macchie in conformità a ISO 26987 e all'usura in conformità a ISO 16094
- Installabile su quasi tutti i sottofondi fino a 20 x 20 ml senza giunti, incluse piastrelle in ceramica con fughe di 8 x 3 mm
- Impermeabile e a tenuta stagna
- Adatto per il riscaldamento a pavimento

Sostenibilità:

- 100% circolare grazie al programma Tarkett Restart®
- Emissioni VOC Platinum: <10 μg/m³ (VOC dopo 28 giorni)
- 20% di contenuto riciclato in conformità a ISO 14021
- Carbon Footprint 12,26 kg CO2e/m² (Cradle-to-Gate, moduli EPD A1-A3)
- Carbon Footprint totale 6,41 kg CO2e/m²/anno (moduli EPD A-D)
- Disponibili dichiarazione ambientale di prodotto con scenario di riciclo e dichiarazione sulla salubrità dei materiali con certificazione di terzi
- Certificazione Floorscore, protezione
 TEKTANIUM™ contro macchie e prodotti chimici,
 massima lavabilità e facilità di manutenzione.
 Senza ftalati e biocidi
- 10 anni di garanzia ad uso commerciale,
 20 anni di garanzia ad uso residenziale

iD Click Ultimate

Credenziali di sostenibilità

MATERIALI DI QUALITÀ

Prodotto in Europa con un plastificante privo di ftalati.

CONTENUTO RICICLATO

Lo strato centrale è in parte realizzato in materiale vinilico riciclato. Contiene in media il 20% di contenuto riciclato in base alla norma ISO 14021.

RICICLABILITÀ

Il prodotto è riciclabile. Gli eccessi di materiale post installazione e materiale post-utilizzo possono essere recuperati attraverso il programma Tarkett ReStart®. Il materiale recuperato viene riciclato e utilizzato per ricreare prodotti di alta qualità paragonabili agli originali.

OTTIMA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Il tasso di emissione di composti organici volatili nell'aria è inferiore a 10 µg/m³, testato 28 giorni dopo l'installazione. Una soglia 100 volte inferiore ai livelli fissati dalle più severe normative UE.

TRASPARENZA DEI MATERIALI

Il pavimento selezionato è corredato da una specifica Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) verificata da terzi, che riporta diversi indicatori relativi all'impatto ambientale del prodotto. Il pavimento selezionato è inoltre corredato da una dichiarazione verificata da terzi degli ingredienti e del rischio derivante dai materiali pari allo 0.01%, che certifica una conformità superiore a quanto prescritto dal regolamento REACH; questa dichiarazione sulla salubrità dei materiali (MHS) è rilasciata dall'Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA).

Scheda tecnica

iD Click Ultimate

| DATI TECNICI STANDARD | | ID CLICK ULTIMATE 70 | ID CLICK ULTIMATE 55 | ID CLICK ULTIMATE 30 | | |
|---|-------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| Classificazione Norma Cipo di prodotto EN ISO 10582 | | Valore Tarkett Pavimento vinilico eterogeneo | Valore Tarkett Pavimento vinilico eterogeneo | Valore Tarkett Pavimento vinilico eterogeneo | | |
| ripo di prodotto | EN 130 10362 | Pavimento vininco eterogeneo | Favimento vininco eterogeneo | Pavimento vininco eterogeneo | | |
| Classificazione residenziale EN ISO 10 | | 23 Intenso | 23 Intenso | 23 Intenso | | |
| Classificazione commerciale | EN ISO 10874 | 34 Molto intenso | 33 Intenso | 31 Moderato | | |
| Caratteristiche tecniche | Norma | Valore Tarkett | Valore Tarkett | Valore Tarkett | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | 6,50 mm | 6,50 mm | 5,50 mm | | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | 0,70 mm | 0,55 mm | 0,30 mm | | |
| Peso totale | EN ISO 23997 | 10.600 g/m ² | 10.700 g/m ² | 8.900 g/m ² | | |
| Contenuto leganti | EN ISO 10582 | Tipo I | Tipo I | Tipo I | | |
| Trattamento superficiale | | Tektanium™ | · | | | |
| Stampa digitale | | Sì | Sì | No | | |
| Goffratura a registro | | Sì | Sì | Sì | | |
| Lati bisellati | | Mini bisellato 4 lati | Mini bisellato 4 lati | Micro bisellato 4 lati | | |
| Metodo di installazione | | Click | Click | | | |
| Performance per la marcatura CE | Norma | Valore Tarkett | Valore Tarkett | Valore Tarkett | | |
| Dichiarazione di prestazione | EN 14041 | 0197-0058-DoP-2022-11 | 0197-0057-DoP-2022-11 | 0197-0056-DoP-2022-11 | | |
| Performance tecniche | Norma | Valore Tarkett | Valore Tarkett | Valore Tarkett | | |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | Valore medio misurato: ≤ 0,10 % Valore richiesto: ≤ 0,15 % | Valore medio misurato: ≤ 0,10 % Valore richiesto: ≤ 0,15 % | Valore medio misurato: ≤ 0,10 % Valore richiesto: ≤ 0,15 % | | |
| Curvatura del prodotto al calore | EN ISO 23999 | ≤ 1 mm | ≤ 1 mm | ≤ 1 mm | | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | | |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | Valore medio misurato: 0,02 mm | Valore medio misurato: 0,02 mm | Valore medio misurato: 0,02 mm | | |
| • | | Valore richiesto: ≤0,10 mm | Valore richiesto: ≤0,10 mm | Valore richiesto: ≤0,10 mm | | |
| Gambe dei mobili | EN ISO 16581 | Nessun danno | sun danno Nessun danno | | | |
| Sedia con rotelle | EN ISO 4918 | Nessun danno Nessun danno | | Nessun danno | | |
| Riduzione rumore da impatto - ΔLw | EN ISO 717-2 | 19 dB | 19 dB | 19 dB | | |
| Riduzione acustica all'interno della stanza | NF S31-074 | Classe C (<85 dB) | Classe C (<85 dB) | Classe C (<85 dB) | | |
| Resistenza termica | EN ISO 10456 | 0,07 m ² •K/W 0,07 m ² •K/W | | 0,06 m ² •K/W | | |
| Solidità alla luce | EN ISO 105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | | |
| Resistenza a prodotti chimici | EN ISO 26987 | Buona resistenza | Buona resistenza | Buona resistenza | | |
| Antiscivolo | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 | | |
| | EN 13893 | Classe DS (µ ≥0,30) | Classe DS (µ ≥0,30) | Classe DS (µ ≥0,30) | | |
| Resistenza al peeling | EN ISO 24345 | ≥50 N/50 mm | ≥50 N/50 mm | ≥50 N/50 mm | | |
| Riscaldamento a pavimento | | Idoneo (massimo 27 °C) | Idoneo (massimo 27 °C) | Idoneo (massimo 27 °C) | | |
| Performance di sostenibilità | Norma | Valore Tarkett | Valore Tarkett | Valore Tarkett | | |
| Riciclabile attraverso ReStart® | | Riciclabile | Riciclabile | Riciclabile | | |
| Contenuto riciclato | ISO 14021 | 20% | 20% | 20% | | |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, r | noduli EPD A1-A3) | 12,26 kg CO ₂ e/m ² | 12,26 kg CO ₂ e/m ² | 10,9 kg CO ₂ e/m ² | | |
| Carbon Footprint totale (moduli E | PD A-D) | 6,41 kg CO ₂ e/m ² /anno | 6,41 kg CO ₂ e/m ² /anno | 5,58 kg CO ₂ e/m ² /anno | | |
| Emissioni VOC EN 16516 | | Platinum (≤10 μg/m³) | Platinum (≤10 μg/m³) | Platinum (≤10 μg/m³) | | |
| Emissioni di formaldeide | | ≤10 µg/m³ | ≤10 µg/m³ | ≤10 µg/m³ | | |
| Dimensioni e design | | | | | | |
| Doghe (materiale installato) | | 1.200 x 200,5 mm - 5 doghe/scatola | 1.200 x 200,5 mm - 5 doghe/scatola | 1.200 x 200,5 mm - 7 doghe/scatola | | |
| | | 1,2 m²/scatola - 60 scatole/pallet | 1,2 m²/scatola - 60 scatole/pallet | 1,68 m²/scatola - 52 scatole/pallet | | |
| | | 1.500 x 243 mm - 3 doghe/scatola 1,09 m²/scatola - 69 scatole/pallet | 1.500 x 243 mm - 3 doghe/scatola 1,09 m²/scatola - 69 scatole/pallet | - | | |
| | | 1.200 x 306 mm - 3 doghe/scatola | 1.200 x 306 mm - 3 doghe/scatola | - | | |
| | | 1,10 m²/scatola - 69 scatole/pallet | 1,10 m²/scatola - 69 scatole/pallet | | | |
| Piastre (prodotto installato) | | 640 x 320 mm - 7 piastre/scatola | 640 x 320 mm - 7 piastre/scatola | 640 x 320 mm - 9 piastre/scatola | | |
| | | 1,43 m²/scatola - 52 scatole/pallet | 1,43 m²/scatola - 52 scatole/pallet | 1,84 m²/scatola - 48 scatole/pallet | | |
| | | 960 x 480 mm - 3 piastre/scatola 1,38 m²/scatola - 54 scatole/pallet | 960 x 480 mm - 3piastre/scatola 1,38 m²/scatola - 54 scatole/pallet | - | | |
| | | 43 | | 22 | | |

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto. (12/22).

Secondo il Regolamento europeo N. 305/2011 relativo alla Marcatura CE, le Dichiarazioni di prestazione sono disponibili sul nostro sito web www.tarkett.it Devono essere rispettate le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1. Per ulteriori dettagli contattare Tarkett all'indirizzo indicato.































Dettagli prodotto e battiscopa

iD Click Ultimate

| DECORO | COLORE | FORMATO 30 | FORMATO 55/70 | BISELLATURE* | CODICE SAP 0,30 | CODICE SAP 0,55 | CODICE SAP 0,70 | LRV% | BATTISCOPA |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| NATURALS - STAMP | A DIGITALE | | | | | | | | |
| Breccia | Grey | | 48 x 96 cm | 4V | | 260017004 | 260008004 | 36,05 | 26646052 |
| Brushed Elm | Brown | | 30,6 x 120 cm | 4V | | 260020042 | 260011042 | 36,42 | 26646057 |
| | Natural | | 30,6 x 120 cm | 4V | | 260020043 | 260011043 | 37,22 | 26646054 |
| Chatillon Oak | Natural | | 24,3 x 150 cm | 4V | | 260023005 | 260014005 | 43,01 | 26646060 |
| Creek Oak | Beige | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260016010 | 260007010 | 22,3 | 26646041 |
| Forest Oak | Pistaccio shell | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260016020 | 260007020 | 46,37 | 26646030 |
| | Nutmeg | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260016019 | 260007019 | 34,2 | 26646029 |
| Nomad Oak | Linen | | 30,6 x 120 cm | 4V | | 260020024 | 260011024 | 41,58 | 26646069 |
| Patina concrete | Dark grey | | 48 x 96 cm | 4V | | 260017025 | 260008025 | 17,3 | 26646034 |
| | Light grey | | 48 x 96 cm | 4V | | 260017026 | 260008026 | 32,76 | 26646032 |
| Sediment | Beige | | 48 x 96 cm | 4V | | 260017037 | 260008037 | 32,25 | 26646073 |
| Variant Oak | Natural | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260016038 | 260007038 | 37,68 | 26646040 |
| AUTHENTICS - GOF | RATURA A REGI | STRO | | | | | | | |
| Delicate Oak | Sugar | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260021013 | 260012013 | 51,05 | 26646096 |
| | Clay | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260026012 | 260021012 | 260012012 | 25,66 | 26646095 |
| | Toffee | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260026014 | 260021014 | 260012014 | 20,43 | 26646093 |
| | Almond | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260026011 | 260021011 | 260012011 | 34,28 | 26646092 |
| Highland Oak | Golden | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260026022 | 260021022 | 260012022 | 29,38 | 26646091 |
| • | Smoke | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260026023 | 260021023 | 260012023 | 25,98 | 26646089 |
| | Arabica | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260021021 | 260012021 | 10.45 | 26646088 |
| CLASSICS - STAMP | | | 20,0 x 120 0111 | | | 200021021 | 200012021 | 10,10 | 20010000 |
| Antik Oak | Natural | | 20.5 x 120 cm | 4V | | 260018003 | 260009003 | 28.17 | 26646008 |
| | Beige | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260025001 | 260018001 | 260009001 | 32,26 | 26646007 |
| | Dark grey | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260025002 | 260018002 | 260009002 | 25,48 | 26646006 |
| Composite | Cool grey | 32 x 64 cm | 48 x 96 cm | 4V | 260024006 | 260019006 | 260010006 | 29,57 | 26646014 |
| Contemporary Oak | Grey | 20,5 x 120 cm | 24,3 x 150 cm | 4V | 260025008 | 260022008 | 260013008 | 29,09 | 26646022 |
| , | Grege | | 24,3 x 150 cm | 4V | | 260022007 | 260013007 | 30,47 | 26646021 |
| | Natural | 20,5 x 120 cm | 24,3 x 150 cm | 4V | 260025009 | 260022009 | 260013009 | 29,65 | 26646020 |
| English Oak | Grege | 20.5 x 120 cm | 24.3 x 150 cm | 4V | 260025017 | 260022017 | 260013017 | 33.09 | 26646013 |
| | Grey beige | 20,0 x 120 0111 | 24,3 x 150 cm | 4V | 200020017 | 260022041 | 260013041 | 34,81 | 26646012 |
| | Natural | 20,5 x 120 cm | 24,3 x 150 cm | 4V | 260025018 | 260022018 | 260013018 | 23,38 | 26646011 |
| | Brown | 20,0 x 120 0111 | 24,3 x 150 cm | 4V | 200020010 | 260022015 | 260013015 | 18,07 | 26646010 |
| | Classical | 20,5 x 120 cm | 24,3 x 150 cm | 4V | 260025016 | 260022016 | 260013016 | 26.43 | 26646009 |
| Rock | Grey | 32 x 64 cm | 32 x 64 cm | 4V | 260024030 | 260015030 | 260006030 | 34,9 | 26646001 |
| Rustic Oak | Warm natural | 02 X 0 1 0 | 20,5 x 120 cm | 4V | 200021000 | 260018033 | 260009033 | 27,52 | 26646028 |
| | Light grey | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260018032 | 260009032 | 46,56 | 26646027 |
| | Beige | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260025031 | 260018031 | 260009031 | 31,64 | 26646026 |
| Scandinavian Oak | Medium beige | | 20,5 x 120 cm | 4V | | 260018035 | 260009035 | 41,36 | 26646017 |
| | Dark grey | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260025034 | 260018034 | 260009034 | 24,46 | 26646016 |
| | Medium grey | 20,5 x 120 cm | 20,5 x 120 cm | 4V | 260025036 | 260018036 | 260009036 | 44,45 | 26646015 |
| Vintage Zinc | Black | 32 x 64 cm | 32 x 64 cm | 4V | 260023030 | 260015039 | 260006039 | 8,33 | 26646003 |
| | Silver | 32 x 64 cm | 32 x 64 cm | 4V | 260024040 | 260015040 | 260006040 | 19,02 | 26646002 |
| Polished Concrete | Graphite | 32 x 64 cm | 48 x 96 cm | 4V | 260024040 | 260019027 | 260010027 | 32.64 | 26646177 |
| | Indium | 32 x 64 cm | 48 x 96 cm | 4V | 260024027 | 260019027 | 260010027 | 25.07 | 26646175 |
| | Steel | 32 x 64 cm | 48 x 96 cm | 4V | 260024029 | 260019028 | 260010028 | 6.95 | 26646176 |
| | Jucci | 32 X 04 CIII | 110 0 70 CIII | - v | 200024029 | 200017027 | 200010029 | 0,50 | 20040170 |

^{*}Micro bisellature in iD Click Ultimate 30

Informazioni su Tarkett

Con una storia di 140 anni alle spalle e un fatturato netto nel 2021 di 2,8 miliardi di euro, Tarkett è leader mondiale nelle soluzioni innovative e sostenibili per pavimenti e superfici sportive. Con la sua ampia gamma di prodotti, tra cui vinilici, linoleum, pavimenti sportivi, pavimenti tessili, parquet, laminato, erba sintetica e piste di atletica, il gruppo serve clienti in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Tarkett ha 12.000 dipendenti e 34 siti produttivi e vende ogni giorno 1,3 milioni di metri quadrati di pavimenti destinati a ospedali, scuole, abitazioni, hotel, uffici, negozi e campi sportivi. Tarkett è impegnata a costruire "The Way to Better Floors" grazie all'economia circolare e a ridurre la propria Carbon Footprint. Il Gruppo ha implementato una strategia di eco-innovazione basata sui principi Cradle to Cradle®, completamente in linea con l'approccio Human-Conscious Design® di Tarkett. Tarkett è quotata sul mercato regolamentato Euronext (comparto B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT).

www.tarkett-group.com

I design e le foto utilizzati in questa brochure hanno il solo scopo illustrativo. Non sono immagini vincolanti e non rappresentano un suggerimento su un prodotto o una posa.



■ EUROPA OCCIDENTALE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Sede di Vienna – Tel. +43 1 47 88 062 • Belgio: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 • Danimarca: Tarkett A/S – Tel. +43 43 90 60 11 • Finlandia: Tarkett Operation of the State of

I design e le foto utilizzati in questa brochure hanno il solo scopo illustrativo. Non sono immagini vincolanti e non rappresentano un suggerimento su un prodotto o una posa. Grafica: Supersky Studio / Immagini: Studio3D, Svezia

professionals.tarkett.com





