

 **evolution**
DESIGN RESILIENT FLOORING

2023


FULL-HD
**Warm
TOUCH**

SPC+
SPC
LVT





Concept

- 03** Il nuovo concetto di pavimento
The new concept in flooring
- 05** La perfetta soluzione per progetti di ristrutturazione
The perfect solution for renovation projects
- 06** Una questione di stabilità
A matter of stability
- 08** Pavimenti impermeabili al 100%
100% waterproof flooring
- 10** Pavimenti certificati al 100% per la tua sicurezza e il tuo benessere
100% certified flooring for your safety and wellbeing

Collection

- 12** Evolution Zero
- 22** Evolution Zero Syncro
- 26** Evolution Zero Jumbo
- 30** Evolution Fast
- 38** Evolution Fast Syncro
- 44** Evolution Tack Dry Plus
- 56** Evolution Velox
- 62** Evolution Eko
- 70** Evolution Air Plus
- 76** Evolution Easy
- 84** Evolution Trend

Complements

- 92** Dati tecnici
Technical data
- 94** Accessori
Accessories
- 96** Manutenzione
Maintenance



Il nuovo concetto di pavimento

Il futuro è ora

evolution
design resilient flooring

L'evoluzione è alla base
di ogni grande cambiamento.
Evolversi è la nostra missione
per garantirvi sempre prodotti innovativi
di qualità e al passo coi tempi.

La nuova generazione di pavimenti
vinilici è prodotta con tecniche
all'avanguardia in grado di soddisfare
i gusti personali di ognuno.

Ad ogni spazio viene conferita
una propria personalità e un'atmosfera
calda e accogliente, coniugata con
una vasta offerta di stili, tendenze,
design raffinati.

The new
concept
of flooring

The future is now

evolution
design resilient flooring

Evolution is the basis
of every great change.

Evolving is our mission, to always
guarantee you innovative, quality
products and up to date.

Our next generation of vinyl flooring
is produced with cutting-edge techniques
able to satisfy everyone's personal tastes.

Giving each space personality
and a warm, welcoming atmosphere
combined with a wide range of styles,
trends, elegant design and ease
of maintenance.



La perfetta soluzione per progetti di ristrutturazione

The perfect solution for renovation projects

Perché scegliere

evolution
design RESILIENT FLOORING

Tempi di installazione, design e praticità sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione nei lavori di ristrutturazione.

Virag, con un'esperienza alle spalle di oltre 50 anni e una profonda conoscenza dei materiali più innovativi, ha sempre aggiornato la collezione Evolution migliorandone la durata, la stabilità dimensionale e la facilità di manutenzione.

L'ampia scelta di proposte di design Made in Italy svela il fascino di elementi naturali come legno e pietra.

Why choose

evolution
design RESILIENT FLOORING

Installation time, design and practicality are among the fundamental aspects to be taken into consideration when renovating.

Virag, with over 50 years' experience and a wealth of knowledge of the most innovative materials, has always updated the Evolution collection improving its durability, dimensional stability and ease of maintenance.

The wide range of Made in Italy design options reveals the charm of natural elements such as wood and stone.



Una questione di stabilità

Perché scegliere

evolution
design RESILIENT FLOORING

La collezione Evolution offre una vasta gamma di pavimenti che sono adatti per l'ambiente residenziale, commerciale e a traffico intenso.

Sia nei climi soleggiati e caldi che in quelli più rigidi il pavimento si mantiene perfettamente stabile, perché è progettato per non risentire degli sbalzi termici.

Anche l'installazione in ambienti umidi o in prossimità di vetrate e porte finestre non dà luogo ad alcun problema.

A matter of stability

Why choose

evolution
design RESILIENT FLOORING

The Evolution collection offers a wide range of floors that are suitable for residential, commercial and high-traffic environments.

From the sunny warmth to chillier climates, the flooring will remain perfectly stable because it is designed not to be affected by varying temperature differences.

Even installation in humid environments or near windows or French doors won't lead to any issue.

Pavimenti impermeabili al 100%

Perché scegliere



I pavimenti Evolution non temono l'acqua e non si gonfiano.

Nessuna preoccupazione nemmeno se vengono calpestati con scarpe sporche o bagnate.

La loro affidabilità e durabilità sul lungo periodo è garantita.

100% waterproof flooring

Why choose



Water is no cause for concern for Evolution flooring, with no warping or swelling.

Nothing to worry about even when stepped on by wet or dirty shoes.

Superior reliability and long-term durability are granted over time.



Pavimenti certificati al 100%

Per la tua sicurezza
e il tuo benessere

100%
certified
flooring

Evolution è frutto dell'impegno di Virag
nel rispetto delle certificazioni ambientali.

Tutti i pavimenti sono sicuri e non rilasciano
nessuna sostanza nociva, come richiesto
dalle norme europee.


Evolution rispetta la tua salute
e quella dell'ambiente.

For your safety
and wellbeing

Evolution is the result of Virag's
commitment in compliance with
environmental certifications.

All floorings are safe and do not release
any harmful substances, as verified
by regulation certifications.


Evolution helps to protect your health
and the environment.

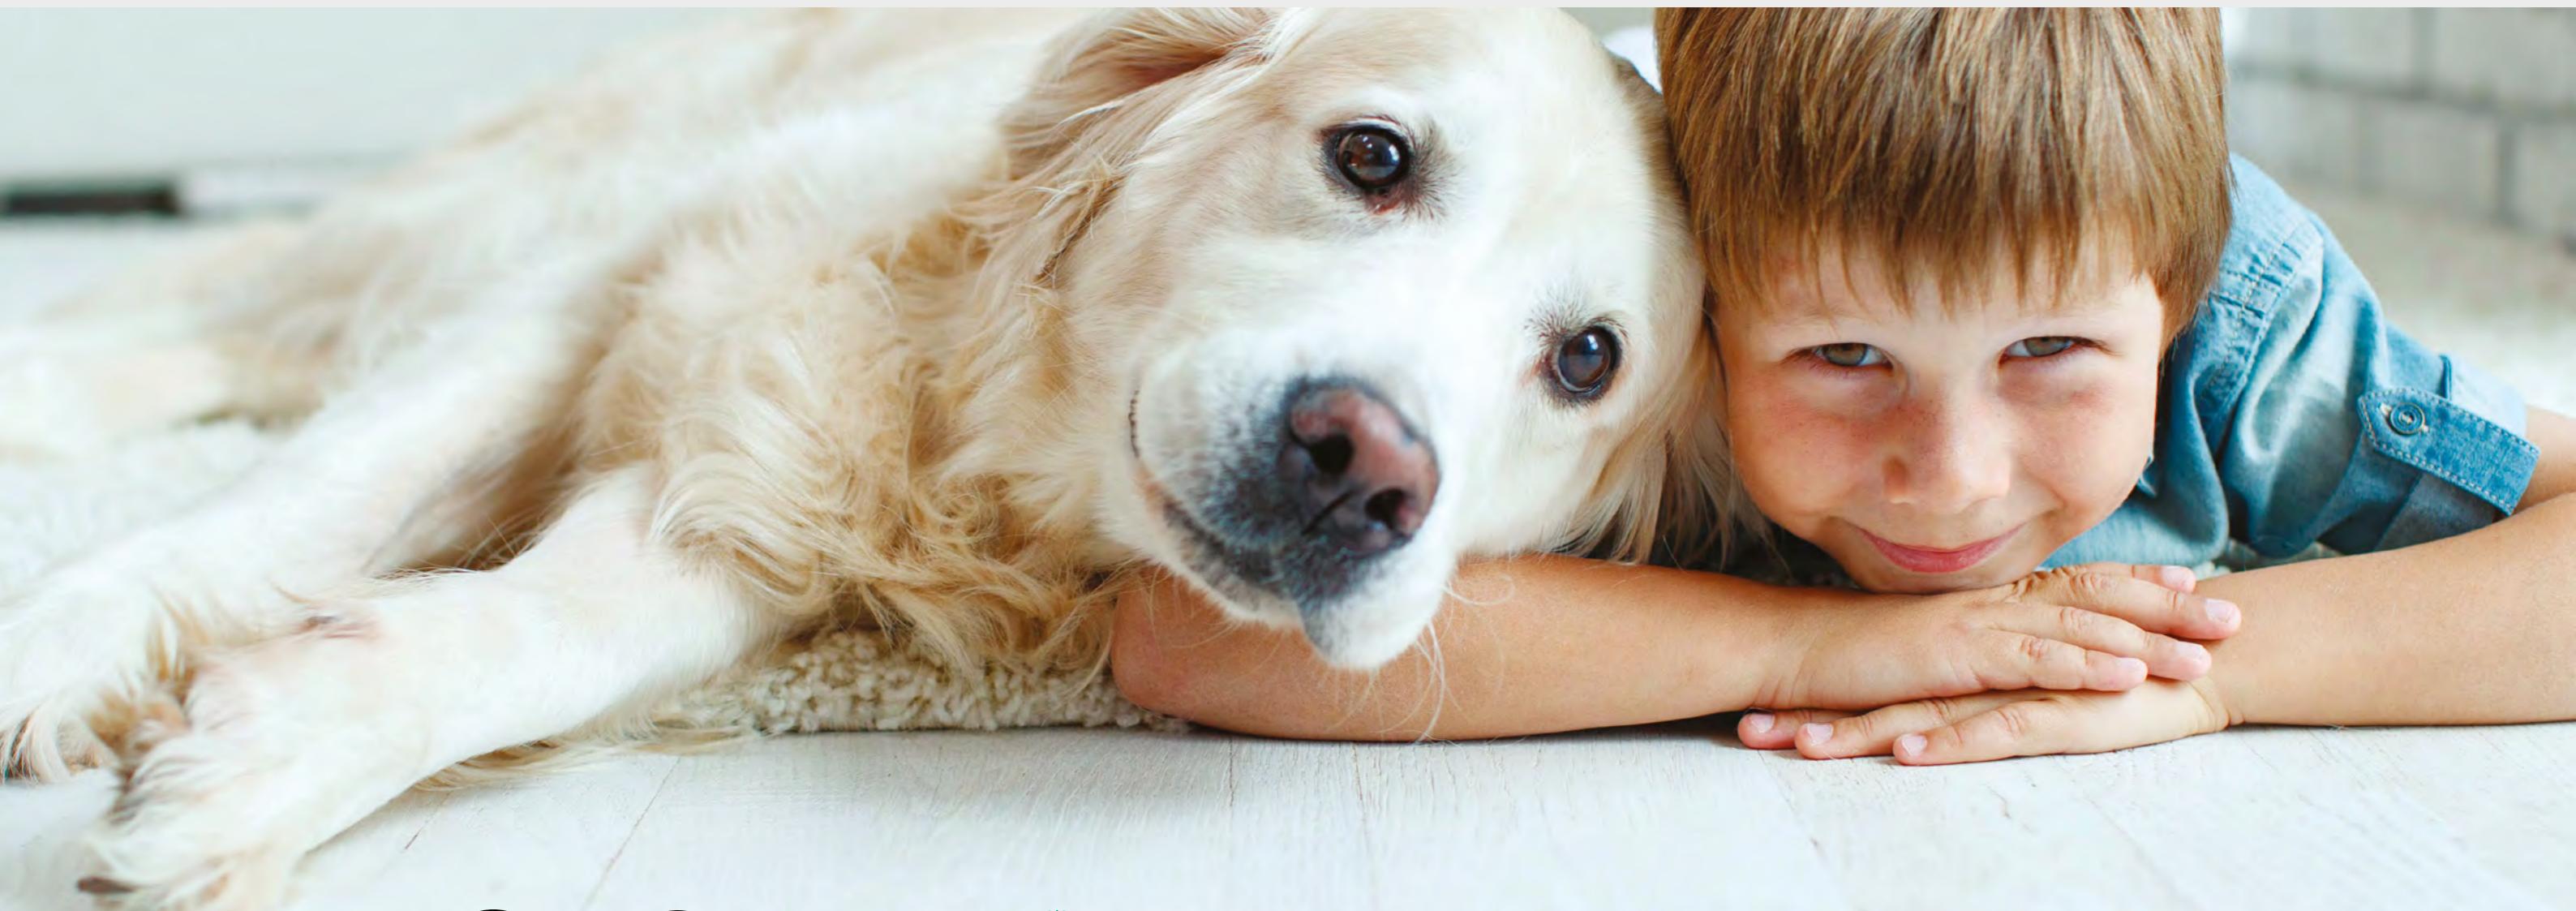

VOC
EMISSIONS
< 55 µg/m³
TVOC
at 28 days

REACH
Registration
Evaluation
Authorization
of Chemicals



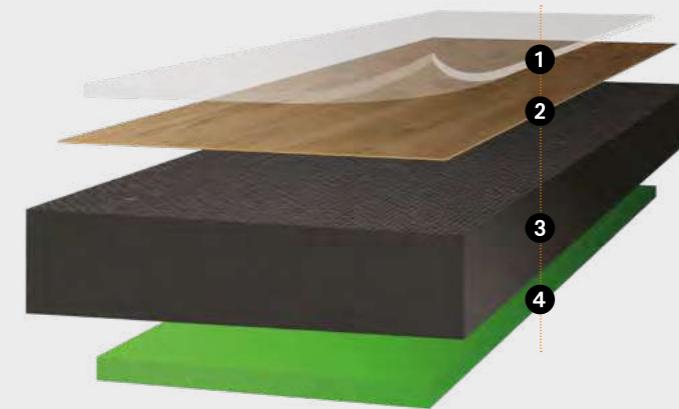

Posa flottante
Floating installation

Evolution Zero è il top della gamma Evolution che riproduce fedelmente i decori del legno, della pietra e del cemento.

È un pavimento a posa flottante in SPC PLUS (Stone Polymer Composite), che lo rende assolutamente stabile e veloce da installare.

Evolution Zero è una linea di grande impatto ed eleganza, indicata nel retail, in ambito residenziale e più in generale negli spazi dell'architettura contemporanea.

- **0,55 mm**
Strato d'usura in PVC
PVC wear layer
- **0,10 mm**
Strato decorativo
Decorative layer
- **4,35 mm**
Strato SPC PLUS
SPC PLUS layer
- **1,00 mm**
Materassino green fonoassorbente
Green sound-absorbing underlay

Evolution Zero is the top of Evolution range that faithfully reproduces the aesthetics of wood, stone and concrete.

A floating floor made of SPC PLUS (Stone Polymer Composite), making it absolutely stable and quick to install.

Evolution Zero is a line of great impact and elegance, indicated in retail, residential and more generally in contemporary architecture spaces.

DILATAZIONE ZERO 0,01 % longitudinalmente e trasversalmente	GIUNTO DI DILATAZIONE ogni 25 ml longitudinalmente e trasversalmente	SOTTOFONDO ESISTENTE/PASTRELLE OK No rasatura su piastrelle con fughe <1 cm	POSA IN OPERA PIÙ VELOCE meno 30 % risparmio di tempo	SOTTOFONDO RISCALDATO OK	STABILITÀ DIMENSIONALE GARANTITA 70°C temperatura tollerata	MATERASSINO GREEN -25dB	IMPERMEABILE 100 %	PRONTO ALL'USO
Zero Expansion 0.01% Lengthwise and width	Expansion joint every 25 ml Lengthwise and width	Existing subfloor/ ceramic tiles No levelling in ceramic tiles with grouts <1 cm	Faster laying installation 30% less time	Underfloor heating	Dimension stability guaranteed 70°C Tolerated temperature	Green underlay -25 dB	Waterproof 100%	Ready to use



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
178 x 1219 mm





EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
178 x 1219 mm






EFFETTO TENDENCY
TENDENCY EFFECT

PIASTRA / TILE
457 x 914 mm



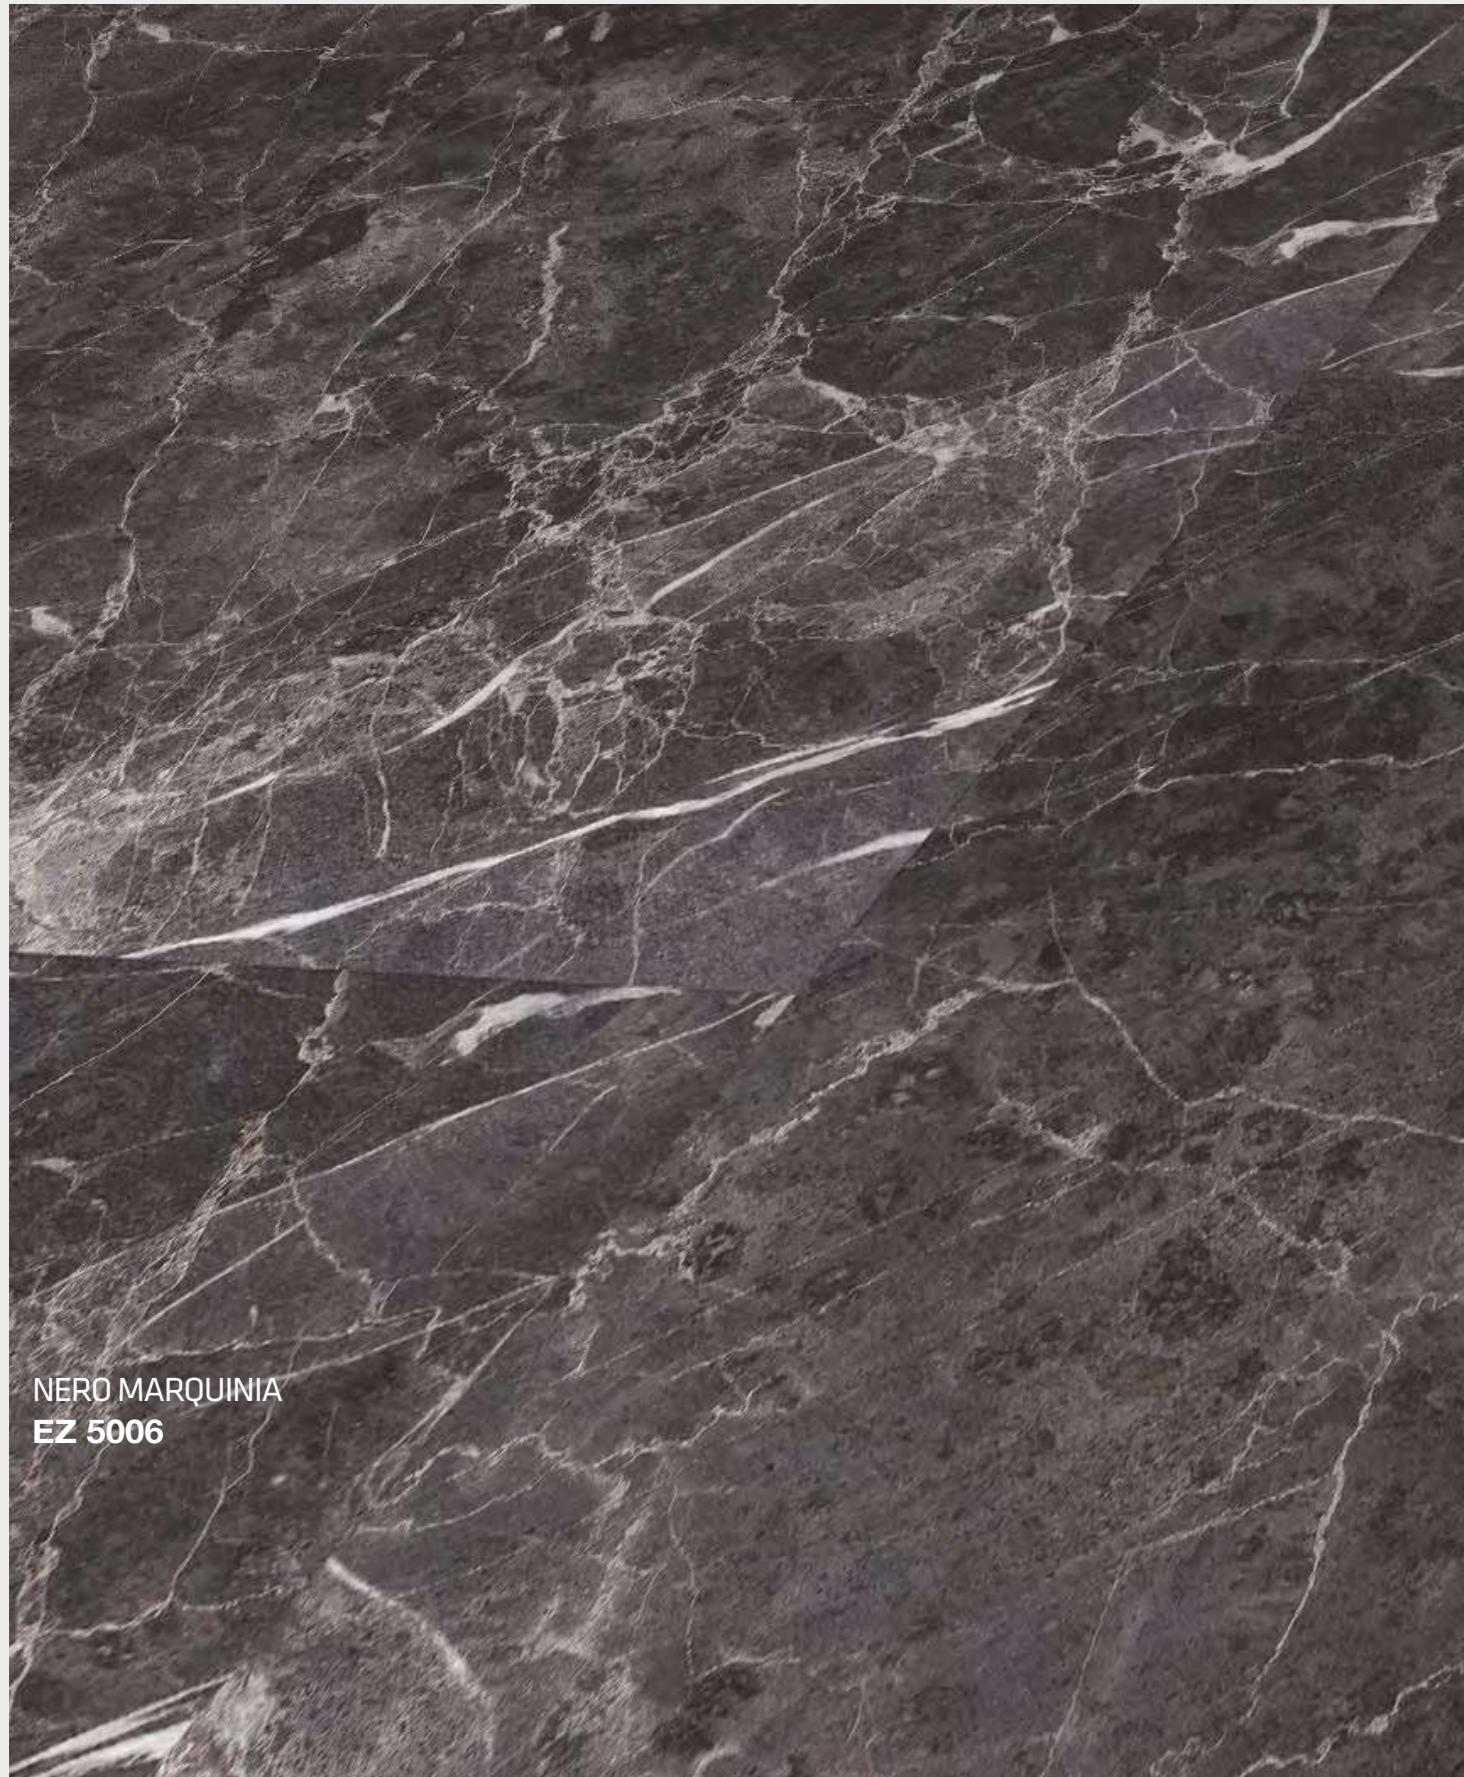


NERO MARQUINIA
EZ 5006



PIETRA PIASENTINA
EZ 5008



BEOLA GRIGIA
EZ 5009

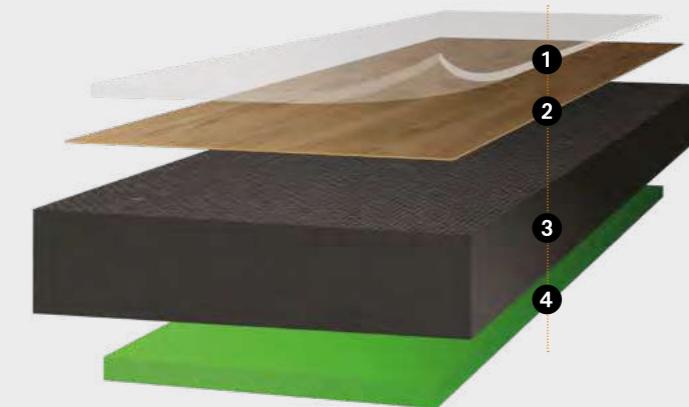

Posa flottante
Floating installation

- **0,55 mm**
Strato d'usura in PVC
PVC wear layer
- **0,10 mm**
Strato decorativo
Decorative layer
- **4,35 mm**
Strato SPC PLUS
SPC PLUS layer
- **1,00 mm**
Materassino green fonoassorbente
Green sound-absorbing underlay



Qualità estetica nei minimi dettagli!

Evolution Zero Syncro è una linea di pavimenti dal design di ultima tendenza, grazie alle finiture in poro sincronizzato.

L'elevata resistenza all'usura lo rende particolarmente adatto in ambienti come ristoranti, negozi, uffici e centri commerciali.

È un pavimento in SPC PLUS (Stone Polymer Composite).

Il materassino green incorporato assicura un alto livello di comfort acustico riducendo il rumore trasmesso di ben 25 dB.

Aesthetic quality right down to the smallest detail!

Evolution Zero Syncro is a line of flooring with the latest on-trend design, thanks to the decor and synchronized pore finish.

Its high wear resistance makes it particularly suitable for environments such as restaurants, shops, offices and shopping centres.

The Evolution Zero Syncro is a SPC PLUS (Stone Polymer Composite) flooring.

The built-in green underlay ensures a high level of acoustic comfort by reducing noise transmission by as much as 25 dB.



Zero Expansion 0,01%
Lengthwise and width

Expansion joint every 25 ml
Lengthwise and width

Existing subfloor/
ceramic tiles
No levelling in ceramic tiles with grouts <1 cm

Faster laying installation
30% less time

Underfloor heating

Dimension stability guaranteed 70°C
Tolerated temperature

Green underlay -25 dB

Waterproof 100%


Ready to use

[•]

Decoro stonizzato
Colour with different shades

MAXI DOGA / MAXI PLANK
178 x 1524 mm



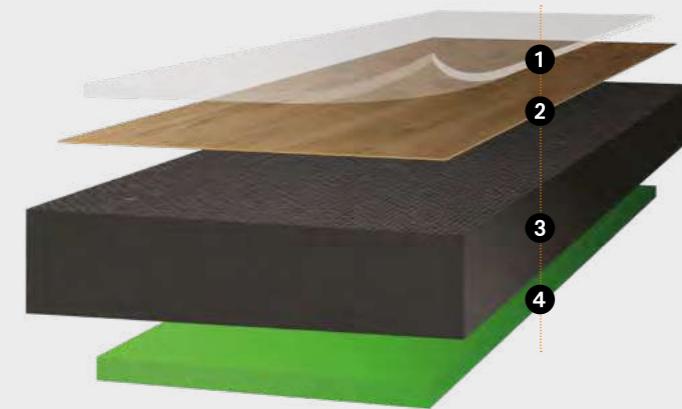

**Dall'alto
verso il basso**

XL: il fascino del grande formato!

1830 mm di lunghezza e 225 mm di larghezza:
le doghe Evolution Zero Jumbo danno vita
a un pavimento in SPC PLUS (Stone Polymer
Composite) di grandi dimensioni.

Il loro impiego conferisce profondità
e importanza agli ambienti, facendoli
sembrare ancora più grandi.

L'incastro "drop down", dall'alto
verso il basso sulle teste, assicura facilità
di installazione e tenuta durevole.

- ➊ **0,55 mm**
Strato d'usura in PVC
PVC wear layer
- ➋ **0,10 mm**
Strato decorativo
Decorative layer
- ➌ **4,35 mm**
Strato SPC PLUS
SPC PLUS layer
- ➍ **1,00 mm**
Materassino green fonoassorbente
Green sound-absorbing underlay

XL: the allure of large format!

1830 mm long by 225 mm wide:
Evolution Zero Jumbo planks bring
large scale SPC PLUS (Stone Polymer
Composite) floors to life.

Lending further depth and stature
to surroundings, they make rooms
feel even more spacious.

The "drop down" click system, from top
to bottom on the heads, ensures both ease
of installation and a lasting seal.



Zero
Expansion
0.01%
Lengthwise
and width

Expansion
joint every
25 ml
Lengthwise
and width

Existing
subfloor/
ceramic
tiles
No levelling
in ceramic
tiles with
grouts
<1 cm

Faster
laying
installation
30%
less time

Underfloor
heating

Dimension
stability
guaranteed
70°C
Tolerated
temperature

Green
underlay
-25 dB

Waterproof
100%
25 dB



Ready
to use



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA XL / XL PLANK
225 x 1830 mm



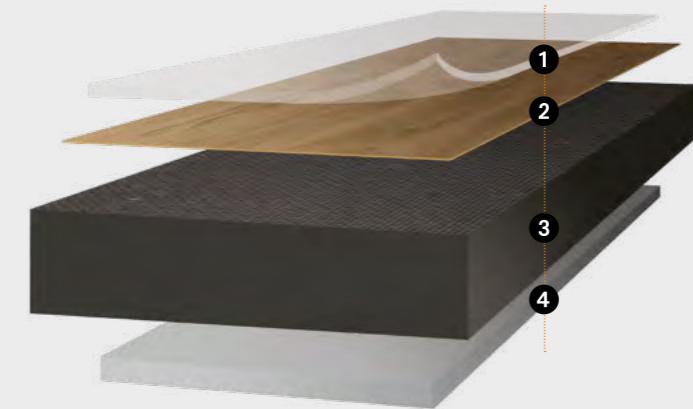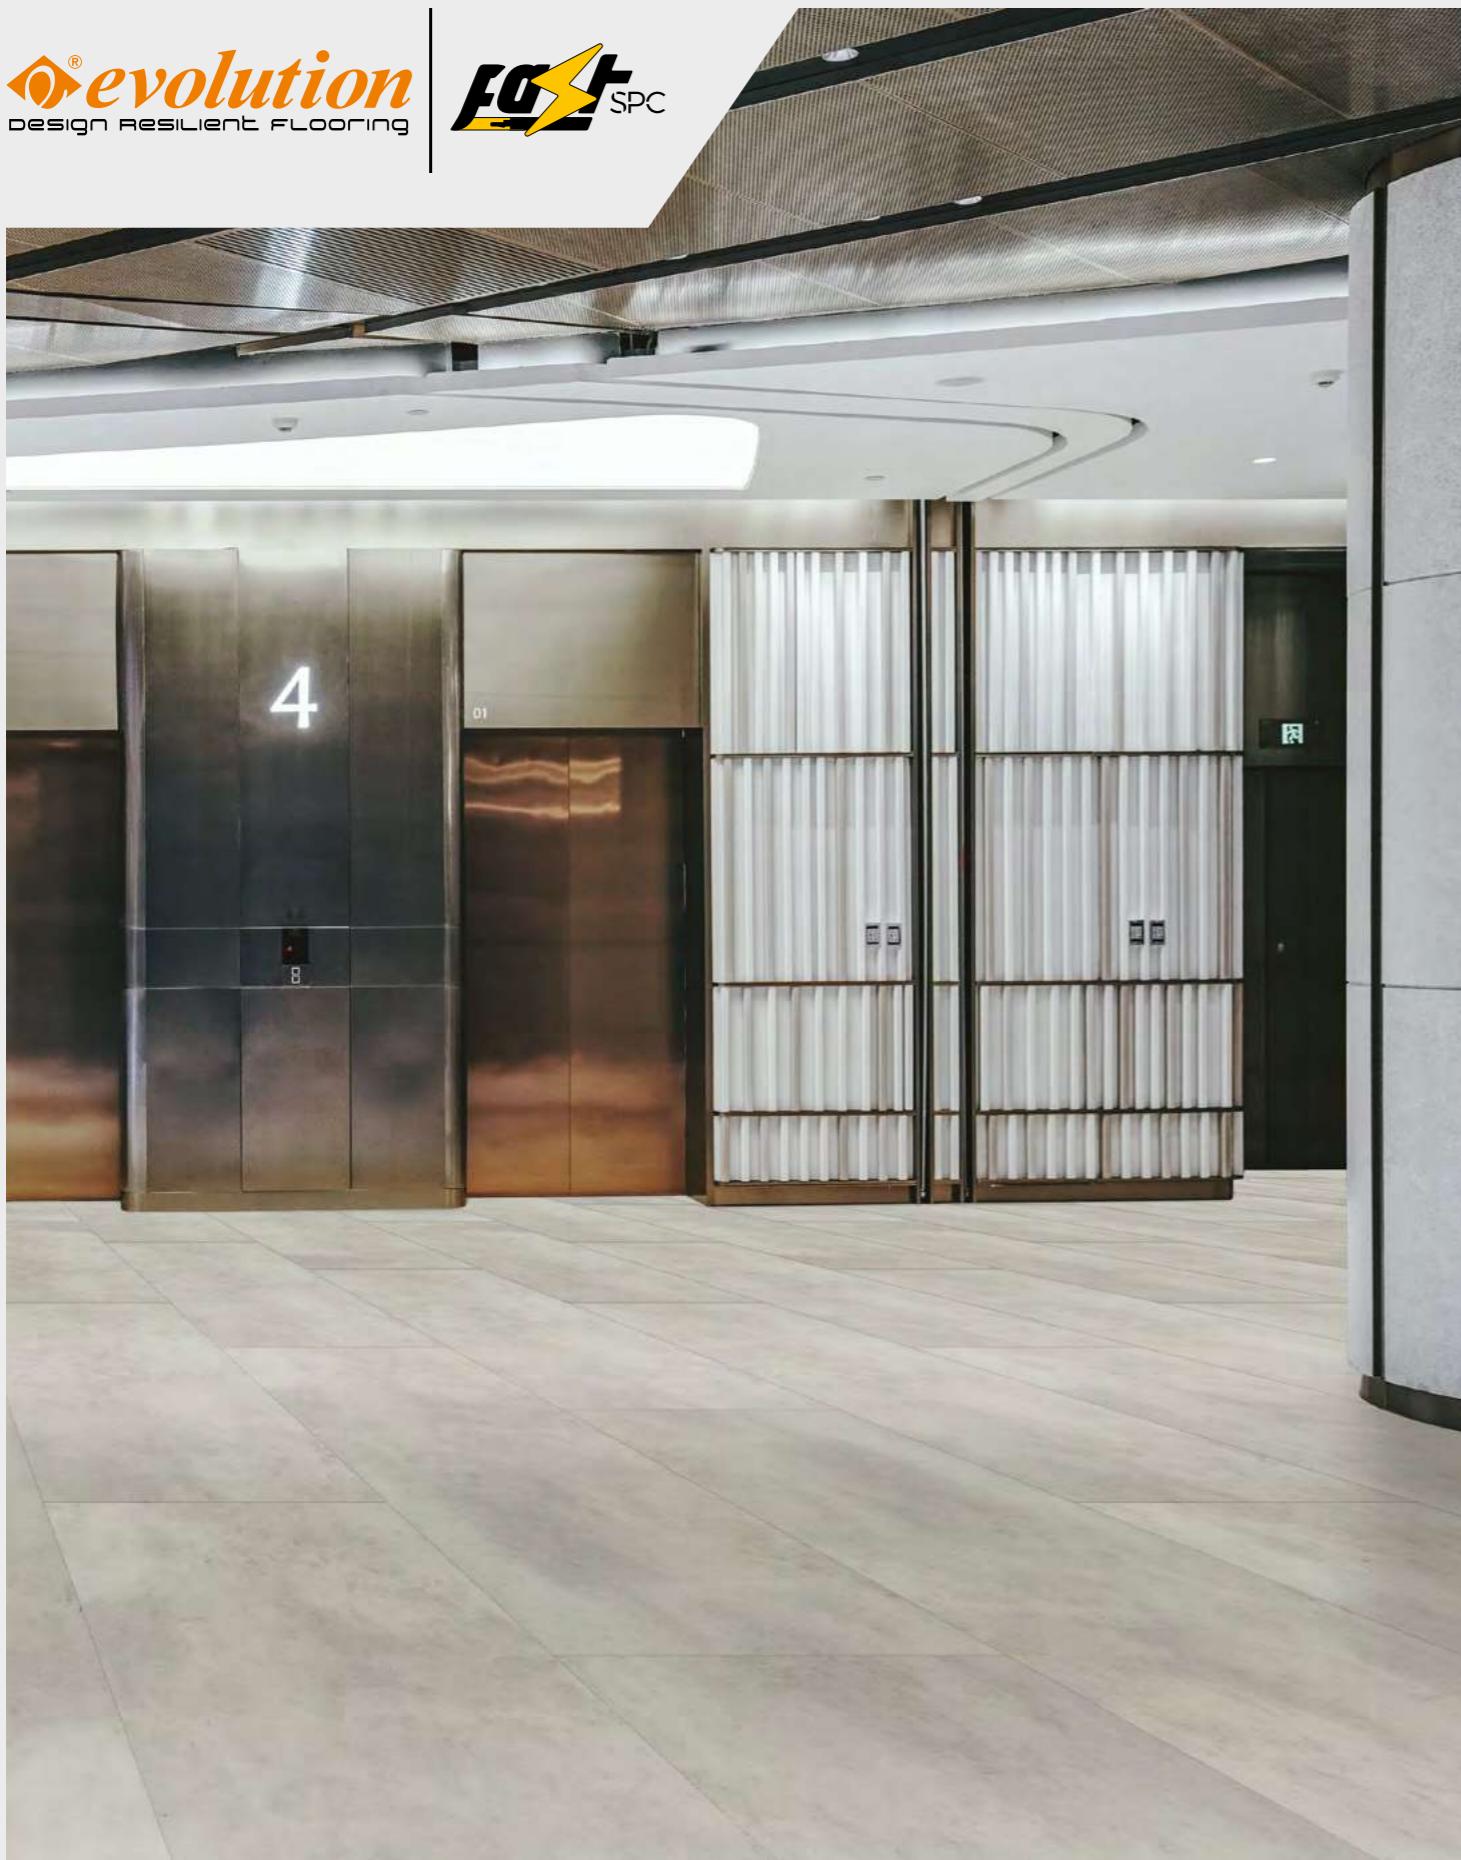

● **0,55 mm**

Strato d'usura in PVC puro e trasparente (PU)
Transparent PVC wear layer (PU)

● **0,10 mm**

Strato di decoro in PVC puro stampato con tecniche innovative
Pure PVC decor layer printed using innovative techniques

● **4,35 mm**

Strato in SPC
SPC layer

● **1,00 mm**

Materassino tecnico in polietilene
Polyethylene specialist underlay



Posa flottante
Floating installation

Evolution Fast è il primo pavimento in HD.

La sua gamma di decori ad alta definizione, più realistici del vero, consente di dare risalto a ogni ambiente con le atmosfere raffinate e naturali delle essenze dei legni e delle pietre, accompagnate da tutti i vantaggi dei pavimenti vinilici hi-tech.

Ostinatamente tenace e stabile, rappresenta una scelta attenta all'ecologia, economica quanto basta.

Evolution Fast is the first HD flooring.

Its more realistic range of high definition decorations allows to emphasize any environment with the refined, and natural aura of wood and stone essences, underpinned by all the benefits of hi-tech vinyl flooring.

Resolutely, hardwearing and stable, Evolution Fast is the most ecological choice among the covering surfaces currently on the market.



Expansion
0.05%
Lengthwise
and width



Dimensional
stability
guaranteed
60°C
Temperature
tolerance



Expansion joint
every 15 m
Lengthwise
and width



Faster laying
means 20%
Less time
taken




Existing
subfloor/Tiles
No rasatura su piastrelle
con fughe < 8 mm



Marking
Resistant
to charge/
discharge

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
180 x 1220 mm

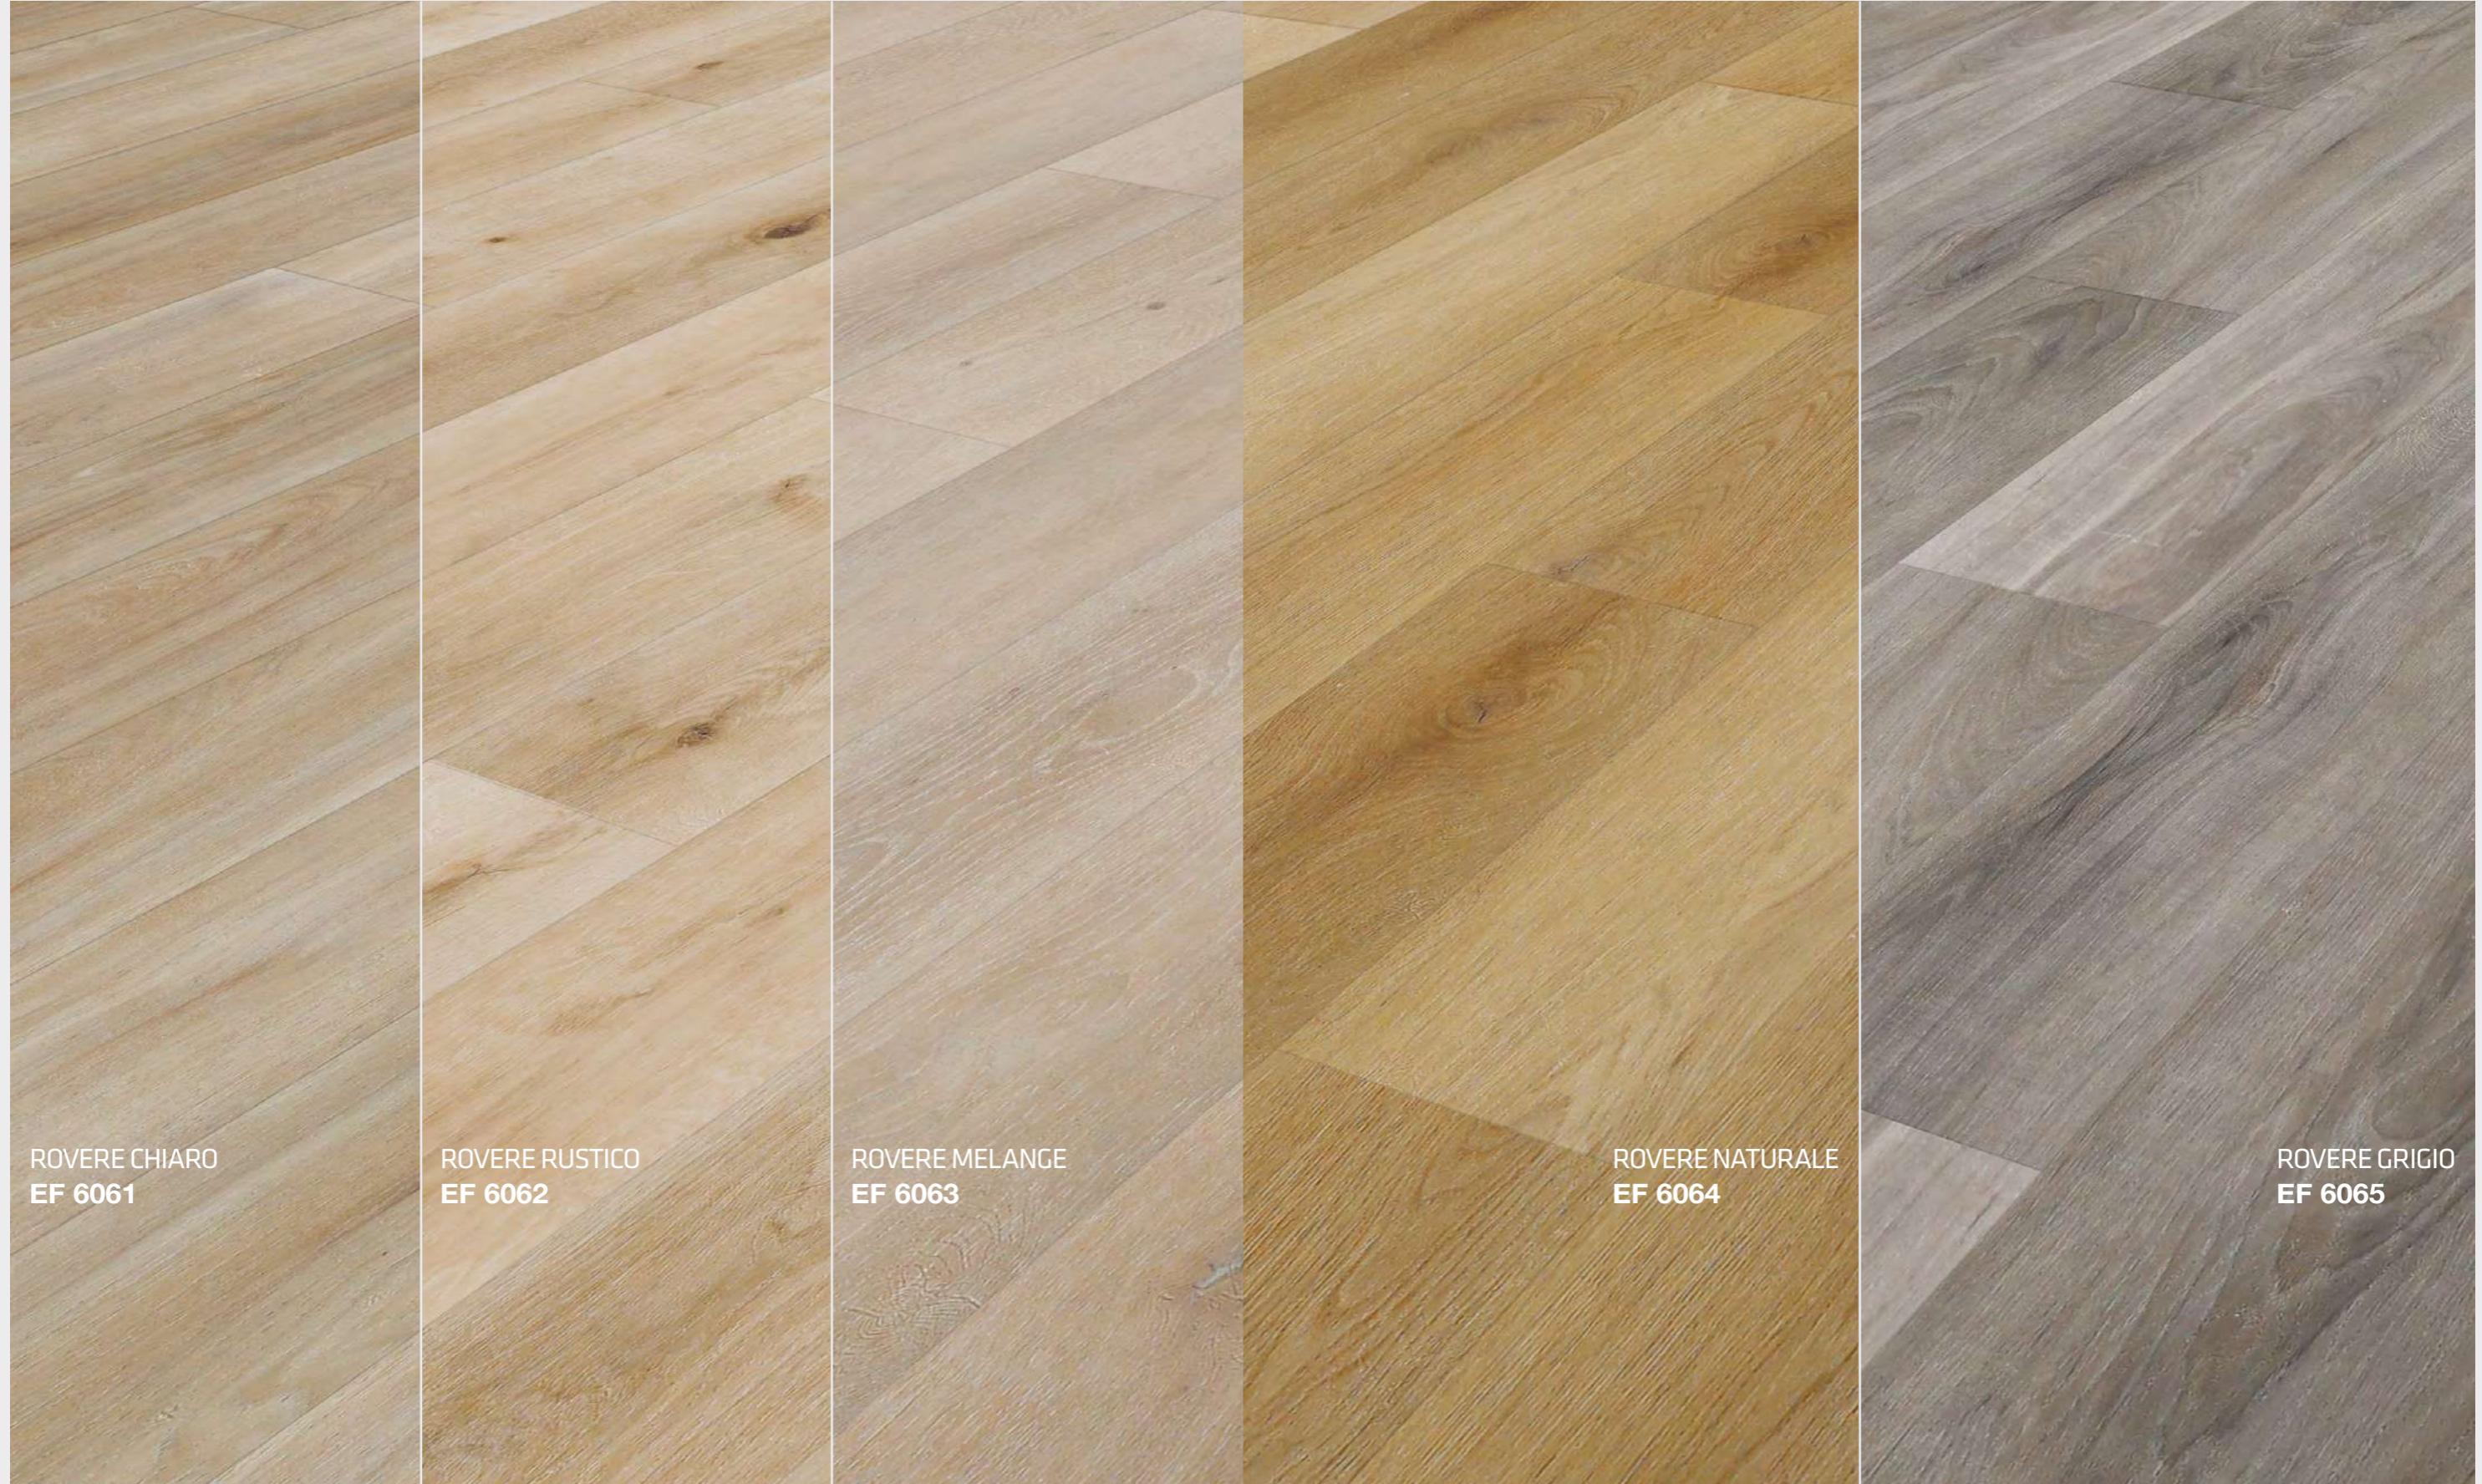

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT


DOGA / PLANK
180 x 1220 mm



EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT

PIASTRA / TILE
470 x 940 mm



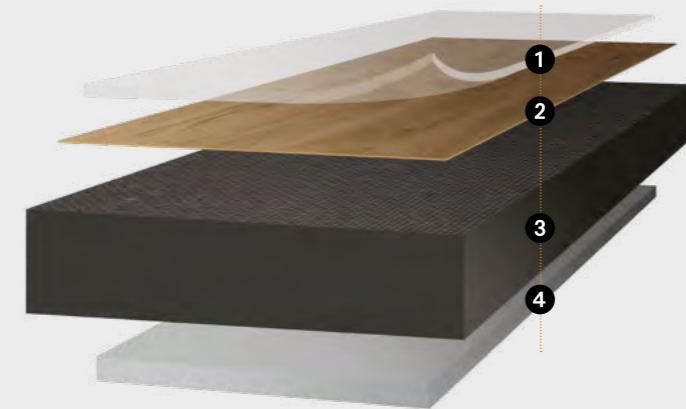

**Posa flottante
Floating installation**

Con Evolution Fast Syncro, Virag amplia la collezione Evolution Fast con una gamma di decori che vantano, oltre alle sorprendenti caratteristiche di stampa, altre due ulteriori peculiarità in grado di dare ancora maggior risalto al pavimento e all'ambiente.

La perfetta corrispondenza tra il rilievo della finitura e la riproduzione a effetto legno è tale che la naturalezza dei nodi non è resa solo dal punto di vista visivo, ma anche da quello tattile.

Il grande formato delle doghe consente inoltre di evitare l'effetto griglia restituendo una percezione aumentata dello spazio.

● 0,55 mm
Strato d'usura in PVC puro e trasparente (PU)
Transparent PVC wear layer (PU)

● 0,10 mm
Strato di decoro in PVC puro stampato con tecniche innovative Pure PVC decor layer printed using innovative techniques

● 4,35 mm
Strato in SPC
SPC layer

● 1,00 mm
Materassino tecnico in polietilene Polyethylene specialist underlay



With Evolution Fast Syncro, Virag expands the Evolution Fast collection with a range of decorations that boast, in addition to the amazing features of printing, two other additional peculiarities that can give even greater prominence to the floor and the environment.

The perfect combination between the relief of the finish and reproduction of the wood effect is such that the naturalness of the knots is not only rendered visually, but also on a tactile level.

The large size of the planks also allows to avoid the grid effect by returning an increased perception of space.



Expansion
0.05%
Lengthwise
and width



Dimensional
stability
guaranteed
60°C
Temperature
tolerance



Expansion joint
every 15 m
Lengthwise
and width



Faster laying
means 20%
Less time
taken



Existing
subfloor/Tiles
No skim
coating
on tiles with
grout < 8 mm



Marking
Resistant
to charge/
discharge




EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
180 x 1500 mm



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT



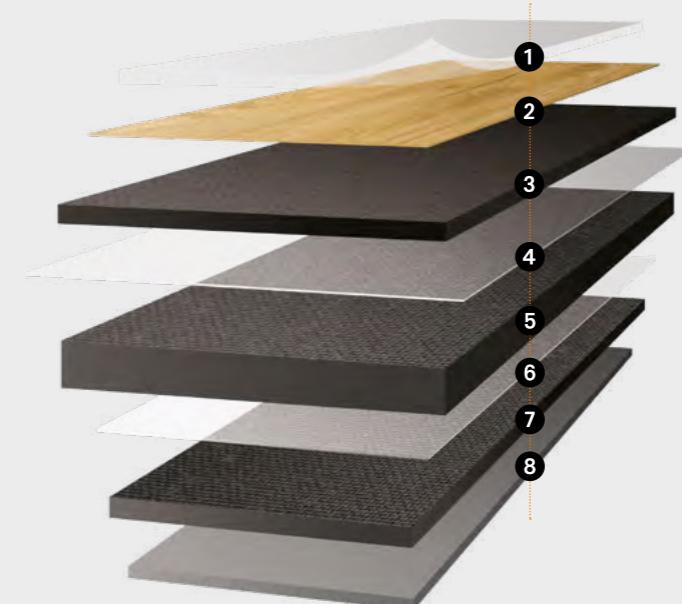

- **0,55 mm**
Strato d'usura in PVC puro e trasparente
Transparent PVC wear layer
- **0,10 mm**
Strato di decoro in PVC puro stampato con tecniche innovative
Pure PVC decor layer printed using innovative techniques
- **0,80 mm**
Strato intermedio stabilizzante anti-torsione
Stabilizing anti-twist intermediate layer
- **0,10 mm**
Strato di fibra di vetro stabilizzante
Stabilizing fiberglass layer
- **2,00 mm**
Strato intermedio stabilizzante antitorsione
Stabilizing anti-twist intermediate layer
- **0,10 mm**
Strato di fibra di vetro stabilizzante
Stabilizing fiberglass layer
- **0,85 mm**
Strato intermedio stabilizzante antitorsione
Stabilizing anti-twist intermediate layer
- **0,50 mm**
Strato aggrappante
Glued installation



Autoposante
Effetto micro ventose removibile
Loose lay
Micro suction effect

Evolution Tack Dry Plus è un innovativo pavimento in LVT (Luxury Vinyl Tile) autoposante, con sistema di installazione removibile a effetto micro ventose senza utilizzo di colle.

Le sue caratteristiche lo rendono assolutamente compatibile anche per l'applicazione su pavimenti sopraelevati.

Evolution Tack Dry Plus is an innovative loose-lay LVT (Luxury Vinyl Tile) flooring, with removable installation system with micro suction effect without the need for glues.

Its characteristics make it absolutely compatible for application on raised floors too.



Posa semplice e veloce

Quick and easy installation



Effetto microventose potenziato

Enhanced micro suction effect



Adatto a riscaldamento a pavimento

Suitable for underfloor heating



Formati vari

Various formats




Facile manutenzione e pulizia

Easy maintenance and cleaning



Removibile

Removable

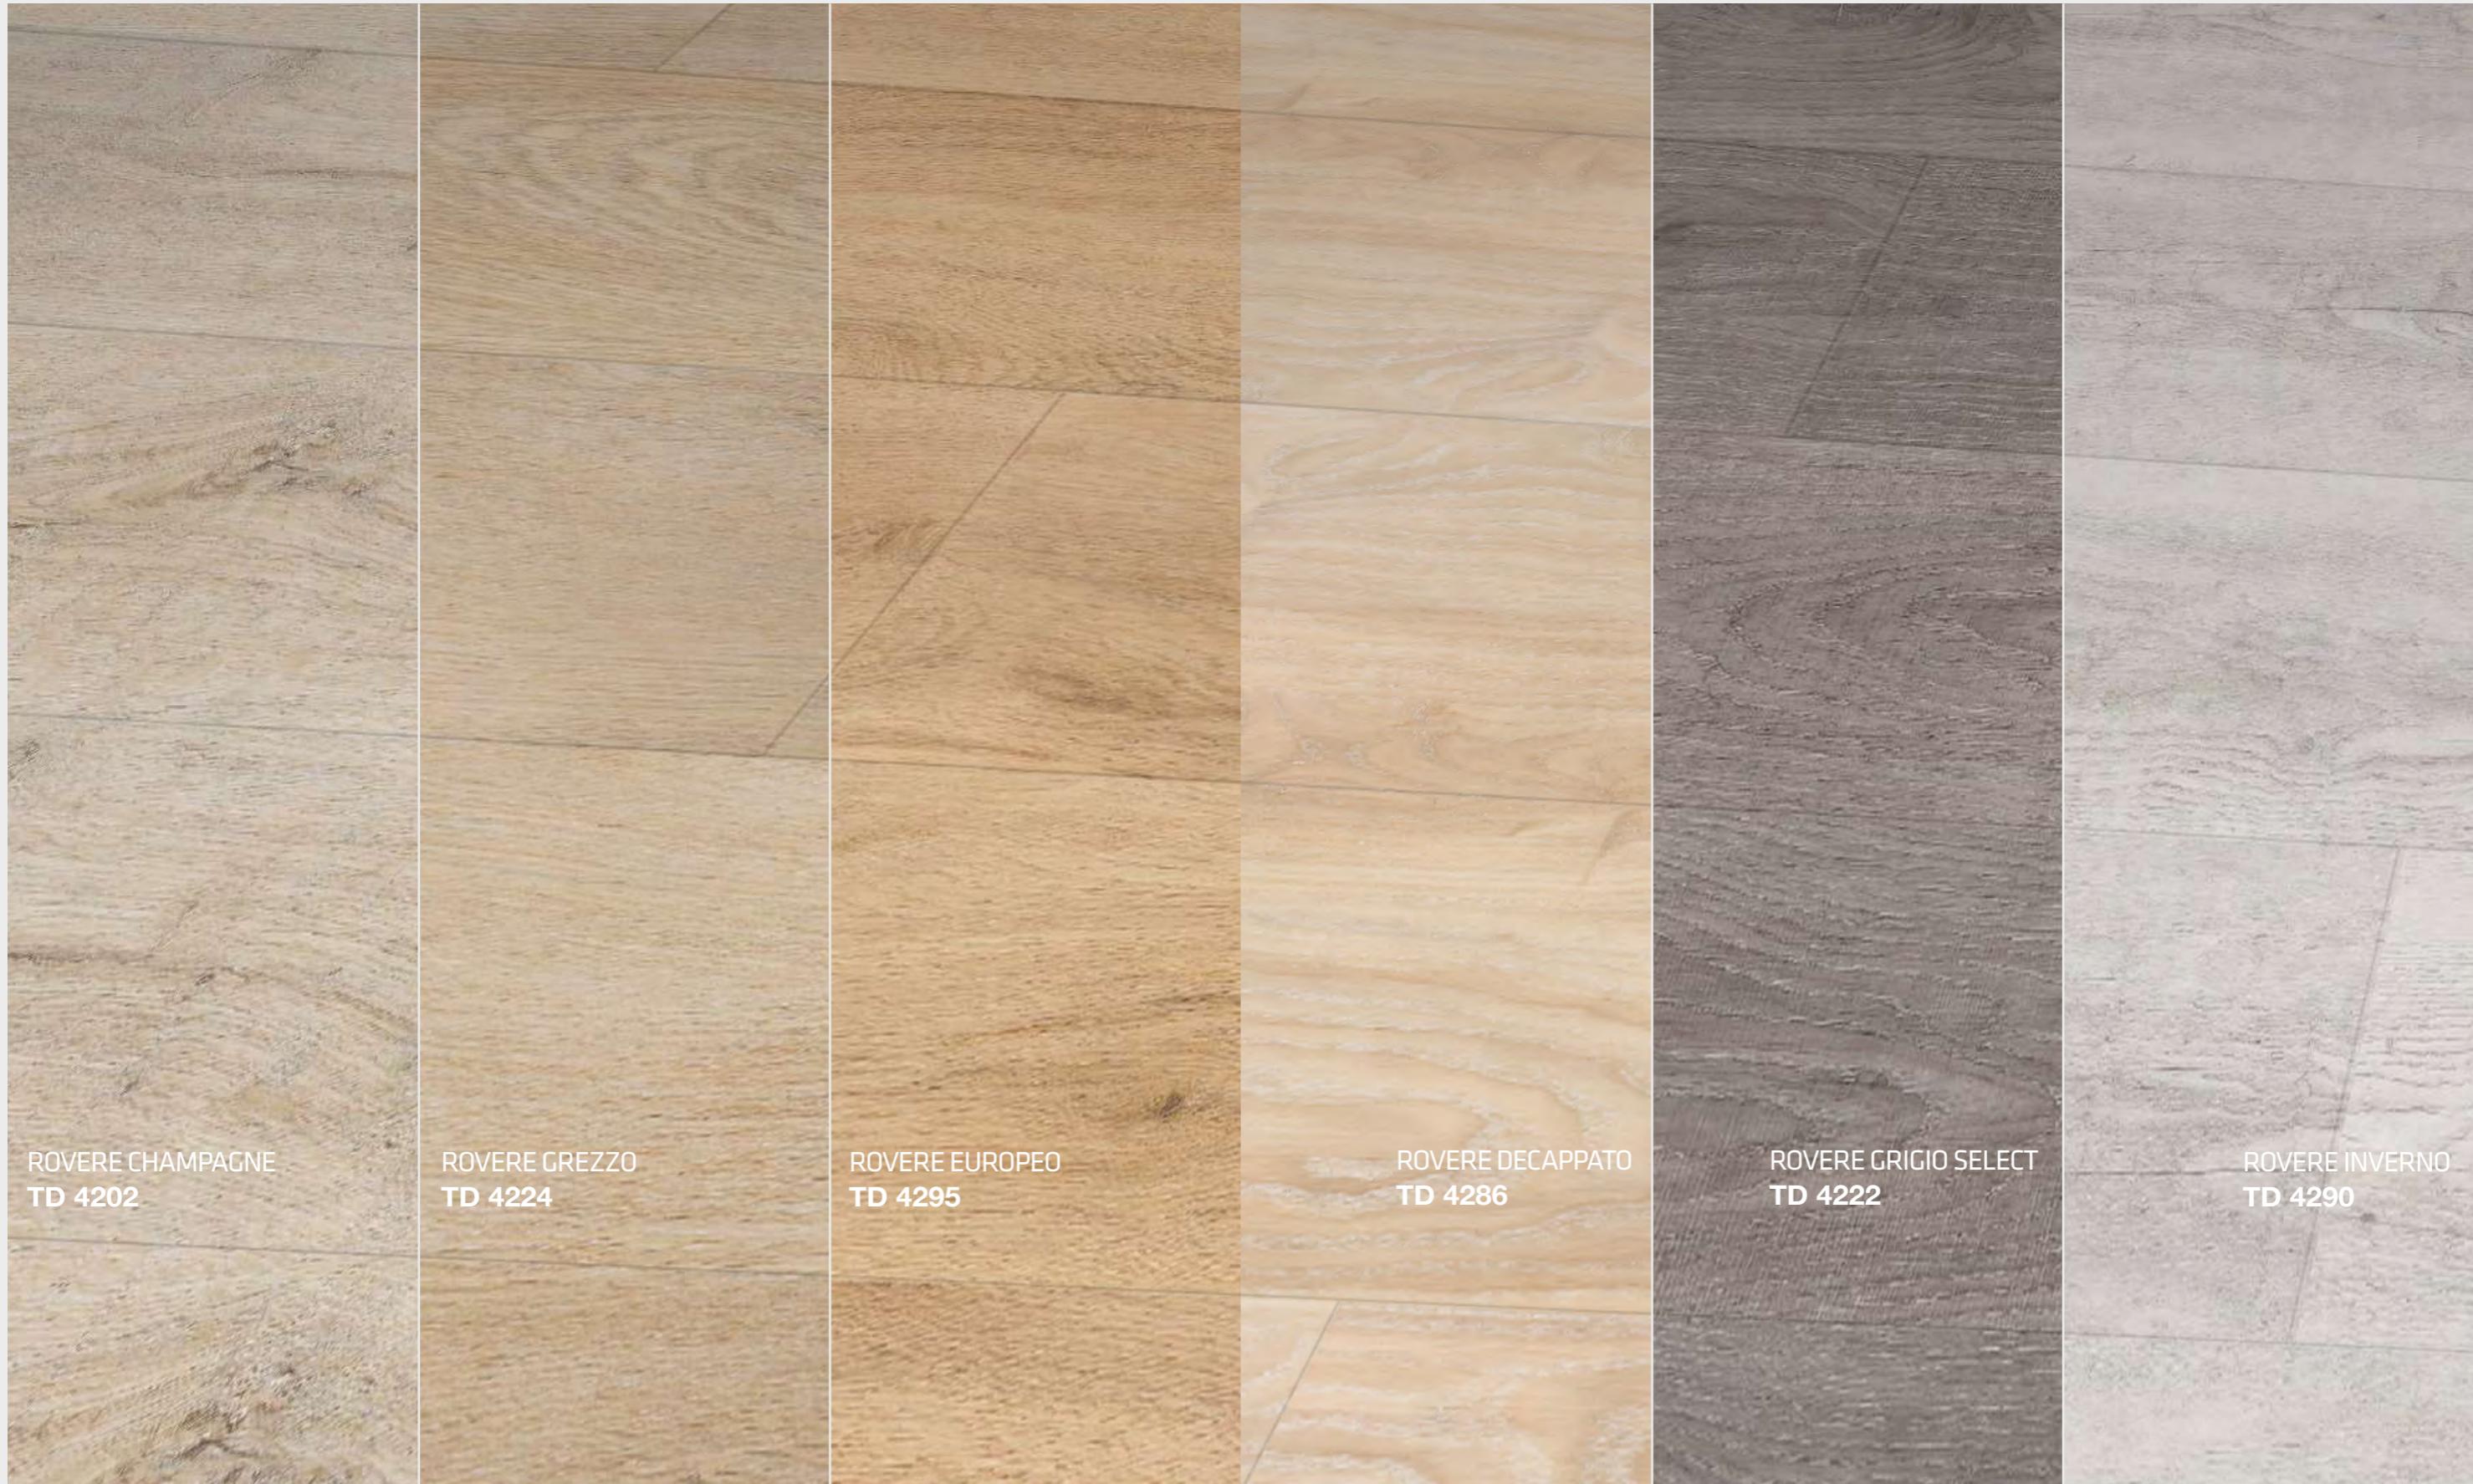

[•]

Decoro stonizzato
Colour with different shades

MAXI DOGA / MAXI PLANK
230 x 1500 mm



**EFFETTO LAVA
LAVA EFFECT**

**EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT**

**PIASTRA / TILE
457 x 914 mm**



**GRIGIO AZZURRO
TD 4051**



**CEMENTO GRIGIO
TD 004**



**ARDESIA
TD 4044**



**BETON
TD 4001**

EFFETTO MARMO
MARBLE EFFECT


EFFETTO TENDENCY
TEMENDENCY EFFECT



Decoro stonizzato
Colour with different shades

Decor non a tinta unita / Not solid colours

PIASTRA / TILE
457 x 914 mm

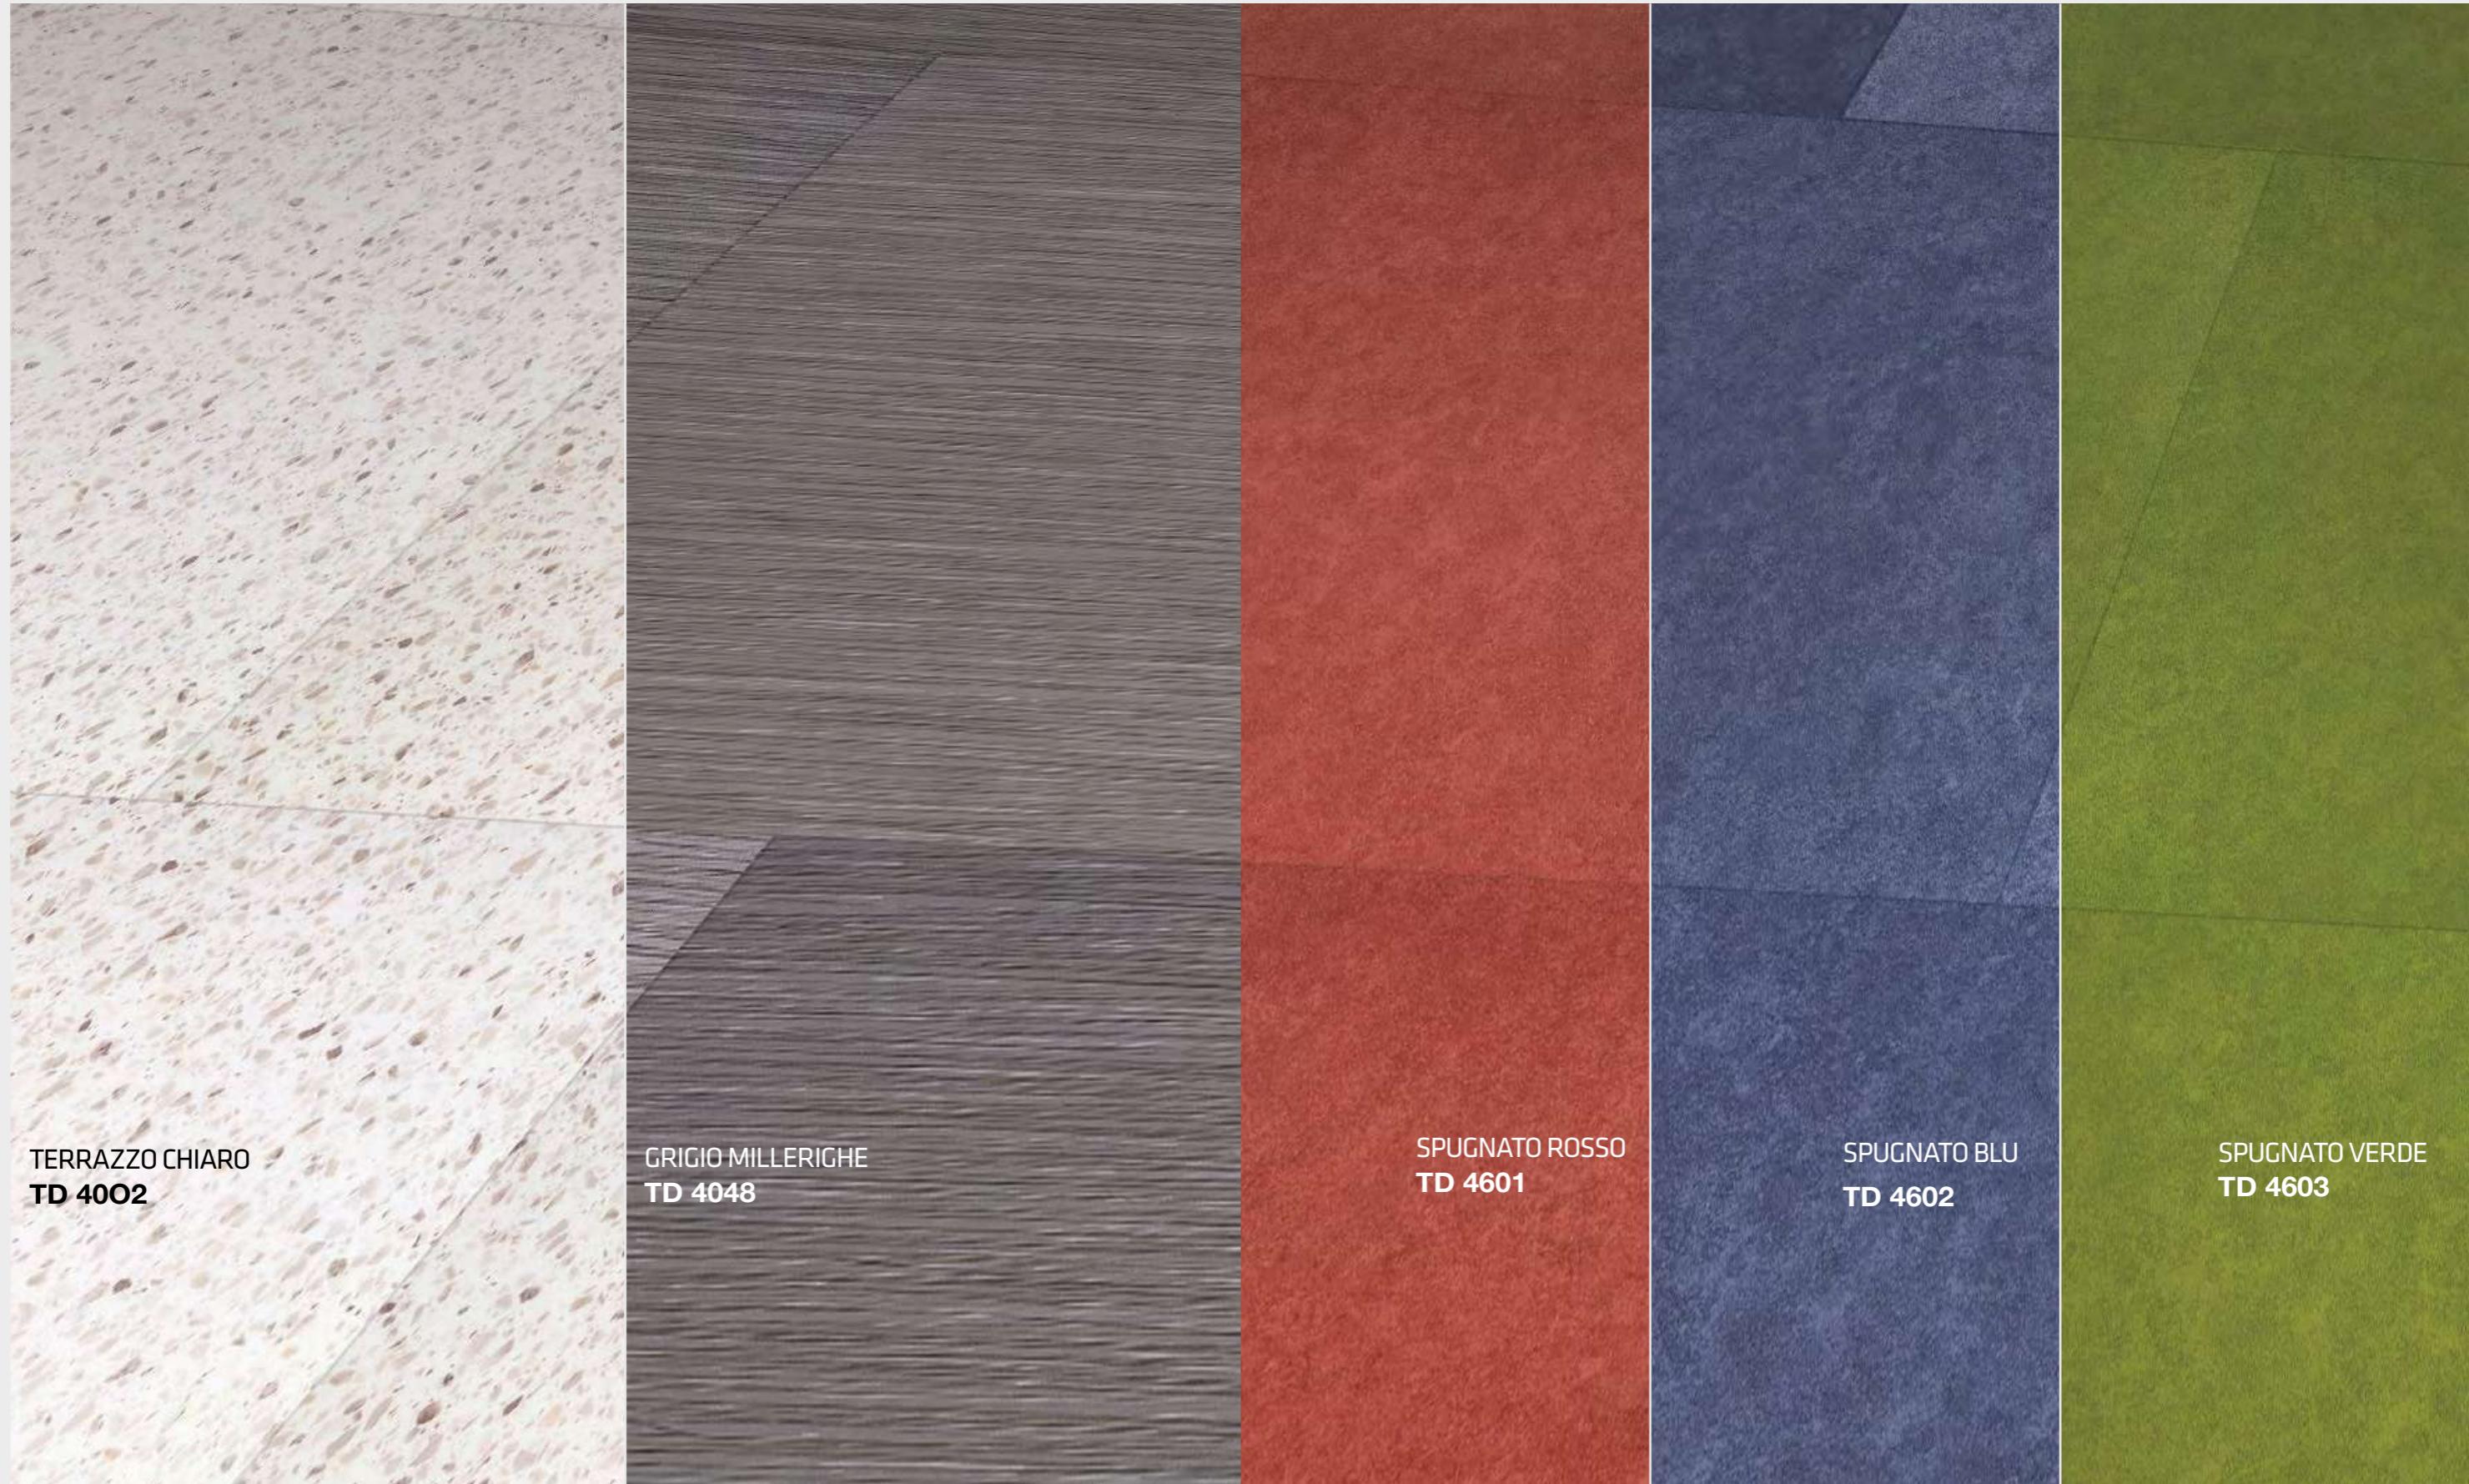

TERRAZZO CHIARO
TD 4002

GRIGIO MILLERIGHE
TD 4048

SPUGNATO ROSSO
TD 4601



SPUGNATO BLU
TD 4602

SPUGNATO VERDE
TD 4603

**EFFETTO TENDENCY
TENDENCY EFFECT**

**MAXI PIASTRA / MAXI TILE
914 x 914 mm**



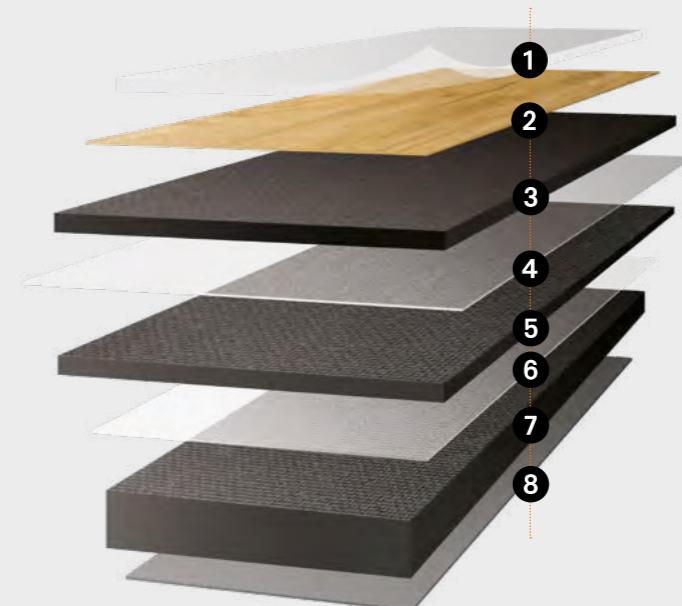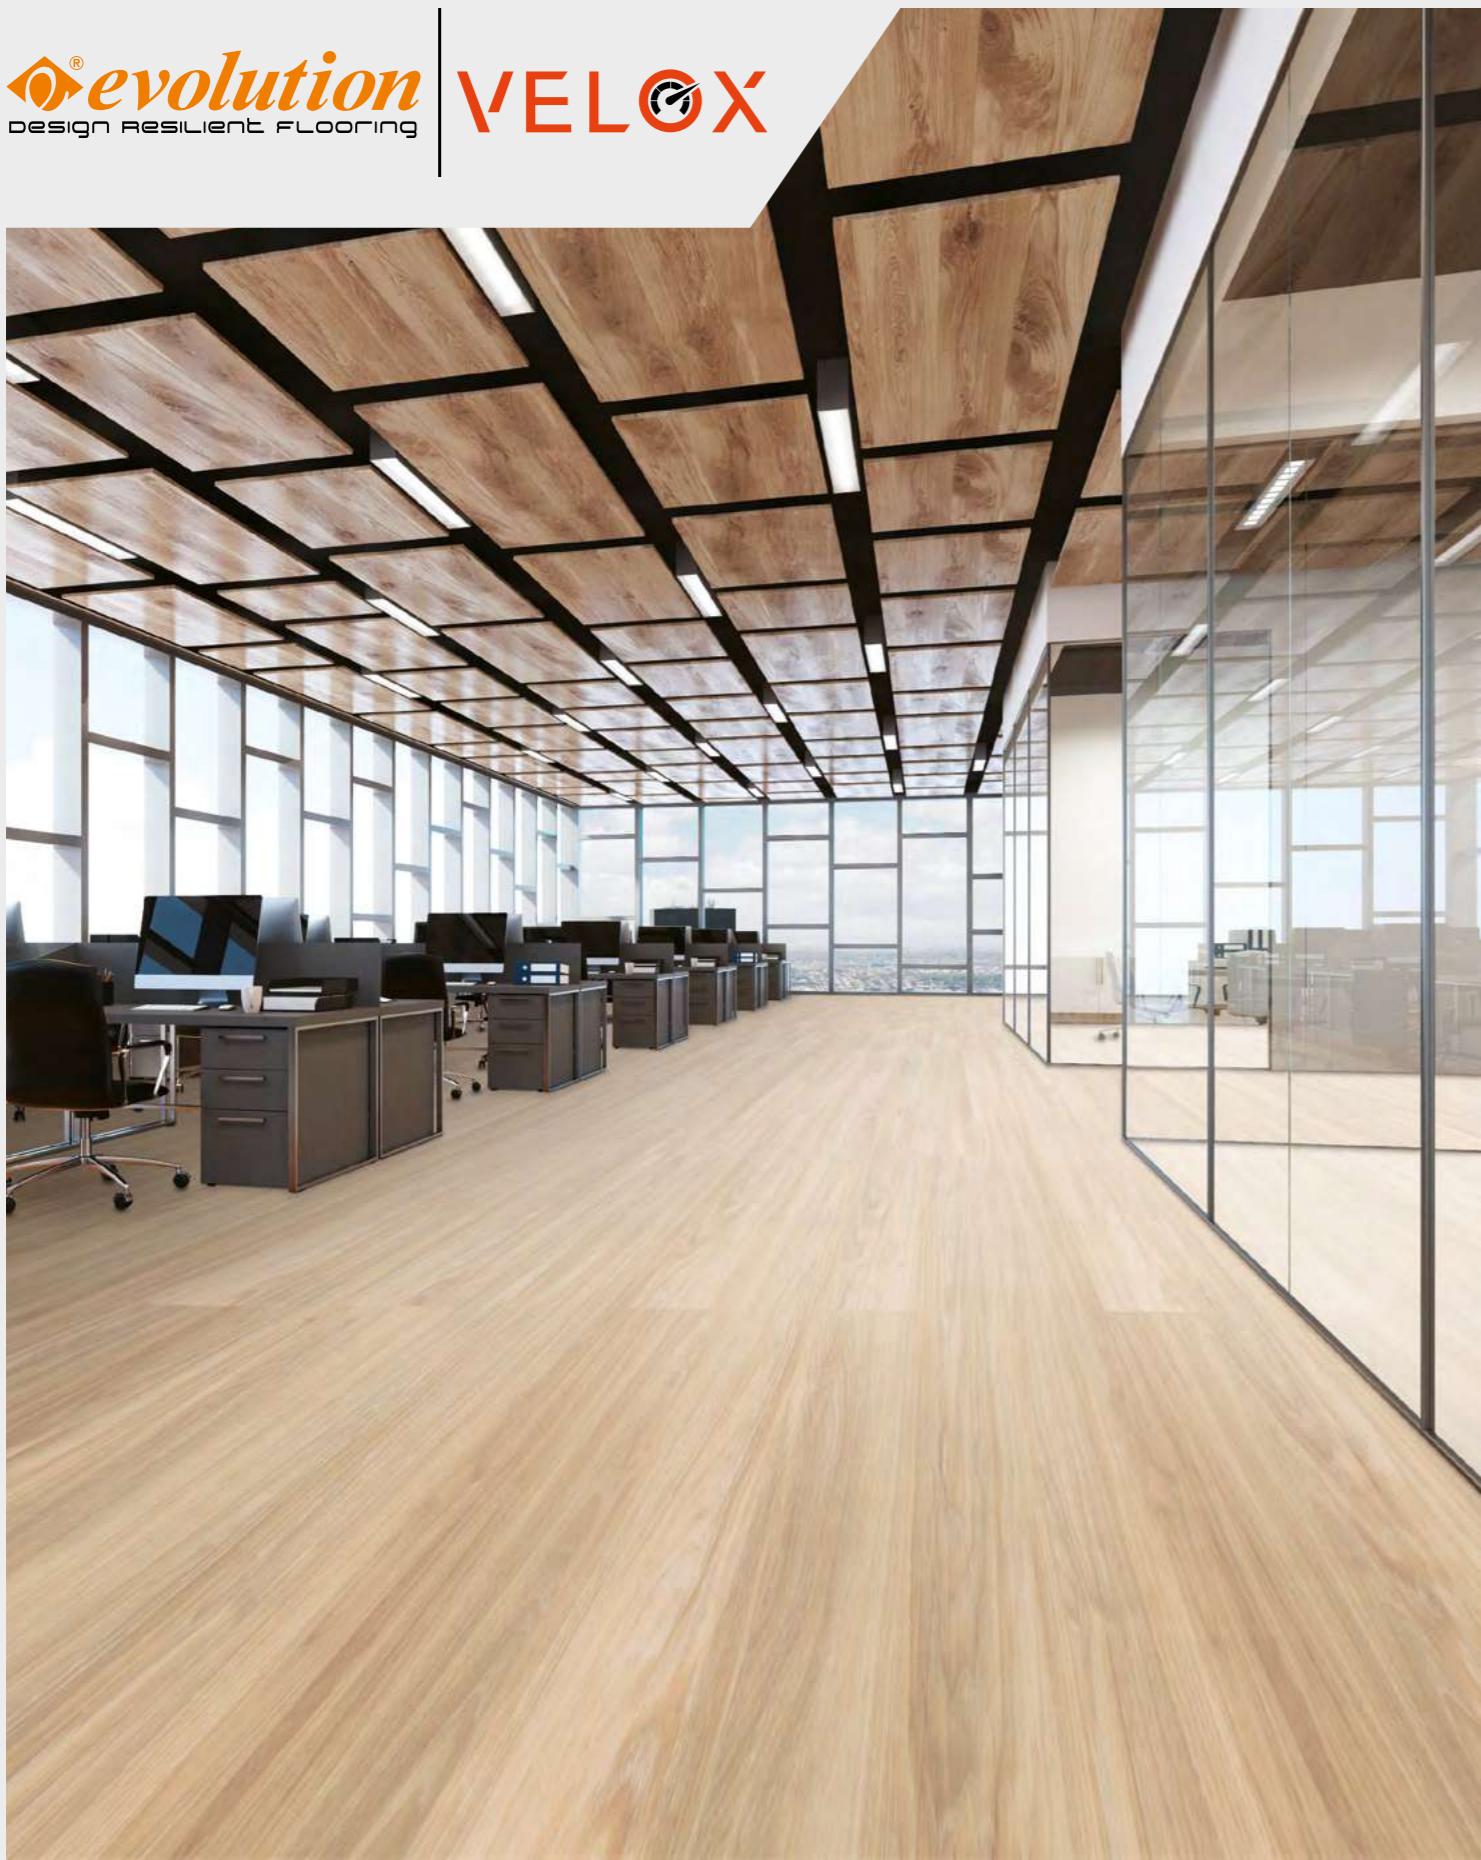

Colla removibile
Removable Glue

Evolution Velox è la soluzione ideale per la posa su pavimentazioni sopraelevate.

L'utilizzo dell'apposita colla ad effetto attacca-stacca consente un'installazione molto veloce e senza fatica su sottofondi che siano piani, lisci, asciutti e compatti.

Evolution Velox is the ideal solution for laying on raised floors.

The use of the special adhesive with attack/detach effect allows a very quick and effortless installation on flat, smooth, dry and compact substrates.



Facile da installare
Easy to install



Posa semplice e veloce
Quick and easy installation



Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating



Facile manutenzione e pulizia
Easy maintenance and cleaning

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
184 x 1219 mm




EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT

PIASTRA / TILE
457 x 914 mm





- **0,30 mm**
Strato d'usura in PVC puro e trasparente
Transparent PVC wear layer
- **0,10 mm**
Strato decorativo
Decorative layer
- **3,60 mm**
Strato in SPC
SPC layer
- **1,00 mm**
Materassino fonoassorbente tecnico
Specialist sound-absorbing buffer



Posa flottante
Floating installation

L'ottimo rapporto qualità prezzo
è la forza della linea Evolution Eko.

Splendide finiture in legno e pietra
rinnovano, con un design senza pari,
l'ambiente domestico o commerciale
a passaggio moderato.

Impermeabile all'acqua, di basso
spessore, pronto all'uso.

Il materassino accoppiato riduce
il rumore da calpestio di 19 dB.

The Evolution Eko line offers
excellent value for money.

Beautiful finishes in wood and stone
revitalize, with unparalleled design,
medium-traffic domestic
or commercial environments.

Waterproof, low thickness, ready to use.

The coupled underlay reduces footfall
noise by 19 dB.

0,08%	-19 dB	OK	<0,8 cm	ogni 15 ml	100%	-30% di tempo	OK	60°C	PRONTO ALL'USO
DILATAZIONE longitudinalmente e trasversalmente	RIDUZIONE RUMORE TRASMESSO	SOTTOFONDO ESISTENTE/ PIASTRELLE	NO RASATURE SU PIASTRELLE CON FUGHE	GIUNTO DI DILATAZIONE longitudinalmente e trasversalmente	IMPERMEABILE	POSA IN OPERA PIÙ VELOCE	SOTTOFONDO RISCALDATO	STABILITÀ DIMENSIONALE GARANTITA	PRONTO ALL'USO
Expansion 0,08% Lengthwise and width	-19 dB Transmitted noise reduction	Existing subfloor/ ceramic tiles	<0,8 cm No levelling on ceramic tiles with grouts	every 15 ml Lengthwise and width	100% Waterproof	-30% less time Faster laying installation	Underfloor heating	60°C tolerated temperature Stability guaranteed	Ready to use



REACH
Registration
Evaluation
Authorization
of Chemicals

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
178 x 1219 mm



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

[•]

Decoro stonizzato
Colour with different shades

DOGA / PLANK
178 x 1219 mm



EFFETTO CEMENTO
CEMENT EFFECT

[•]

Decoro stonizzato
Colour with different shades

PIASTRA / TILE
305 x 610 mm



evolution
design resilient flooring

Air^{SPC}
PLUS

**nuovo
spessore**
 **4+1
mm**



- **0,30 mm**
Strato d'usura in PVC
PVC wear layer
- **0,10 mm**
Strato decorativo
Decorative layer
- **3,60 mm**
Strato in SPC
SPC layer
- **1,00 mm**
Materassino fonoassorbente tecnico
Specialist sound-absorbing buffer

 **4+1
mm**  **Posa flottante**
Floating installation

Evolution Air Plus continua a rappresentare la soluzione ideale per ogni ambiente della casa, grazie al suo basso spessore e al materassino tecnico incorporato che garantisce un'ottima riduzione del rumore da calpestio.

La varietà e la bellezza dei decori disponibili consentono un'ampia scelta di opzioni in grado di rinnovare totalmente l'aspetto degli spazi.

È impermeabile, facile da posare senza l'utilizzo di colla.

Evolution Air Plus continues to represent the ideal solution for any room in the home thanks to its low thickness and its built-in practical underlay guaranteeing a superb reduction of footfall noise.

Discover its gorgeous wood and stone decors and choose the one you like completely changes the look of your home.

It's waterproof, easy to install, no need for glue.

0,09%	-19 dB	OK	<0,8 cm	ogni 13 ml	100%	-30% di tempo	OK	60°C	PRONTO ALL'USO
DILATAZIONE longitudinalmente e trasversalmente	RIDUZIONE RUMORE TRASMESSO	SOTTOFONDO ESISTENTE/PIASTRELLE	NO RASATURE SU PIASTRELLE CON FUGHE	GIUNTO DI DILATAZIONE longitudinalmente e trasversalmente	IMPERMEABILE	POSA IN OPERA PIÙ VELOCE	SOTTOFONDO RISCALDATO	60°C tollerata	Ready to use
Expansion 0,09% Lengthwise and width	-19 dB Transmitted noise reduction	Existing subfloor/ ceramic tiles	<0,8 cm No levelling on ceramic tiles with grouts	every 13 ml Lengthwise and width	100% Waterproof	-30% less time Faster laying installation	Underfloor heating	60°C tolerated temperature Stability guaranteed	



REACH
Registration
Evaluation
Authorization
of Chemicals

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
182 x 1220 mm



EFFETTO CEMENTO
CEMENT EFFECT





Posa flottante
Floating installation

Evolution Easy rappresenta l'ultima generazione di pavimenti Virag in SPC, Stone Plastic Composite, frutto della ricerca tecnologia che punta alla totale facilità.

Evolution Easy è facile perché ha uno spessore totale di soli 5 mm e presenta una serie di caratteristiche che, aumentando le prestazioni e diminuendo la complessità di installazione, lo rendono perfetto per tutti gli ambienti domestici: dal materassino pre-acoppiato che riduce i rumori da calpestio al sistema di aggancio estremamente intuitivo, dalla semplicità di pulizia all'elevata stabilità, dalla repellenza all'acqua alla resistenza all'usura.

Con Evolution Easy, grazie alla varietà e alla bellezza dei suoi decori, trovare la soluzione giusta diventa davvero facile.

① 0,30 mm
Vernice UV e strato d'usura
UV and wear layer

② 0,70 mm
Strato decorativo
Decorative layer

③ 3,00 mm
Strato SPC
SPC core

④ 1,00 mm
Materassino fonoassorbente
Sound-absorbing underlay

Evolution Easy represents the latest generation of Virag floors in SPC, Stone Plastic Composite, the result of technological research that aims at all-round ease.

Evolution Easy is easy because it has a total thickness of only 5 mm and has a series of features that, by increasing performance and reducing installation complexity, make it the ideal floor for all domestic environments: from the pre-coupled mattress that reduces footfall noise to the intuitive and simple coupling system, from extreme ease of cleaning and maintenance to high stability, from water repellency to wear resistance.

With Evolution Easy, thanks to the variety and beauty of its decorations, choosing the right solution for your needs will be really easy.



-21dB
RIDUZIONE
RUMORE
TRASMESSO

-21 dB
Transmitted
noise
reduction



OK
SOTTOFONDO
ESISTENTE/
PIASTRELLE

Existing
subfloor/
ceramic
tiles



<0,8 cm
NO RASATURE
SU PIASTRELLE
CON FUGHE

<0,8 cm
No levelling
on ceramic
tiles with
grouts



100%

IMPERMEABILE

100%
Waterproof



**-30%
di tempo**

POSA IN OPERA
PIÙ VELOCE

-30%
less time
Faster laying
installation



OK
SOTTOFONDO
RISCALDATO

Underfloor
heating



60°C
temperatura
tolerata

STABILITÀ
DIMENSIONALE
GARANTITA

60°C
tolerated
temperature
Stability
guaranteed



Ready
to use





EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
178 x 1219 mm






EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
178 x 1219 mm





EFFETTO METALLIZZATO
METALLIC EFFECT

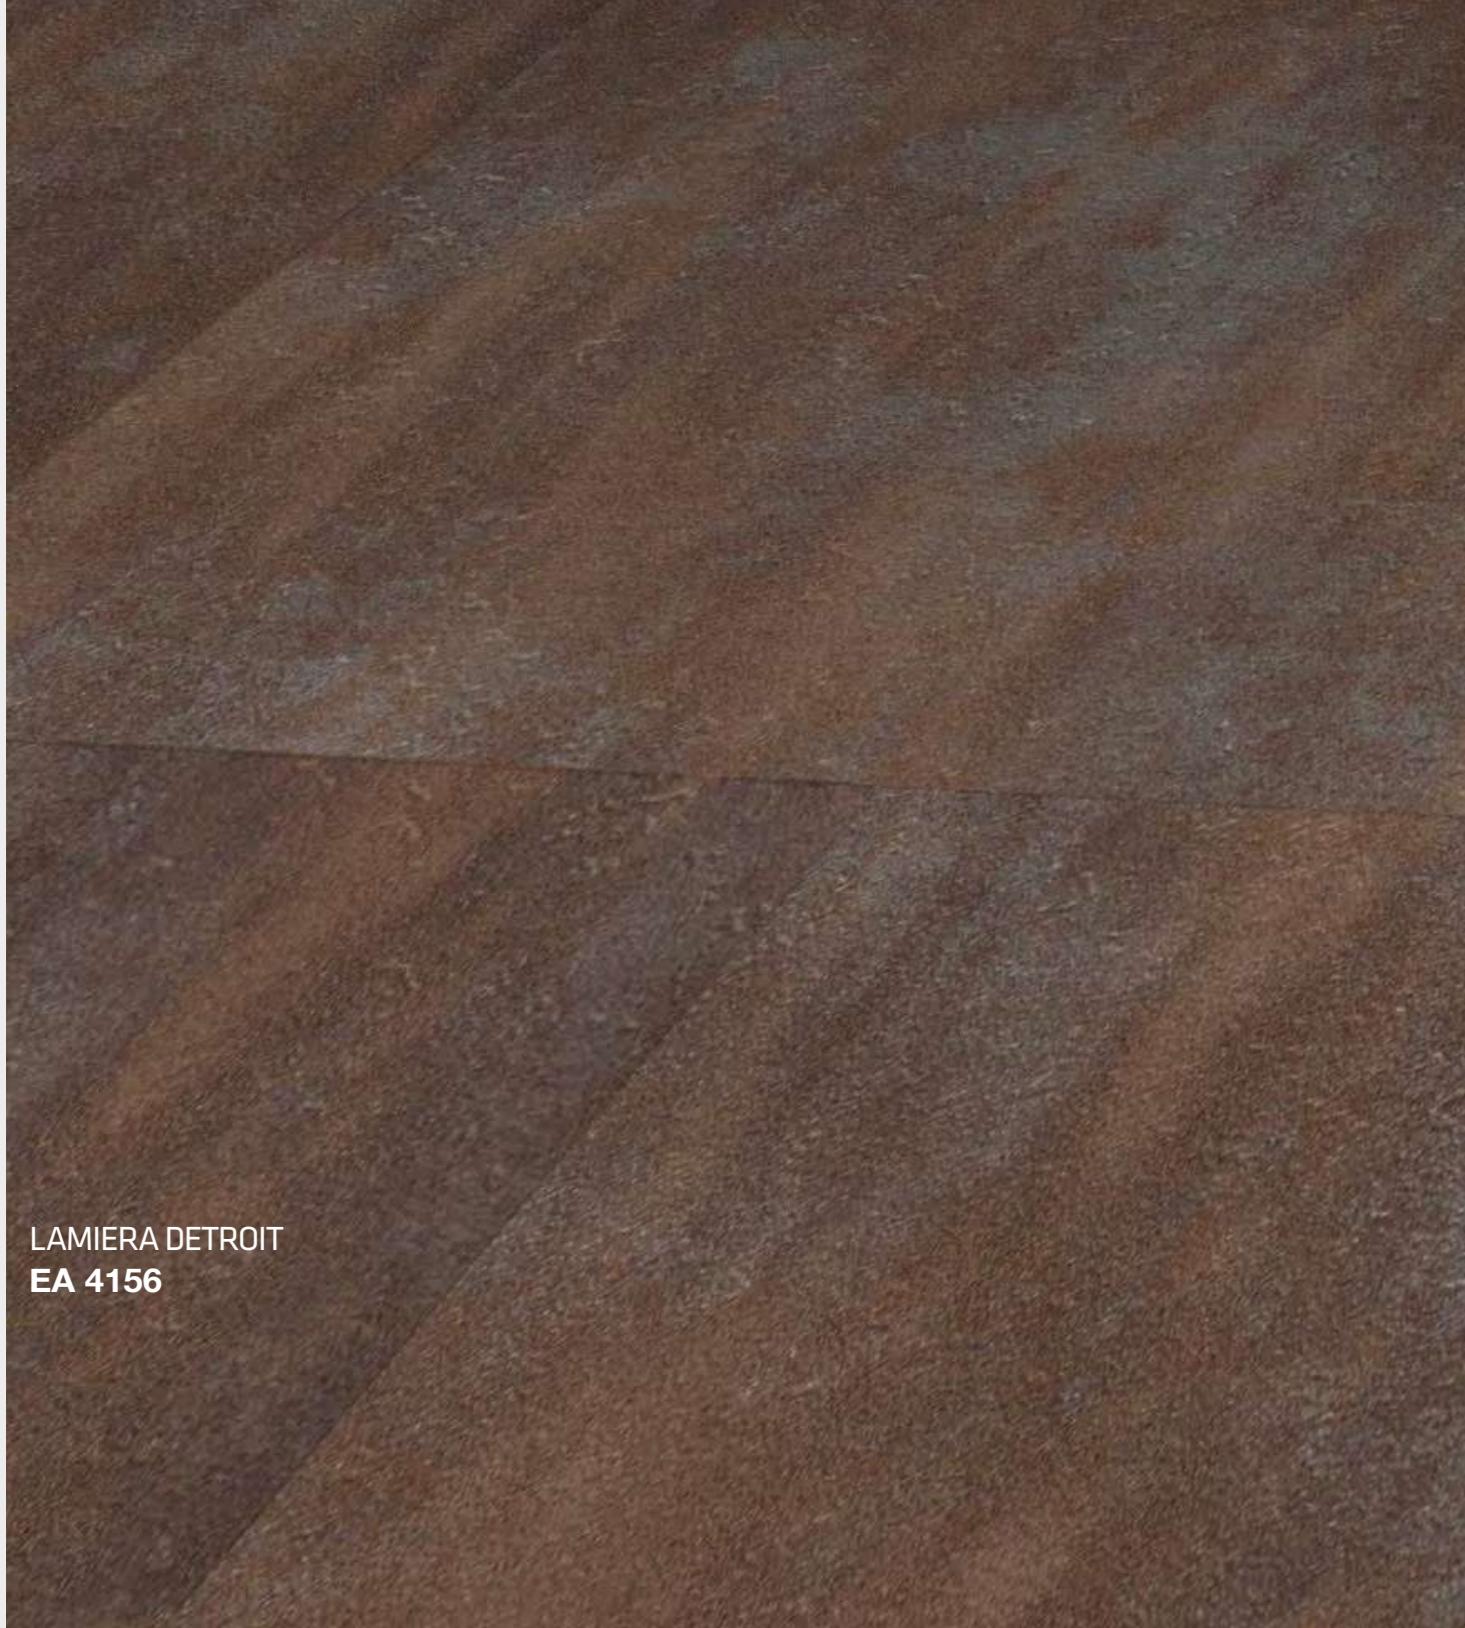

LAMIERA DETROIT
EA 4156



LAMIERA BROOKLYN
EA 4157



CEMENTO PORTLAND
EA 4158



**VOC
EMISSIONS**
EN 14041
< 55 µg/m³
TVOC
at 28 days
Registration
Evaluation
Authorization
of Chemicals



Posa incollata
Glued installation

Il design di Evolution Trend presenta una vasta gamma di soluzioni su grandi formati, con finiture lisce o strutturate anche con effetti metallici.

Ideale per rendere unica l'atmosfera di casa, ufficio e negozi.

Particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico come uffici, ristoranti e aeroporti.

① 0,55 mm
Strato in PVC puro e trasparente
Transparent PVC layer

② 0,10 mm
Strato decorativo in PVC puro
Pure PVC decor layer

③ 1,65 mm
Supporto in LVT
LVT support

④ 0,20 mm
Bilanciatore
Support and balance back layer

The Evolution Trend design offers a wide range of options in large formats, with smooth or textured finishes and the option of metallic effects.

Ideal for adding a touch of uniqueness to the home, office or shop environment.

Particularly suitable for high traffic environments such as offices, restaurants and airports.

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

DOGA / PLANK
184 x 1219 mm



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT



Synchronized
finishing

[•]

Decoro stonizzato
Colour with different shades

DOGA XLXL PLANK
185 x 1500 mm




EFFETTO LAVA
LAVA EFFECT

EFFETTO TENDENCY
TENDENCY EFFECT

EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT

PIASTRA / TILE
457 x 914 mm

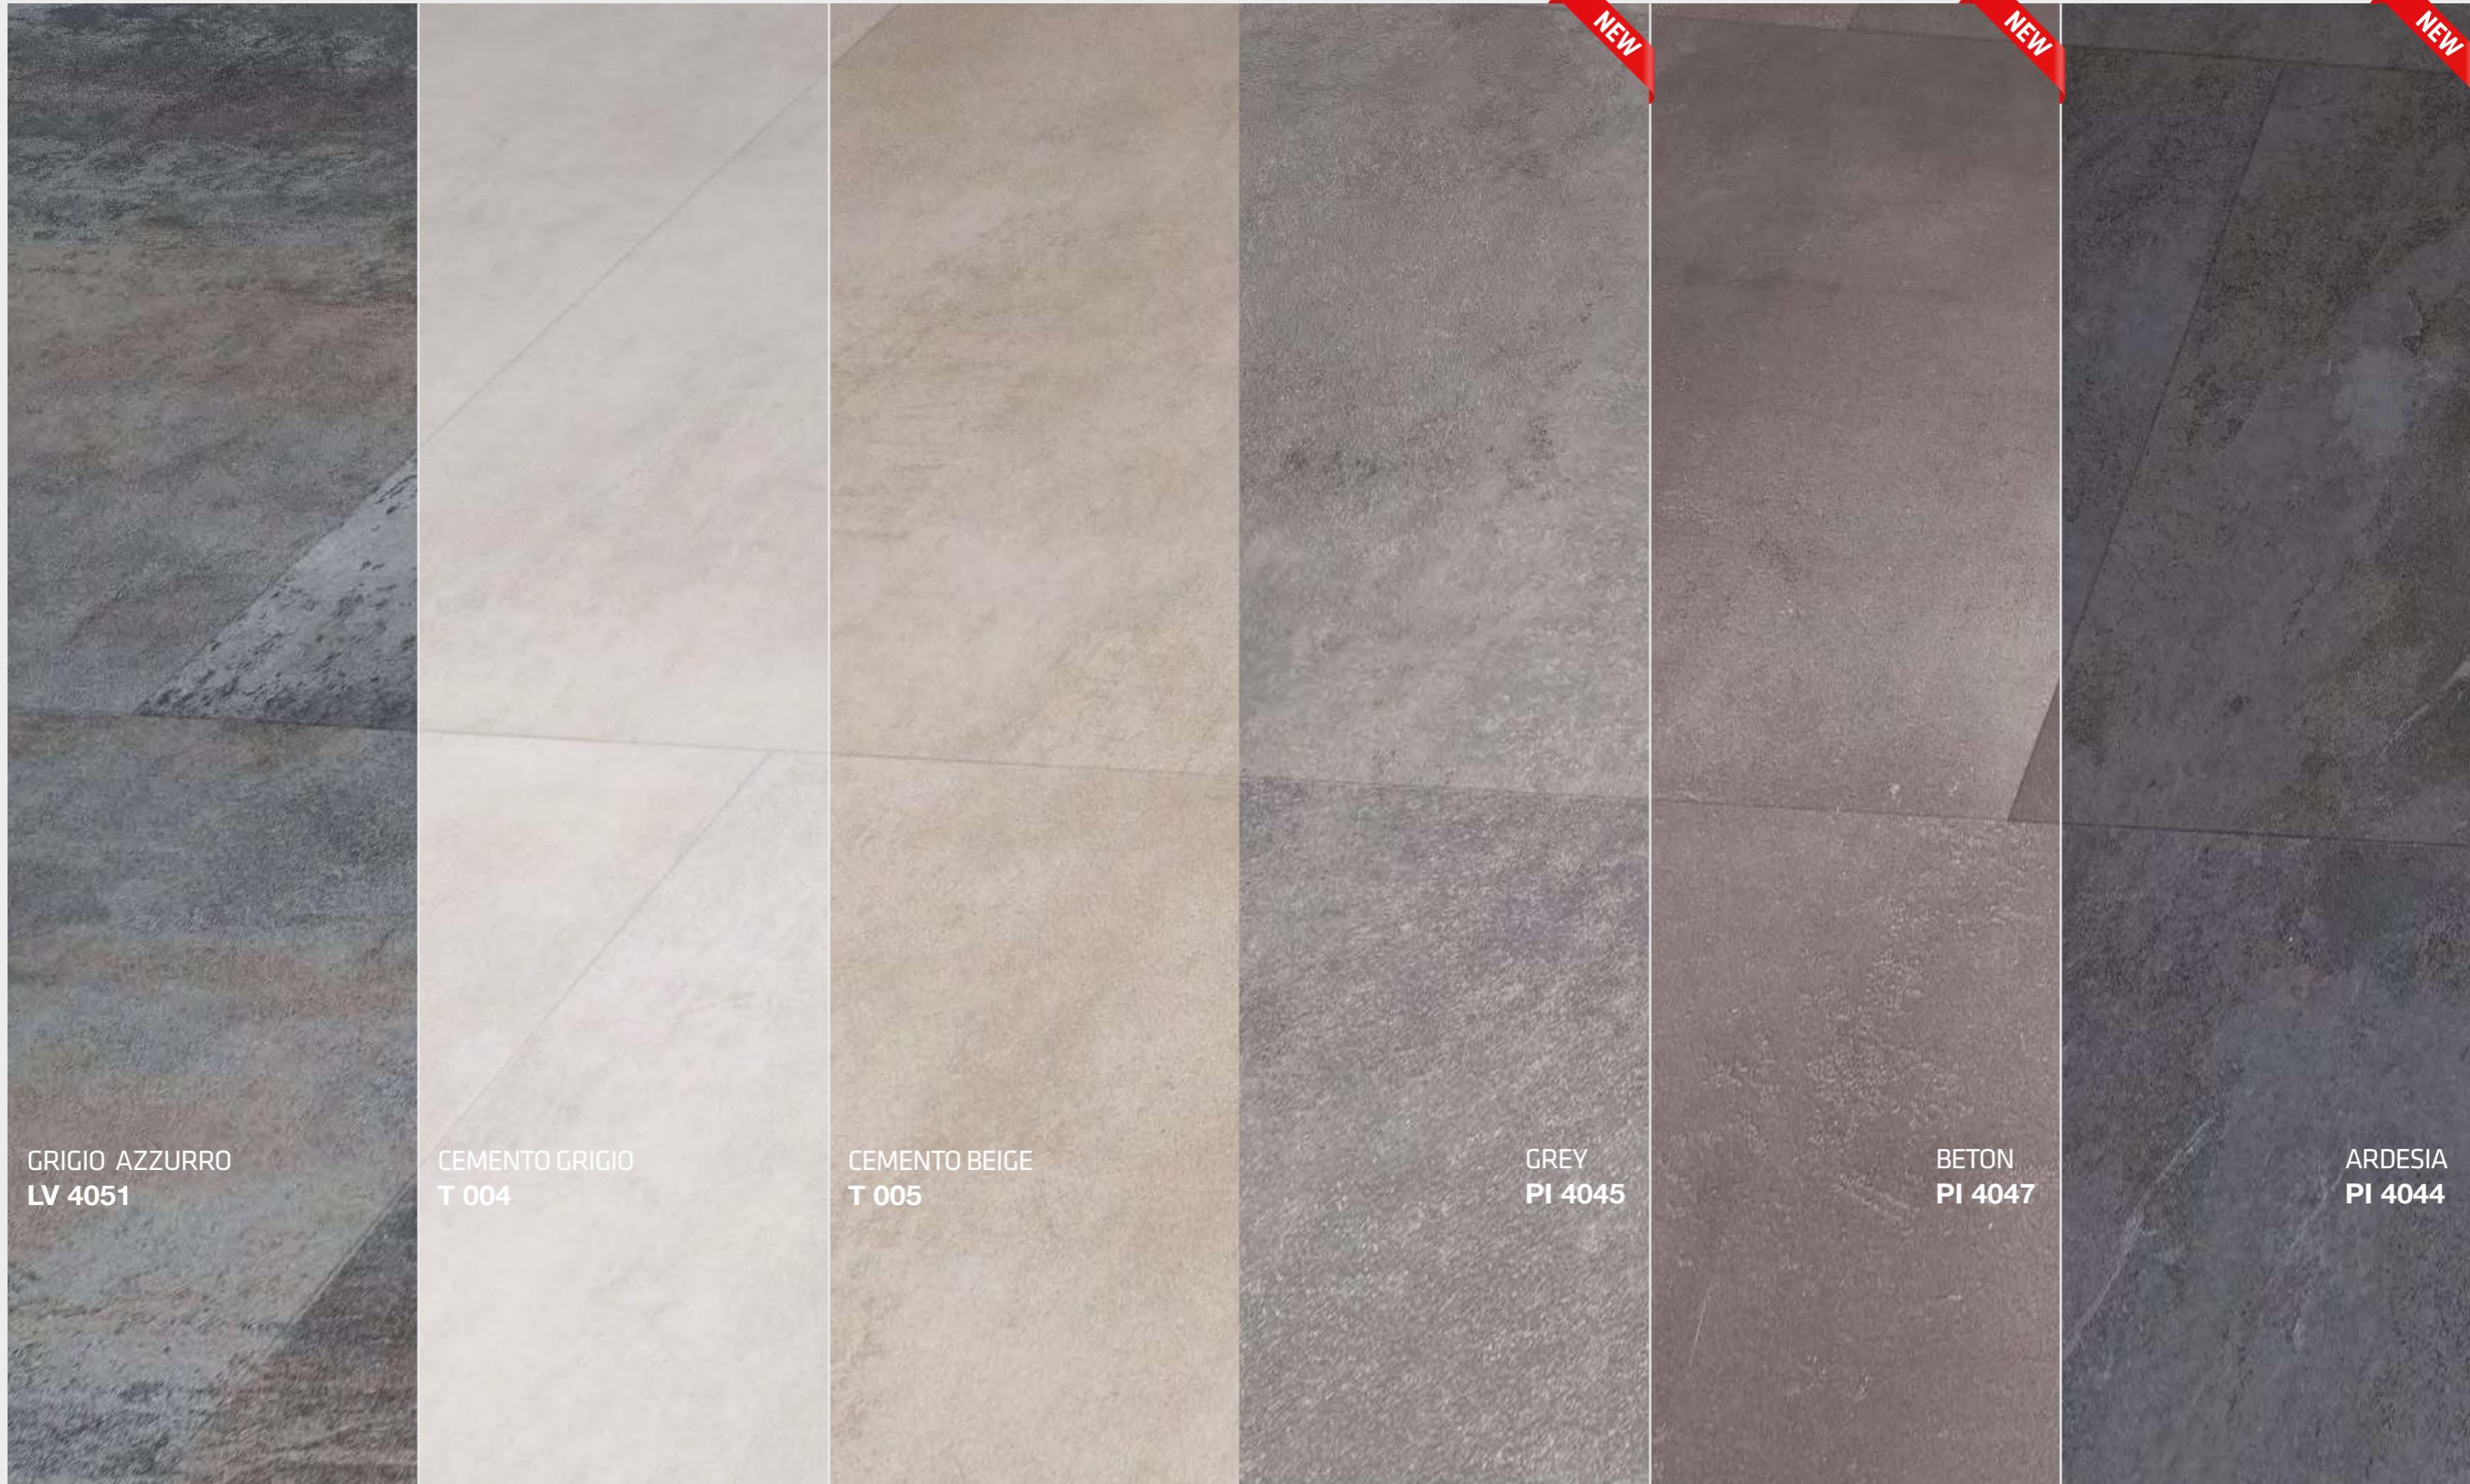

Dati tecnici

Technical data

Dettagli che fanno la differenza
Details that make the difference

	Strato d'usura in PVC mm PVC wear layer mm	Effetto decori Decor effect				
		Legno Wood	Lava	Pietra Stone	Cemento Cement	Tendency
	0,55	8				6
	0,55	5				
	0,55	3				
	0,55	9		5		
	0,55	8				
	0,55	12	1	8		4
	0,55	3		4		
	0,30	8		3	1	
	0,30	6			4	
	0,30	8		1		2
	0,55	10	1	3		2

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione

Spessore Thickness	Classe Class	Materassino incorporato Built-in underlay	Dimensioni mm Dimensions mm	Tipo di posa Installation type	Finitura antiriflesso Anti-glare finish	Finitura a registro Embossed in register finish	Riduzione rumore da calpestio Footfall noise reduction
5+1 mm	42	Sì Yes	178 x 1219 457 x 914	Flottante Floating	Sì Yes	No	-25 db
5+1 mm	42	Sì Yes	178 x 1524	Flottante Floating	Sì Yes	Sì Yes	-25 db
5+1 mm	42	Sì Yes	225 x 1830	Flottante Floating	Sì Yes	No	-25 db
5+1 mm	42	Sì Yes	180 x 1220 470 x 940	Flottante Floating	No	No	-18 db
5+1 mm	42	Sì Yes	180 x 1500	Flottante Floating	No	Sì Yes	-18 db
5 mm	42	No	184 x 1219 230 x 1500 457 x 914 914 x 914	Removibile effetto micro ventose Removable micro suction effect	Sì Yes	No	-8 db
5 mm	33 42	No	184 x 1219 457 x 914	Colla removibile Removable glue	Sì Yes	No	-15 db
4+1 mm	23 31	Sì Yes	178 x 1219 305 x 610	Flottante Floating	No	No	-19 db
4+1 mm	31	Sì Yes	182 x 1220 305 x 610	Flottante Floating	Sì Yes	No	-19 db
4+1 mm	23 31	Sì Yes	178 x 1219 305 x 610	Flottante Floating	No	No	-21 db
2,5 mm	42	No	184 x 1219 185 x 1500 457 x 914	Incollata Glued	Sì Yes	Solo alcuni decori Some decors only	-2 db

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice

Piccoli dettagli per una grande differenza

Virag propone una vasta selezione di accessori pratici da utilizzare: i battiscopa con finitura coordinata al pavimento, i gradini per rivestire le scale e tutti i profili di finitura.

Small details for a big difference

Virag offers a wide range of practical accessories: coordinating skirting boards in flooring-matching finishes, steps to cover the stairs and all the finishing profiles.



Battiscopa 50 x 10 mm

Nuova forma moderna e minimal. La soluzione perfetta per una finitura di spicco della parete. Decori coordinati (vedi listino).



Battiscopa 70 x 10 mm

Un battiscopa più alto dallo stile classico. Decori coordinati (vedi listino).



Giunto di dilatazione

Per contenere la dilatazione del pavimento sulle grandi superfici. Versione decoro coordinato o alluminio (vedi listino).



Profilo di raccordo

Per eliminare il dislivello con un pavimento preesistente. Versione decoro coordinato o alluminio (vedi listino).



Profilo perimetrale

Per rifinire alla perfezione il pavimento in corrispondenza di porte, finestre o vetrine. Versione decoro coordinato: base in PVC inclusa nella confezione o in alluminio anodizzato: base in PVC non inclusa nella confezione (vedi listino).



Gradino SPC

Gradino preformato e sagomato per il rivestimento delle scale in ambienti residenziali e uffici. Consente di rinnovare velocemente le scale esistenti senza ricorrere a opere murarie. I gradini sono impermeabili e resistenti all'usura. Vengono realizzati secondo i formati e i decori delle collezioni SPC PLUS Evolution Zero/Syncro/Jumbo ed Evolution Fast.

Skirting 50 x 10 mm

New modern, minimalist shape. The perfect option to pair with a stand-out wall finish. Matching decors.

Skirting 70 x 10 mm

A higher skirting board with a classic style. Matching decors.

Dilatation profile

To limit flooring expansion over large surfaces. Matching decor version: PVC base included or in anodised aluminium: PVC base NOT included.

Adapter profile

To eliminate the height discrepancy with an existing floor. Matching decor version: PVC base included or in anodised aluminium: PVC base NOT included.

End profile

For a perfect finish where there are doors, windows or display windows. Matching decor version: PVC base included or in anodised aluminium: PVC base NOT included.

SPC step

Preformed and shaped step for covering stairs in residential and office environments. Allows quick renovation of existing stairs without the need for building work. Steps are waterproof and wear resistant. They come in the decor and formats of the SPC PLUS Evolution Zero/Syncro/Jumbo and Evolution Fast collections.

Prenditi cura del tuo pavimento

I pavimenti della gamma Evolution hanno un trattamento poliuretanico che protegge la superficie riducendo la necessità di pulizia su cui si fonda il regime di manutenzione, con conseguenti vantaggi in termini di costi e tutela ambientale.

Le istruzioni di manutenzione qui di seguito riportate sono intese a minimizzare i costi senza compromettere a lungo termine l'aspetto estetico del pavimento.

Una volta completata la posa, (se incollato non calpestare il pavimento per 24 ore finché la colla non si sia asciugata) procedere in questo modo:

- se incollato, eliminare i detriti e assicurarsi che tutte le tracce di colla secca siano state eliminate dalla superficie del pavimento
- spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare la polvere e i residui
- passare il pavimento con uno straccio in microfibra umido e un detergente antistatico e sanificante (detergente EVO).

Le raccomandazioni qui di seguito riportate fungono da linee guida e la frequenza delle operazioni di pulizia può essere cambiata per ottimizzare l'aspetto del pavimento.

Operazioni giornaliere

- Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare la polvere e lo sporco.
- Se necessario, eliminare le tracce e le macchie resistenti con un detergente antistatico e sanificante (detergente EVO).

Operazioni settimanali/mensili

- Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare la polvere e lo sporco.
- Se necessario, sui prodotti incollati è possibile pulire con un lavasciuga dotato di appositi cuscinetti e un detergente alcalino a bassa schiuma.

Se non si dispone di un apparecchio, passare il pavimento con uno straccio in microfibra umido e un detergente antistatico e sanificante (detergente EVO).

PULIZIA CON MACCHINA LAVASCIUGA

ATTENZIONE: assicurarsi che la macchina utilizzata sia efficiente e che rimuova immediatamente acqua e detergente.

Pulizia periodica (1 volta a settimana):

- utilizzare dischi per la normale manutenzione tipo 3M colore rosso.
- detergente neutro adatto per pavimenti in PVC, alcalino a bassa schiuma indicato per la pulizia a fondo dei pavimenti antistatico e sanificante come detergente EVO.
- non utilizzare dischi abrasivi o qualsiasi procedura che rischi di danneggiare la superficie (PU surface).

RIMOZIONE/PULIZIA MACCHIE DIFFICILI

Vernici: non utilizzare spugne abrasive o pagliette d'acciaio, utilizzare solvente specifico per vernice se è noto. Dopo aver rimosso la macchia, sciacquare bene con acqua.

Adesivi acrilici: applicare acqua con prodotto detergente, lasciare agire per qualche minuto e poi rimuovere. Se la macchia persiste applicare detergente puro, lasciare agire per qualche minuto e poi sciacquare.

Segni di gomma/scarpe: applicare detergente puro, lasciare agire per cinque minuti, strofinare, risciacquare con abbondante acqua.

Take care of your flooring

The Evolution range floors have a polyurethane treatment that protects the surfaces, reducing the need for cleaning cited in the maintenance regime, with consequent advantages in terms of costs and environmental protection.

The instructions of maintenance reported below are designed to minimize costs without in the long term compromising the aesthetic appearance of the floor.

Once completed the installation, (if glued you must not step on the floor for 24 hours until the glue has not dried) proceed in this way:

- if glued, remove debris and make sure that all of dried glue has been removed from the floor surface
- sweep or pass the floor with vacuum cleaner to remove dust and debris
- pass on the floor with a rag wet microfiber and a low foaming cleaner (detergent Evo).

The recommendations given below serve as guidelines and the frequency of cleaning operations can be changed to optimize the appearance of the floor.

Daily operations

- Sweep or pass the floor with a vacuum cleaner to remove dust and dirt.
- If necessary, remove tracks and resistant stains with a low-foaming alkaline cleaner (detergent Evo).

Weekly/monthly operations

- Sweep or pass the floor with a vacuum cleaner to remove dust and dirt.
- If necessary, the glued products can be cleaned with a scrubber equipped with special bearings and a low foam alkaline detergent. If you do not have a device, pass on the floor with a rag in a damp microfiber and a low foam alkaline detergent (detergent EVO).

CLEANING WITH AUTO SCRUBBER, ROTOCLEANER OR SINGLE-BRUSH MACHINE

Caution: Make sure that the machine is used efficiently and immediately removes water and detergent.

Periodic cleaning (1 time per week):

- use discs for normal maintenance type 3M red.
- neutral detergent suitable for PVC floors, alkaline low foam suitable for the thorough cleaning of the "detergent Evo".
- do not use abrasive disks or any procedure that risks damaging the surface (PU surface).

REMOVING / CLEANING DIFFICULT STAINS

Paints: do not use abrasive sponges or steel wool, use specific solvent for paint if it is known. After removing the stain, rinse well with water.

Acrylic adhesives: apply water with detergent, leave for a few minutes and then remove. If the stain persists apply pure detergent, leave for a few minutes and then rinse.

Rubber marks/shoes: apply pure detergent, leave it on for five minutes, scrub, rinse with plenty of water.

virag.com
prodotti.virag.com
virag@virag.com



Viragsrl



company/virag



Viragsrl



virag_pavimenti